

Heno Tempochasse WC för vägggenomföring


Självstängande spolventil med integrerat luftgap och föravstängning, för direktspolning. Ansluts till traditionell vägghängd wc-stol utan cistern.

FUNKTION OCH ANVÄNDNING

Spolning av vatten erhålls genom ett tryck på knappen. Flödet stängs automatiskt efter c:a 7 sekunder.

Spolventilen levereras komplett med spolrör 32mm. med mutter, wc-muff.

- Flöde c:a 10ltr./min.
- Installation: Dolt genom vägg
- Arbetstryck: Rekommenderat 2-4 bar
- Väggtjocklek: Max 150mm
- Användning: Alla publika och kommersiella toaletter, camping, fängelser, arenor mm.

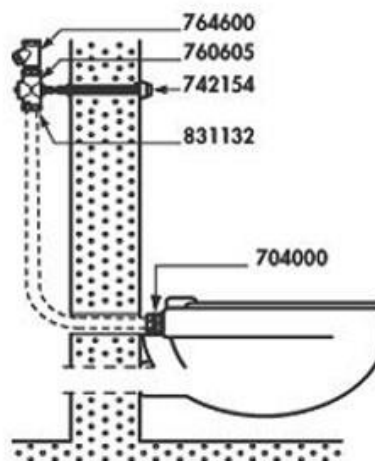

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
Tempochasse	DB 760150	838 17 31	WC-spolning för vägggenomföring	