

Heno Tempostop AB vägg

Självstängande tappventil med "Anti-blockfunktion" avsedd för väggmontage. Ansluts till kallt eller förblandat vatten.

FUNKTION OCH ANVÄNDNING


Flöde erhålls genom att knappen trycks in. Flödet startar först när knappen släpps.

Full hygien tack vare den självstängande funktionen utan handkontakt.

Flödet stängs automatiskt efter c:a 7 sekunder. Optimal energibesparing, upp till c:a 50% jämfört med traditionell armatur.

Om förblandat vatten ska användas, rekommenderar vi Premix Compact termostatiska förblandare.

- Inställningsbart flöde 3-6 ltr./min.
- Inlopp: R15 utv.
- Arbetstryck 1-5 bar
- Temperatur: Max 70c
- Installation: Väggmontage

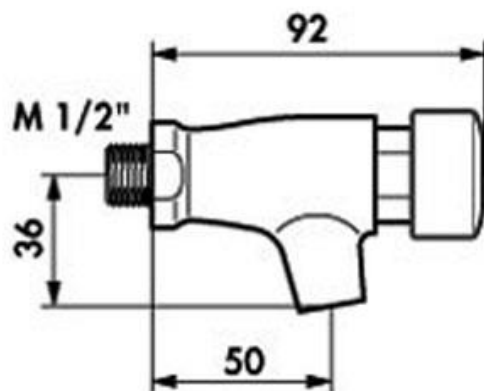

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
Tempostop AB vägg	DB 746001	838 17 38	Tappventil för väggmontage	0,3