

Heno Duschpanel

DP-1 Sisab



DP-1 Sisab är en mekanisk duschpanel i robust borstad rostfri stålplåt. Den ansluts till kallt och varmt vatten CC 40 mm och levereras komplett med kulventiler.

DP-1 Sisab är utrustad med Temposoft duschventil som bara kräver ett lätt tryck med handen för att starta flödet samt en Termostatblandare som sitter dolt inne i panelen med möjlighet att justera temperaturen utifrån.

Duschpanelen kan även fås med förlängningsprofil för dolt rörmontage samt med inbyggd städuttag med nyckel.

Rekommenderad monteringshöjd är 1100mm ö.f.g till tryckknappen och 800mm för handikappmodell.

- Självstängande duschventil
- Flöde c:a 20-30 sek samt 8-10 L/min
- Inlopp: CC 40 mm, R15 med kulventil
- Inbyggd Termostatblandaren som kan temperatur begränsas mellan 30-60°
- Arbetstryck 1-5 bar
- Kan beställas med städuttag (U), tvålhylla samt med förlängnings profil.
- Finns även i förlängt utförande (+ 300 mm) med eller utan handdusch
- Material borstad rostfri stålplåt SIS 2333/EN.1.40301
- Kan även fås i pulverlack utförande

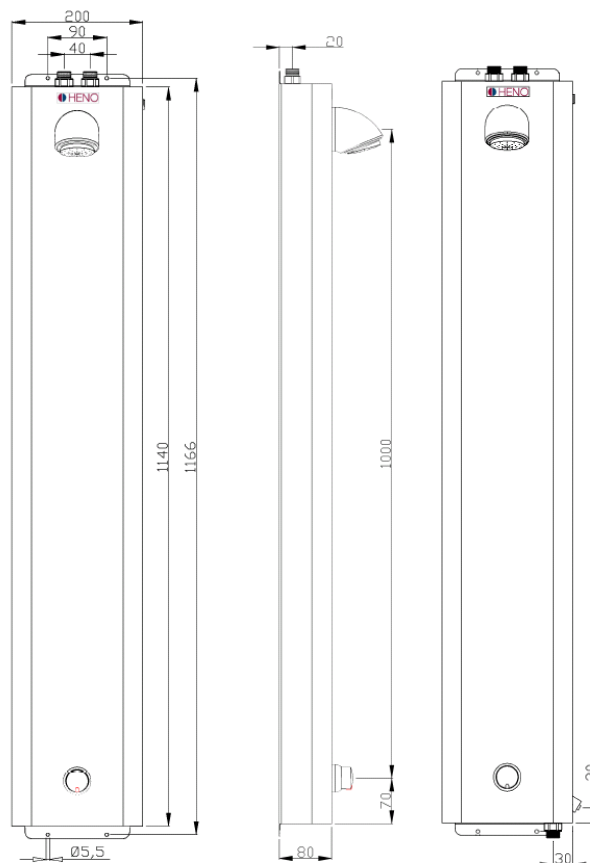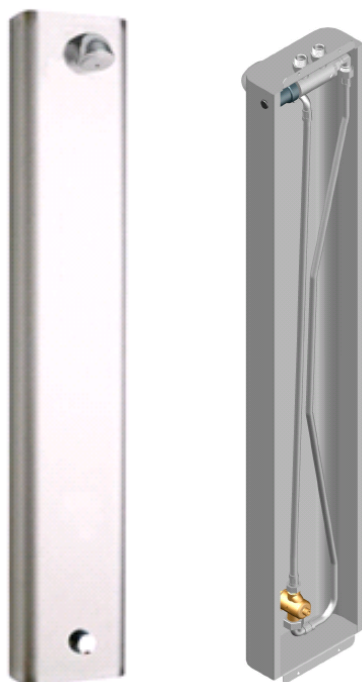

Med städuttag

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
DP-1 Sisab	RD000-01 SIS	8381740	Duschpanel	7,0
DP-1 Sisab SH	RD000-01 SIS SH	8381741	Duschpanel handikappanpassad	7,5
DP-1 Sisab U	RD000-01 SIS U	8381755	Duschpanel med städuttag	7,0
F-profil	RD000-08	n/a	Förlängningsprofil måttanpassad	Ca: 1,0
Tvålhylla	RD000-06	n/a	Tvålhylla för panel	0,3

Heno AB

Box 168 · 162 12 Vällingby · Besöksadress: Grimstagatan 164
Tel 08-15 11 75 · Fax 08-16 75 29 · heno@heno.se · www.heno.se