



BA Våtzonslucka Certus

Benämning

Beulco Våtzonslucka Certus med förmonterad tätningsfolie.
Denna produkt finns i fyra utförande typ 1, typ 2, typ 3 och typ 4.

Användningsområde

För att användas i våtrum med krav på tätskikt mot fläns
samt vattentät lucka enligt Säker Vatteninstallation 2021.
Max temperatur omgivning +40°C.

Konstruktion

Beulco Våtzonslucka Certus är tillverkad i vitlackerad stålplåt.
Produkten är uppdelad i två delar, vattensäkrad lucka och ram med
förmonterad folie för tätskikt mot fläns.

Godkännande



Anpassad enligt Säker vatten.
Testad och typgodkänd mot fler än 20 tätskiktssystem.



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



RISE
C900346,
C900470

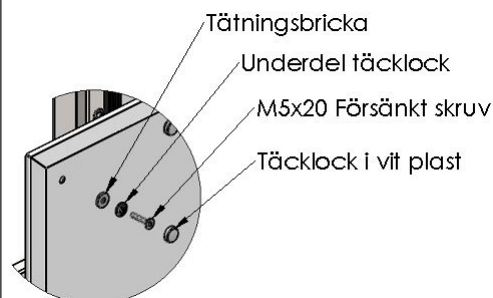


Materialspecifikation / Innehållsförteckning

Lucka	Vitlackerad stål
Tätningslist insida lucka	Silikonlist
Ram med förmonterad folie	Vitlackerad stål
Tätningslist utsida ram	All-list
Tätningsbricka	Kromat stål
Täcklock vit plast	ABS-plast
Underdel täcklock	ABS-plast
Försänkt skruv M5x20	FZB

BA Våtzenslucka Certus


Artnr	RSK	Typ	Bredd mm	Höjd mm
1128000031	4648094	Våtzenslucka Certus Typ 1	390	390
1128000032	4648095	Våtzenslucka Certus Typ 2	670	591
1128000033	4648096	Våtzenslucka Certus Typ 3	867	592
1128000045	2986008	Våtzenslucka Certus Typ 4	574	700

Typ 1

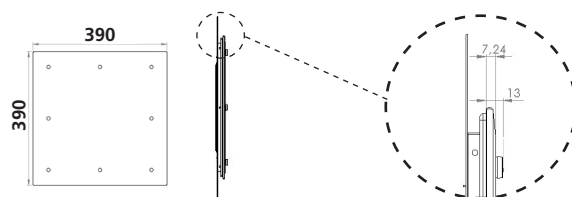


* = Läs nedan

Typ 2

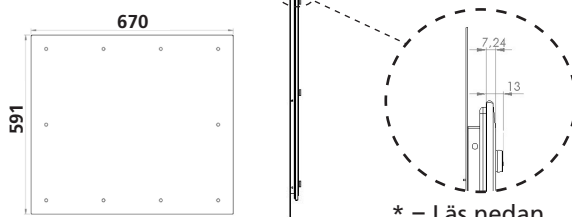


* = Läs nedan

Typ 3

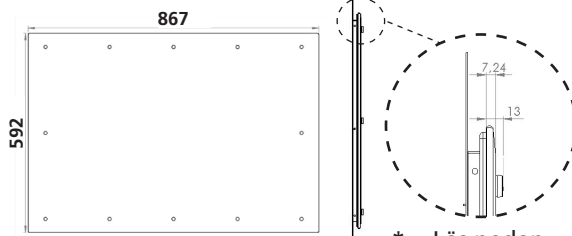

* = Läs nedan

Typ 4

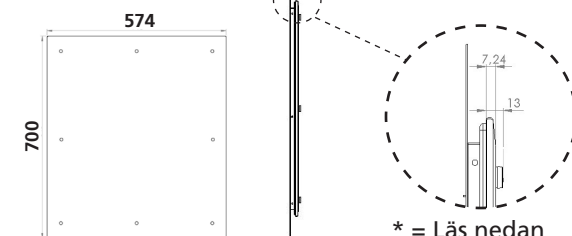

* = Läs nedan

Beulco Våtzenslucka Certus är testad och godkänd att sitta i våtzone dock ej i plats för bad och dusch (blåmarkerat område) enligt bild 2 och 3.

Bild 2 Plats för bad


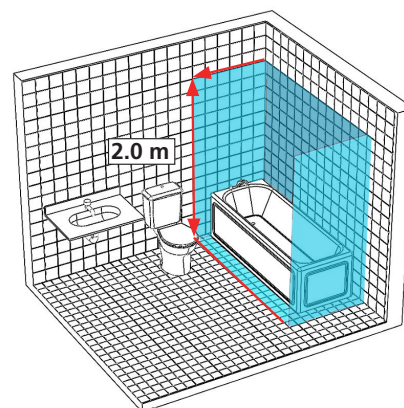


Bild 3 Plats för dusch

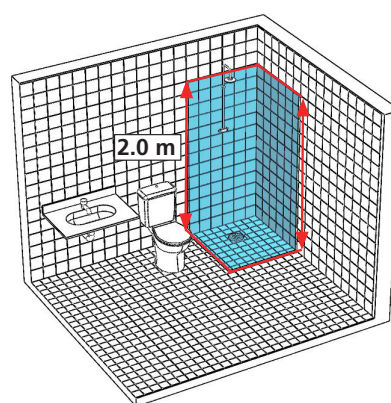

Yttermått vitlackerad vattensäkrad luckdel.

* = Anger luckans byggmått från väggens ytskikt till luckans ovansida.

Alla mått i mm.