



BA 202S Kulventil

Benämning

Kulventil med fullt genomlopp och hög spindelhals.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp och klämringsskopplingar för kopparrör. Dubbla tätningar mot spindel och hög spindelhals. Ventil kan även användas till mässingsrör och tunnväggiga stålrör.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16


Arbetstemperatur: +2°C/+100°C.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.

Materialspecifikation

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Ventilhus: | Avz. mässing |
| Kula: | Avz. mässing hårdförkromad |
| Spindel: | Avz. mässing |
| Sättespackningar: | PTFE |
| Spindelpackningar: | PTFE och NBR |
| Handtag: | Lackerat stål |

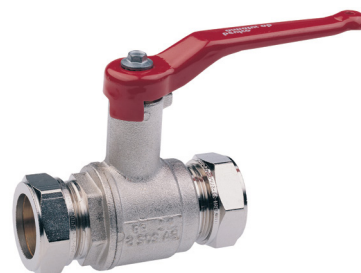

BA 202S Kulventil

| Artnr | RSK | Ansl kläm | Bygglängd mm |
|------------|---------|-----------|--------------|
| 0420211000 | 4514770 | 10 | 71 |
| 0420211200 | 4514771 | 12 | 71 |
| 0420211500 | 4514772 | 15 | 72 |
| 0420211800 | 4514773 | 18 | 86 |
| 0420212200 | 4514774 | 22 | 86 |
| 0420212800 | 4514775 | 28 | 98 |
| 0420213500 | 4514776 | 35 | 115 |
| 0420214200 | 4514777 | 42 | 142 |
| 0420215400 | 4514778 | 54 | 151 |