



488NDA Backventil

Benämning

Backventil med invändig x utvändig gänga.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Backventil i mässing, förnicklad. Backventilinsats i plast.
Pil på huset anger flödesriktning.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16
Arbets temperatur: 0°C/+100°C.




Materialspecifikation

Ventilhus:	Avz. mässing CW602N förnicklad
Kägla:	POM plast
Packning:	NBR
Fjäder:	Rostfritt stål AISI 302

488NDA Backventil


Artnr	RSK	Ansl utv/inv G	Bygglängd mm
0548830150	4950215	1/2	35
0548830200	4950216	3/4	38,5
0548830250	4950217	1	47,5

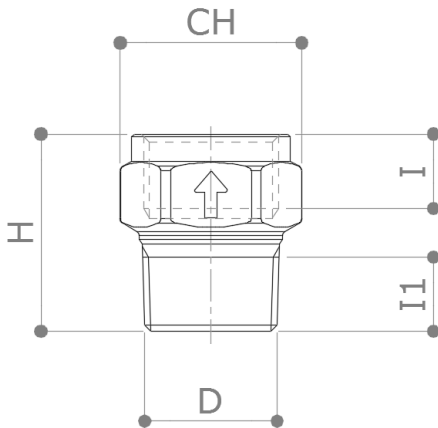

Dim	1/2"	3/4"	1"
H	35	38.5	47.5
CH	26	32	41
I	13	14.5	17
I1	13.5	14.5	17
Vikt [g]	60	95	180

Dimensioner i mm
Gångar är enligt ISO 7/1 standard

Tryckfallsdiagram

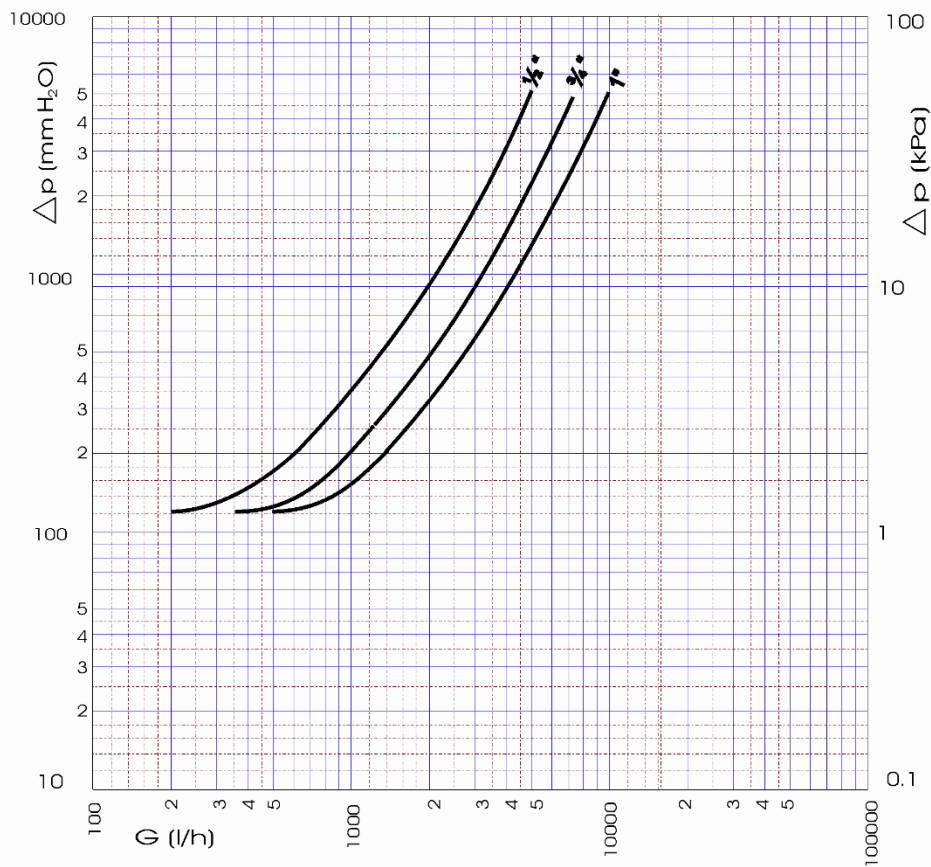

Dim.	1/2"	3/4"	1"
Kv	6	10	14
PN	16	16	16