



188NDA Backventil

Benämning

Backventil.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Backventil med fjäderbelastad kägla.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetsstemperatur: 0°C/+90°C.



Materialspecifikation


Ventilhus:	Avzinkningshärdig mässing
Kägla:	Hostaform C
Packning:	NBR
Fjäder:	Rostfritt stål AISI 304

188NDA Backventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Bygglängd mm
0518830100	4950219	3/8	66
0518830150	4950220	1/2	60
0518830200	4950221	3/4	65,5
0518830250	4950222	1	78
0518830320	4950223	1 1/4	85,5
0518830400	4950224	1 1/2	91
0518830500	4950225	2	114,5

188NDA Backventil

Tryckfallsdiagram

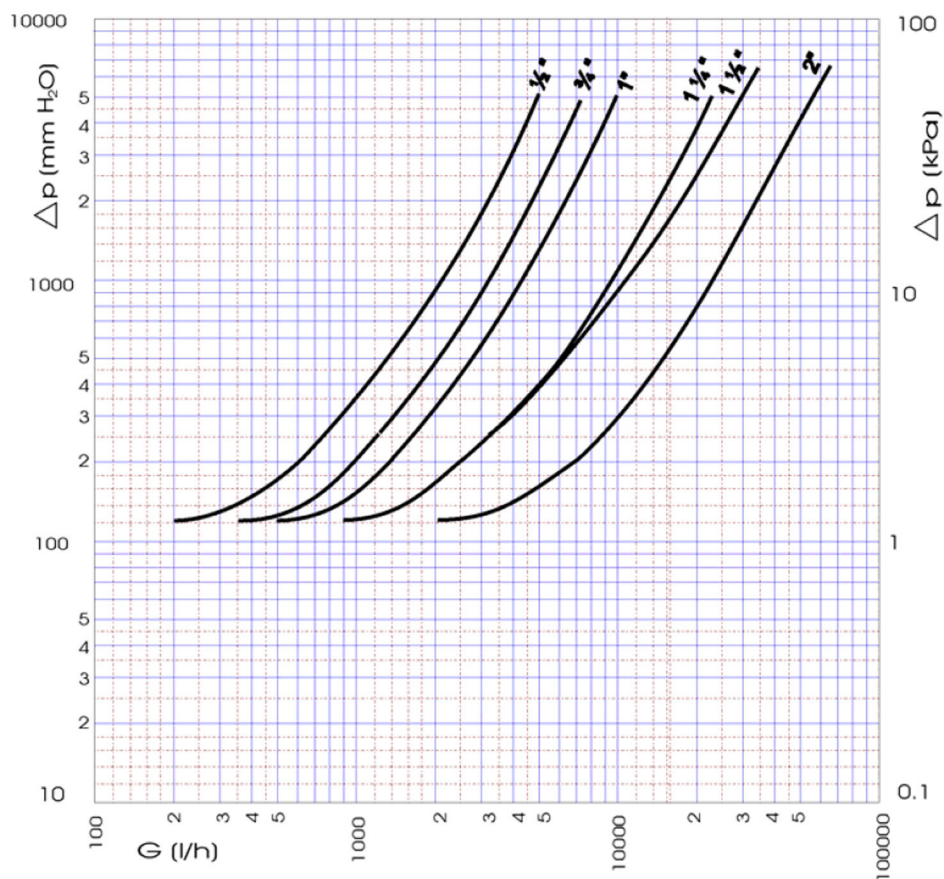

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	6	11	15	28	45	80