



6200 Heacoflex slang

Benämning

Anslutnings slang Heacoflex rak inv gänga.

Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem, Industri, Eget vatten.

Konstruktion

Anslutnings slang i EPDM med omflätning i rostfritt stål, anslutningar i mässing (DN15-32) och galvaniserat stål (DN40-50). Löpmutter med invändig gänga.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbetstemperatur: -5°C/+90°C.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med oktober år 2015.



Materialspecifikation

Innerslang:	EPDM
Omflätning:	Rostfri tråd AISI 304
Hylsor:	Aluminium
Kopplingar (DN15-32):	Mässing CW617N
Mutter (DN15-32):	Mässing CW614N
Koppling och mutter (DN40-50):	Galvaniserat stål
Packningar:	Fiberpackningar

Mässing CW617N innehåller bly (Pb) med en halt av 1,6 - 2,2 %.

Mässing CW614N innehåller bly (Pb) med en halt av 2,5 - 3,5 %.




6200 Heacoflex slang

Artnr	RSK	Ansl inv G	Längd mm	Tryck max bar	Innerdiameter mm	Innerdiameter koppling mm	Böjradie R mm
0362001502	5059901	1/2	200	15	13	10	45
0362001504	5059902	1/2	400	15	13	10	45
0362001506	5059903	1/2	600	15	13	10	45
0362001508	5059904	1/2	800	15	13	10	45
0362001510	5059905	1/2	1000	15	13	10	45
0362001512	5059998	1/2	1200	15	13	10	45
0362001515	5059999	1/2	1500	15	13	10	45
0362002002	5059906	3/4	200	15	19	15	75
0362002004	5059907	3/4	400	15	19	15	75
0362002006	5059908	3/4	600	15	19	15	75
0362002008	5059909	3/4	800	15	19	15	75
0362002010	5059910	3/4	1000	15	19	15	75
0362002012	5059911	3/4	1200	15	19	15	75
0362002015	5059912	3/4	1500	15	19	15	75
0362002020	5059913	3/4	2000	15	19	15	75
0362002502	5059914	1	200	15	25	20	90
0362002504	5059915	1	400	15	25	20	90
0362002506	5059916	1	600	15	25	20	90
0362002508	5059917	1	800	15	25	20	90
0362002510	5059918	1	1000	15	25	20	90
0362002512	5059919	1	1200	15	25	20	90
0362002515	5059920	1	1500	15	25	20	90
0362002520	5059921	1	2000	15	25	20	90
0362003202	5059922	1 1/4	200	10	32	26	120
0362003204	5059923	1 1/4	400	10	32	26	120
0362003206	5059924	1 1/4	600	10	32	26	120
0362003208	5059925	1 1/4	800	10	32	26	120
0362003210	5059926	1 1/4	1000	10	32	26	120
0362003212	5059927	1 1/4	1200	10	32	26	120
0362004004	5059928	1 1/2	400	10	40	33	150
0362004006	5059929	1 1/2	600	10	40	33	150
0362004008	5059930	1 1/2	800	10	40	33	150
0362004010	5059931	1 1/2	1000	10	40	33	150
0362005004	5059932	2	400	6	50	44	180
0362005006	5059933	2	600	6	50	44	180
0362005008	5059934	2	800	6	50	44	180
0362005010	5059935	2	1000	6	50	44	180

Böjradie

Minsta tillåtna böjradie R, se tabell

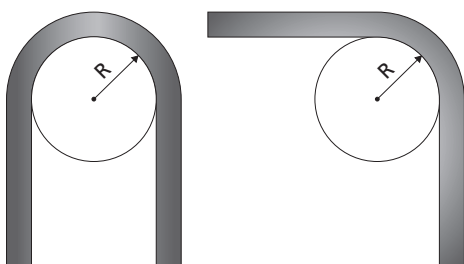

beulco
armatur ab