



Våtrumskassett Spigot

Benämning

Våtrumskassett för snabbt och säkert stambyte i fastighet. Välj modell antingen med våtrumsskiva för kakelbeklädnad eller med front av vitlackerad plåt.

Användningsområde

För stambyte i fastighet, alternativt nyproduktion.

Konstruktion

Stomme i vitlackerat stål 2200 mm hög och 650 mm bred. Levereras komplett med monterad avloppsstam, expansionsmuff och elsvetsmuff, spigot valvgenomföring, konsol förberedd för vattenmätning, dragna och täthetskontrollerade internrör med önskat vattenuttag, spolcistern. Sitthöjd för WC är 450 mm. Stamrör för tappvatten och VVC med isolering. KV stam förlagd i sidoför-längning avdelad mot kassetts huvuddel med isoleringsskiva. Inspektionslucka i vitlackerat stål med spolning för WC, lås för lucka i kromat stål. Väggmall för upphängning samt mall för håltagning till stammar. Färdigkapade och hålade våtrumsskivor för kakelbeklädnad alternativt front av vitlackerad plåt. Våra våtrumskassetter är anpassade enligt BBR.


Tryck och temperatur

Arbetstemperatur: +2°C/+70°C beroende på innehåll, omgivning +40°C.

Beräkningsmodell enligt BBR, regel 24/8

I samarbete med teknikonsultföretaget ÅF har Beulco Armatur AB tagit fram en beräkningsmodell av våtrumskassett i syfte att analysera och matematiskt beräkna ofrivillig uppvärmning av kallvattenstammen i enlighet med gällande beräkningsregler (SS-EN ISO 12241:2008). Omgivningstemperatur 23°C, temperatur på tappvarmvatten (VV), varmvattencirkulation (VVC) 55°C, matarledningen för värme är 60°C, returledning för värme är 45°C och initialtemperaturen på tappkallvattnet (KV) 10°C. Beräkningsmodellen verifierar att våtrumskassett, med tillägg av isolering mot sidodel, är utformad på ett sådant sätt att oavsiktlig uppvärmning av tappkallvattnet inte sker. Tappkallvattnet har för denna kassett beräknats att ej överstiga 24°C under en period av 8 timmar med stillastående kallvatten.

För yttre påverkan på de ingångsvärden som beräkningsmodellen utformats för rörande kassetts konstruktion/bestyckning och dess omgivning kan modellens resultat ej styrkas.

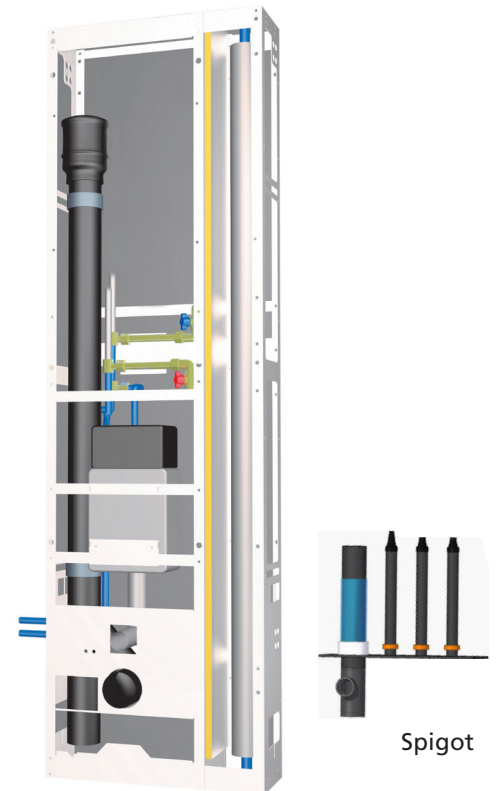

Spigot



Våtrumskassett Spigot

Artnr	RSK	Typ	Bredd mm	Höjd mm	Djup mm
SPIGOT-GIPS	7955794	Våtrumskassett Spigot för kakel	650	2200	220
SPIGOT-PLÅT	7955795	Våtrumskassett Spigot med frontplåt	650	2200	220

Materialspecifikation

Kassettstomme och sidoförlängning	Vitlackerat stål
Lucka och ram	Vitlackerat stål
Lås	Kromat stål
Spolning	Pneumatisk hel/halv
Avloppsstam	PE Silent-db20 Geberit
Spigot	PEH/PE Silent-db20 Geberit

Kontakta oss!

Ovanstående två kassetter är exempel.

Kontakta oss och ange dina önskemål så kommer vi fram till en bra lösning tillsammans. Kanske har du en ritning på fastigheten som vi kan utgå ifrån?

Frågor som kan vara bra att ha svar på:

- Antal uttag tappvatten
- Dimension på stamledning
- Fabrikat på rörsystem och kopplingar
- Färdig takhöjd i rum
- Uttag för golvbrunn, i valv eller i undertak
- Placering på vägg, fristående eller hörnmontage

Tillbehör och varianter:

- WC-skål
- Handdukstork
- Undertaksgröda och ev. golvbrunn
- Takfäste
- Möjlighet för värmestammar
- Lucka med front för kakling
- Fördelare för vidare installation
- Extra uttag för vatten och avlopp till exempelvis kök

Exempel på produkter som kan komplettera kassetten:

Vattenmätare



Undertaksgröda



WC skål

