


MA-RÖR®

Avloppsrör av högsta kvalitet för spillvatten- och dagvattenledningar.

- Tillverkade enligt EN877
- Efterglödgrade
- Väldigt låg utvidgningskoefficient

Användningsområde: Inomhusavlopp
Standard (EN): EN 877
Material: Gjutjärn
Färg: Svart
Ytbeläggning inv.: 120 µm epoxy
Ytbeläggning utv.: 40 µm primer

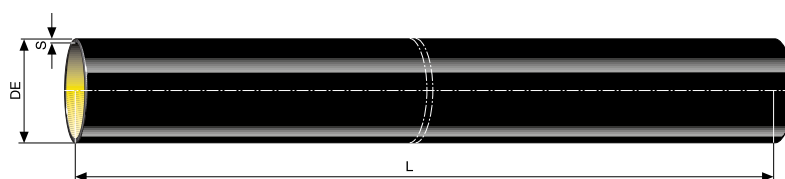

MA-RÖR®

Art.nr. RSK	Dim	DE max	DE min	S nom	S min	L mm	Vikt kg/st
119 01 11	DN 50	60,0	57,0	3,5	3,0	3000	13,2
119 01 15	DE 75	77,0	74,0	3,5	3,0	3000	18,0
119 01 23	DN 100	112,0	109,0	3,5	3,0	3000	24,8
119 01 31	DN 150	162,0	158,0	4,0	3,5	3000	41,0
119 01 32	DN 200	212,5	207,5	5,0	4,0	3000	72,7
119 01 33	DN 250	276,5	271,5	5,5	4,5	3000	98,8
119 01 34	DN 300	328,5	323,5	6,0	5,0	3000	129,7
119 03 14	DN 50	60,0	57,0	3,5	3,0	1500	6,6
119 03 15	DE 75	77,0	74,0	3,5	3,0	1500	9,0
119 03 16	DN 100	112,0	109,0	3,5	3,0	1500	12,4
119 03 17	DN 150	162,0	158,0	4,0	3,5	1500	20,5
119 06 28	DN 100	112,0	109,0	3,5	3,0	2700	22,7