

# RUBENS

## NÅLVENTIL PN400

### med svetsanslutning

Hus och bröst varmsmitt i ett stycke

MATERIALSPECIFIKATION:

Syrafast stål

Ventilhus: W.nr 1.4404


Spindel: W.nr 1.4460


Packning: Formpressad grafit

Ratt: Aluminium, Rödlackerad

RSK. NR	DN
462 02 18	8
462 02 19	10
462 02 20	15
462 02 21	20
462 02 22	25

Tryck	400	160	125	20	bar
Temp	20	125	200	300	C°

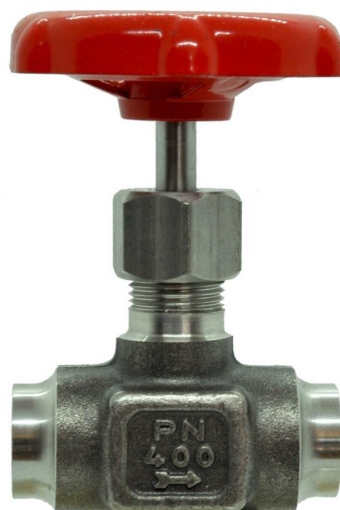

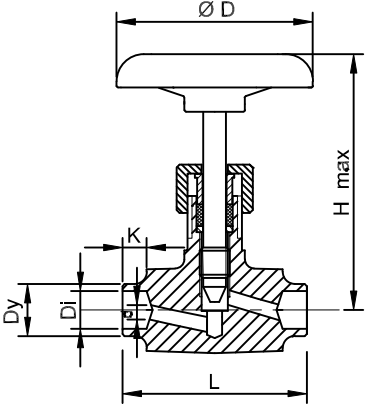	DN	Di	Dy	K	d	L	D	H max	Vikt kg	Kv. värde
	8	8,5	13,5	8	5	60	65	85	0,37	0,42
10	12,5	17,2	8	5	60	65	85	0,37	0,48	
15	16	21,3	8	5	60	65	85	0,38	0,54	
20	20	26,9	9	8	70	90	105	0,69	1,20	
25	25	34	9	10	78	90	115	1,07	1,45	

- Alla ventiler är täthetsprovade före leverans.
- Vid insvetsning skall ventilen vara helt öppen
- Svetsanslutning utformade för ISO-rör
- Ventilen kan erhållas med: Låst packboxmutter, Ventilvred av 1.4404.
- Användningsområde: som avstängning och regleringsventil där höga tryck och temperaturer förekommer. Ventilerna är avsedda för vatten, ånga, oljor samt de flesta förekommande syror och alkalier.
- Intyg: Materialcertifikat DIN50049. 2.2 (anges vid beställning)
- Produkterna faller under AFS2016:1 Paragraf 8 och behöver inte CE märkas.

*Rubens*  
**VERKSTAD AB**

Njuravägen 11, SE-289 43 Broby  
Tel. +46 44 40178  
Email. [info@rubensverkstad.se](mailto:info@rubensverkstad.se)  
[www.rubensverkstad.se](http://www.rubensverkstad.se)