


CTC EcoMiniEI

Kompakt elspets för värmepumpsanläggning,
3-9 kW

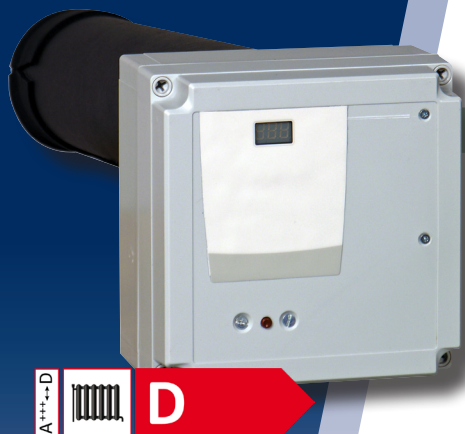

CTC EcoMiniEI är en kompakt, extern elpanna på 9 kW.

Pannan har tre effektsteg 3, 6 och 9 kW och används som spetsvärme i värmepumpsanläggning styrd av CTC EcoLogic.

CTC EcoMiniEI är enbart i drift då styrningen är i status "spets".


När värmepumpen inte klarar av att hålla önskat börvärde på framledningen kopplas CTC EcoMiniEI in tills börvärdet uppnås.

CTC EcoMiniEI levereras komplett med kärl, elpatron och kopplingsbox. Montering sker vertikalt direkt mot röranslutningarna.

Fördelar:

- Extern elpanna
- Ger extra effekt i en värmepumpsanläggning
- Komplet leverans med kärl, elpatron och kopplingsbox
- Tre effektsteg: 3, 6 och 9 kW
- Aktiveras av CTC EcoLogic

Måttskiss

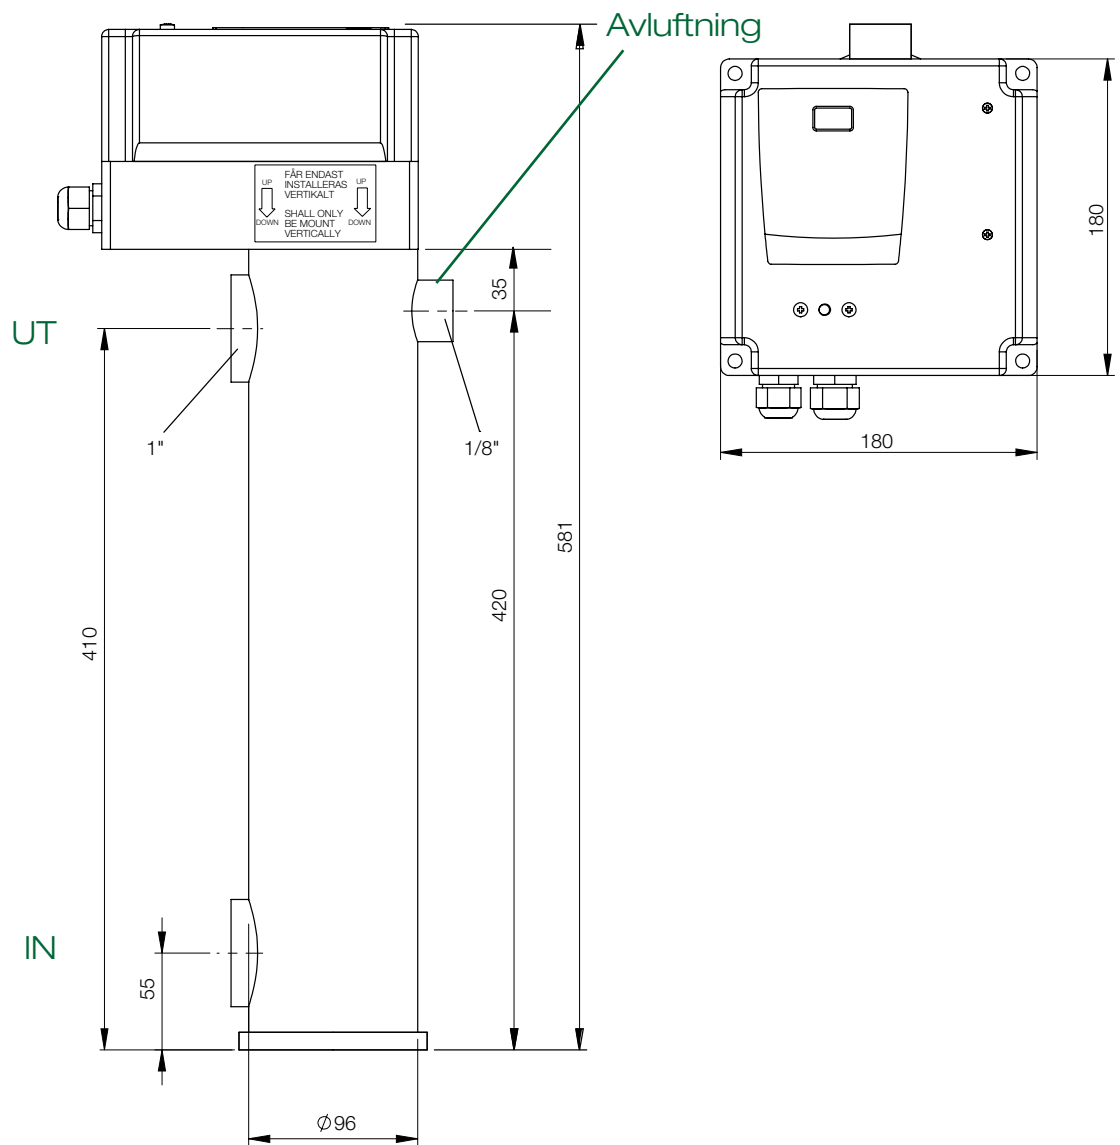

Teknisk data		3 x 400V	1 x 230V
RSK-nr		6240767	
CTC-nr		581759001	581759002
Vikt (emballerad vikt)	kg	4 (5)	
Mått (djup x bredd x höjd)	mm	180x180x581	
Eldata, anslutning		3N~ 400V 50 Hz	1 N ~ 230V 50 Hz
Energieffektivitetsklass i värmesystem @ 35/55 °C (A+++ till D) ¹⁾		D	D
Märkström steg 1/2/3	A	4.3 / 8.7 / 13.0	8.7 / 17.4 / 26.1
Effektsteg elpatron	kW	3 / 6 / 9	2 / 4 / 6
Vattenvolym	liter	3	
Anslutning inlopp/utlopp vatten (invändig gänga)	tum	1"	
Tryck max	bar	5	

¹⁾ Energimärkningsdekalerna och datablad kan enkelt laddas ner på www.ctc-heating.com/Ecodesign.