

CTC Safir 200

CTC Safir 300

Varmvattenberedare



CTC Safir är en elektrisk varmvattenberedare, byggd i lackerad stålplåt med hög finish. Modulutförande ca 60 x 60 cm gör den lättplacerad.

Konstruktion: Det syrafasta, rostfria tryckkärlet består av titanlegerad molybdenstål av högsta kvalitet, isolerat med freonfritt polyuretanskum för bästa isoleringsförmåga.

I kombination med en unik tillverkningsmetod vid svetsningen har korrosionsrisken minimerats. En anod är därför inte nödvändig.


Installation: Varmvattenberedaren, som har mycket låg vikt och är konstruerad för stående montage, levereras komplett med fabriksmonterad kombinationsventil, anslutning 22 mm. Röranslutningen sker i det väl tilltagna utrymmet under beredaren och rördragningen kan ske såväl direkt från golv som från tak (via urspårningar i ryggplåten). Demonterbara sidoplåtar underlättar vid rörmontage. Uppvärmningen sker via en rostfri elpatron som är placerad för att lätt kunna demonteras vid eventuell inspektion av vattenmantel, eller byte. Produkten har inbyggt kalkskydd, vilket ökar elpatronens livslängd.

Kalkhaltigt vatten: Då beredaren installeras i kalkrika områden skall elpatronen ersättas med steatitelement monterat i en stålhylsa (artikelnummer finns under tillbehör). För dockning mot CTC Electronic kompletteras beredaren med expansionstillsats med RSK-nr 5531502.

Fördelar CTC Safir:

- Passar till elpannan CTC Electronic om du kompletterar med expansionstillsats RSK-nummer 5531502.
- Rostfri och syrafast vattenbehållare i titanlegerat molybdenstål.
- Tryckkärlets höga kvalitet gör att skyddsanod ej behövs.
- Lättinstallerad, låg vikt.
- Produkten är isolerad med freonfritt polyuretanskum för bästa isoleringsförmåga. Isoleringen är anpassad för källsortering.
- Inbyggt kalkskydd.
- Mycket hög verkningsgrad.
- Mått om 60 x 60 cm, vilket gör den lättplacerad.
- Vi garanterar CTC Safirs funktion om vattnets kloridhalt ej överstiger 50 mg/l och pH-värdet ej är lägre än 7,5.

Måttskiss

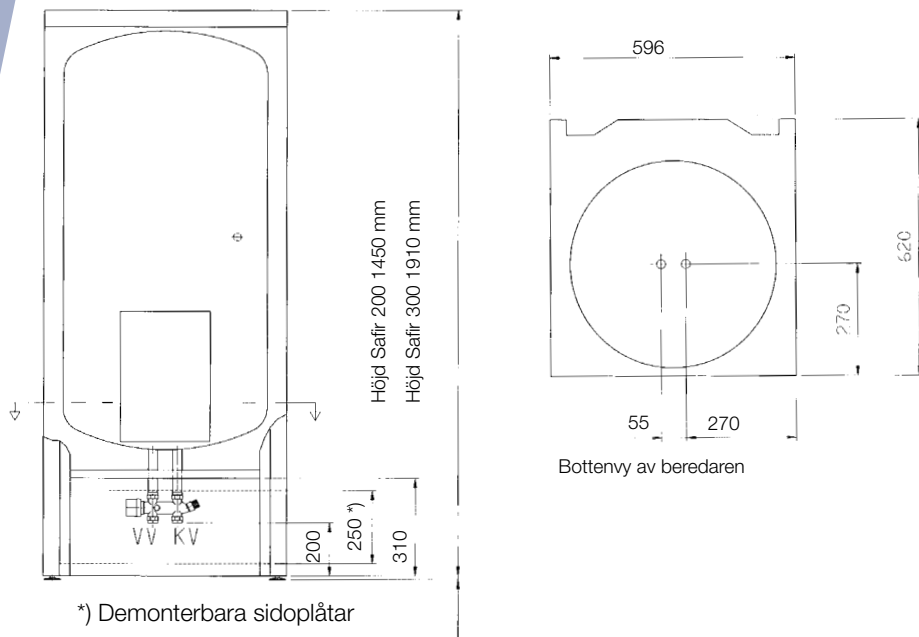

*) Demonterbara sidoplåtar

Safir		
Modell	200 l	300 l
Vattenvolym	194 l	285 l
Volym 40°C vatten	445 l	680 l
Eldata standard*	400 V 2-fas	
Effekt*	3 kW	
Vikt	57 kg	65 kg
Godkännande	SEN 121/21	
Säkringsstorlek	10	
Uppvärmningstid 45°C	2,5 h	4,0 h
Uppvärmningstid 80°C	5,5 h	9,0 h
Höjd	1450 mm	1910 mm
Reshöjd	1600 mm	2020 mm
RSK-nummer	6922667	6922668

* Standardutförande

CTC Safir i kombination med elpannan CTC Electronic



CTC Electronic har samma byggmått som CTC Safir och passar därför att ställas ovanpå beredaren. Beredaren kompletteras med Safir expansionstillsats bestående av ett 12 liters expansionskärl samt rör och fästen.

Tillbehör och reservdelar

	RSK-nummer	Artikelnr.
CTC Expansionstillsats Electronic/Safir	5531502	58 07 38 001
Element steatit		91 30 39 001
Hylsa för element steatit		91 30 40 001
Packning för hylsa steatit		91 30 41 001
Termostat		91 29 34 001
Ventilkombinat		91 30 59 001
Elpatron		91 29 35 001
Smältsäkring		91 30 56 001

Leveransomfattning

Varmvattenberedare CTC Safir
Kopplingspaket D=22 bestående av blandnings-, säkerhets-, avstängnings- och avtappningsventil
Ställbara fötter
Demonterbara nedre sidoplåtar

+46 372 880 00 Fax +46 372 861 55

www.ctc.se

Box 309, 341 26 Ljungby



Enertech Group