


Dragsäkra förankringsbojor i rostfritt: SS 2333 För segjärnsrör och gjutjärnsrör



Tryckklass

- PN 10 för bojor mellan DN 80 till DN250
- PN 8 för bojor mellan DN 300 till DN 400
- PN 6 för bojor över DN 500
- PN 10 för bojor över DN 500 som beställs med dubbla svep

Kan även specialtillverkas i mått efter önskemål

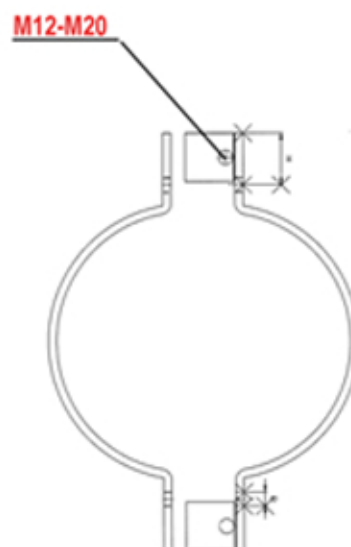

Mått för segjärnsrör och gjutjärnsrör

RSK	DN	A (DY) mm.	B mm.	C mm.	Dragstång	Vikt kg.
1139063	80	97	215	60	M12 x2	8
1139064	100	118	253	60	M16 x2	8,5
1139065	125	144	305	60	M16 x2	11,5
1139066	150	170	315	60	M16 x2	13,5
1139067	200	222	390	60	M16 x2	16
1139068	250	274	445	60	M20 x2	18,5
1139069	300	326	480	60	M20 x2	24,5
1139070	350	378	535	60	M20 x2	49
1139071	400	430	580	80	M20 x4	55
1139072	500	535	700	100	M20 x4	59
1139073	600	635	870	100	M20 x4	68

Dimensioner över 600 garanteras ej dragsäkerheten. PN10 skall monteras med dubbla svep.