

## Brandpost RHB - Rostfri

För anslutning till VRS DN 100 eller PE 110

Alla detaljer i rostfritt SS 2333 Med undantag för spindelmutter som är gjuten i mässing DIN 1705 RG5.

Packningar i EPDM-gummi



Försedd med avtappning som kan pluggas.

### Flöde för brandpost DN 80 Tryckklass 16

Bar	L/sec
4	80
5	91
6	100
7	107
8	114

#### Flödesmängd vid öppning

Varv	Liter	Sek.
1/4	10	0,1
1/2	30	0,5
1	200	3,6
2	800	14,3
3	1200	21,5
5	1700	30,9
7	2000	38,3

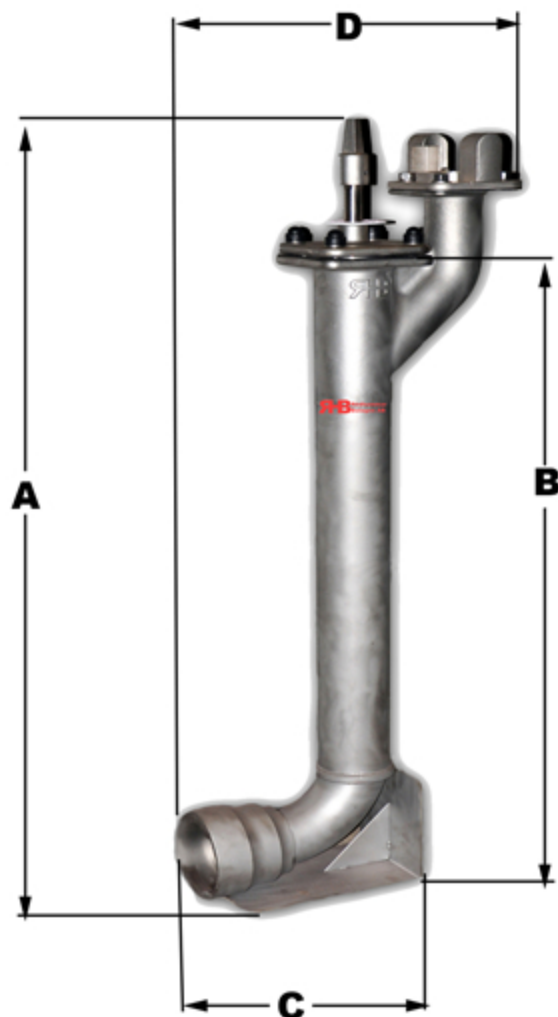

### Byggmått för brandpost

RSK.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	vikt.
4203023	1210	1185	345	365	31
4203015	1410	1385	345	365	35
4203016	1710	1685	345	365	38