

Brandpost RHB - Gjuten

För anslutning till VRS DN 100 eller PE 110

Brandpoströr gjutet i segjärn GGG50. Övriga detaljer i rostfritt SS 2333 Med undantag för spindelmutter som är gjuten i mässing DIN 1705 RG5

Packningar i EPDM-gummi

Försedd med avtappning som kan pluggas.

Flöde för brandpost DN 80 Tryckklass 16

Bar	L/sec
4	80
5	91
6	100
7	107
8	114




Kan även beställas
med backventil

Flödesmängd vid öppning

Varv	Liter	Sek.
1/4	10	0,1
1/2	30	0,5
1	200	3,6
2	800	14,3
3	1200	21,5
5	1700	30,9
7	2000	38,3



Renoveringsbar ifrån packboxlocket

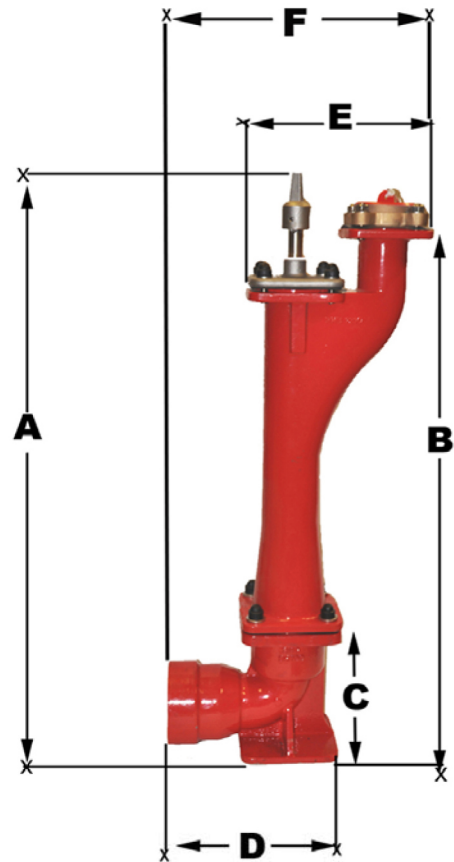

Byggmått

RSK Nr.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	Vikt
4203023	1212	1120	300	350	345	480	79
4203015	1412	1320	300	350	345	480	86
4203016	1712	1620	300	350	345	480	98