

## Brandpost RHB - Rostfri Teleskopisk

För anslutning till VRS DN 100 eller PE 110

Alla detaljer i rostfritt SS 2333 Med undantag för spindelmutter som är gjuten i mässing DIN 1705 RG5.

Packningar i EPDM-gummi

Försedd med avtappning som kan pluggas.

### Flöde för brandpost DN 80 Tryckklass 16



Bar	L/sec
4	80
5	91
6	100
7	107
8	114



Kan även beställas  
med backventil

### Flödesmängd vid öppning

Varv	Liter	Sek.
1/4	10	0,1
1/2	30	0,5
1	200	3,6
2	800	14,3
3	1200	21,5
5	1700	30,9
7	2000	38,3

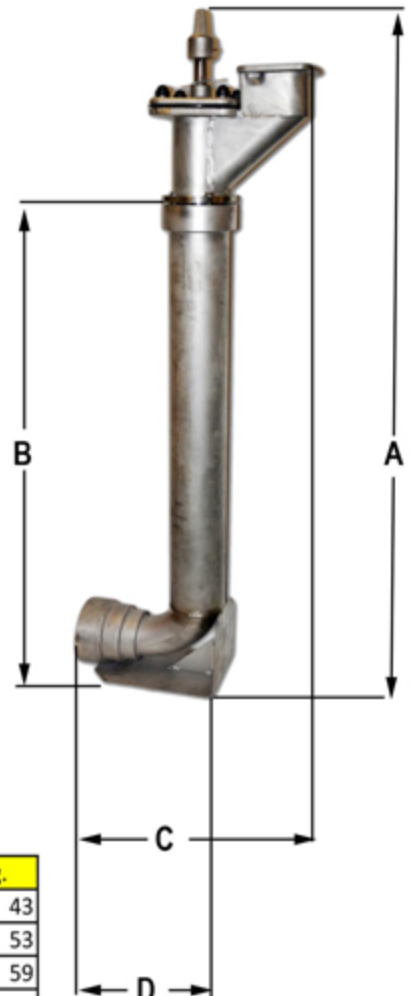

### Byggmått för teleskopisk brandpost

RSK	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Vikt kg.
200910003	1000-1250	700	50	35	43
200912103	1210-1710	900	50	35	53
200916003	1600-2100	1290	50	35	59
200920003	2000-2500	1570	50	35	66