


Montagetillbehör för våta och torra cirkulationspumpar

Utbytestillbehör – adaptrar, niplar, gängflänsar, mellanbitar och mellanflänsar

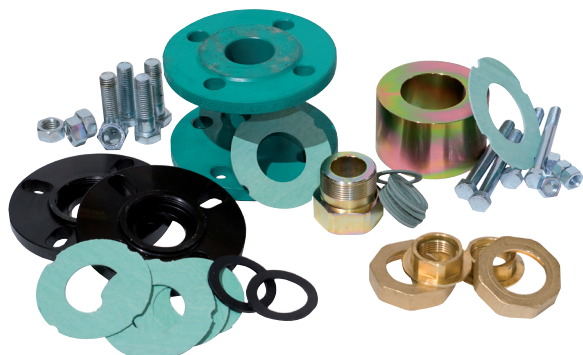

Utbytestillbehör för att underlätta vid utbyte av cirkulationspumpar (undvika ombyggnad av rörsystem).
Mellanbitar/mellanflänsar i specialutförande tillverkas mot förfrågan.

Rätt utbytestillbehör återfinns i Wilo-Pumplotsen - www.pumplotsen.se

Niplar	Material	Art.nr	RSK
Nippel G 40 inv. x G 40 utv. 40-50 mm	Stål	2835492	576 17 63
Nippel G 40 inv. x G 40 utv. 30 mm	Stål	2835491	576 17 62
Nippel G 25 inv. x G 25 utv. 20 mm	Röd gods	2835493	198 69 42
Nippel G 25 inv. x G 20 utv. 25 mm	Röd gods	2835489	198 71 06
Nippel G 40 inv. x G 50 utv.	Röd gods	4105914	581 33 41
Nippel Star-Z 20 G 32 inv. x G 25 inv. 2x15 mm	Mässing	2835495	576 17 77
Nippel TOP-Z 30 G 50 inv. x G 25 inv. 2x20 mm	Mässing	2835496	576 17 19

Gängflänsar	Material	Art.nr	RSK
Gängfläns ϕ 95-120 mm x G 40 inv. 2x10 mm	Stål	2835393	576 17 15
Gängfläns ϕ 95-120 mm x G 50 inv. 2x10 mm	Stål	2835392	576 17 18

Mellanbitar	Material	Art.nr	RSK
Mellanbit ansl. 32 PN10 till ansl. 50 PN6/10 50 mm	Stål	2835413	576 17 67
Mellanbit ansl. 32 PN10 till ansl. 50 PN6 30 mm	Stål	2835414	576 17 16
Mellanbit ansl. 40 PN10 till ansl. 65 PN6 30 mm	Stål	2835416	576 17 70
Mellanbit ansl. 40 PN10 till ansl. 65 PN6 20 mm	Stål	2835415	576 17 68
Mellanbit ansl. 40 PN10 till ansl. 65 PN6 60 mm	Stål	2835417	576 19 62
Mellanbit ansl. 50 PN10 till ansl. 65 PN6 40 mm	Stål	2835418	576 17 76
Mellanbit ansl. 50 PN10 till ansl. 65 PN6 45 mm	Stål	2835419	576 17 17
Mellanbit ansl. 65 PN6 till ansl. 80 PN10 20 mm	Stål	2835420	576 17 72
Mellanbit ansl. 65 PN6 till ansl. 80 PN10 30 mm	Stål	2835421	576 17 73

För att en mellanbit ska passa krävs att motfläns och pumphusfläns har samma hålcirkel.

Mellanflänsar	Material	Art.nr	RSK
Mellanfläns ansl. 40 PN10 till 50 PN6 80 mm	Stål	2835423	576 17 69
Mellanfläns ansl. 40 PN10 till 50 PN6 100 mm	Stål	2835422	576 17 71

Mellanbitar special	Art.nr
Ansl. DN 32-80	2835514
Ansl. DN 100-150	2835515

Max tillåten längd på mellanbitar är 60 mm.

Mellanflänsar special	Art.nr
Ansl. DN 32-80	2835512
Ansl. DN 100-150	2835513

Avståndet mellan pumphusfläns och motfläns ska vara minst 80 mm för att det ska vara möjligt att montera en mellanfläns. Vid behov av två mellanflänsar krävs det dubbla avståndet, minst 80 mm på vardera sida.

För information om utbytestillbehör special med större anslutningsdimension än DN 150 - kontakta Wilo-Marknadssupport.