

Komplett  
borrhåls-  
paket 4"



[Onlinekatalog >>](#)




## Wilo-TWI 4 -vk - borrhålspaket 4"

# Komplett borrhålspaket i 4 tums-utförande

### Speciella egenskaper/produktfördelar

- Pumpar av typ Wilo-TWI 4 är godkända enligt Boverkets dricksvattendirektiv
- Motor- och installationskabel är dricksvattengodkända enligt KTW
- Pumpar i 1- och 3-fas utförande, pumphus och pumphjul tillverkade av rostfritt stål
- Komplett paket - levereras med kabel, vajer och kondensatorbox med integrerat motorskydd\*  
\*Gäller pumpar i 1-fas utförande, för pumppaket i 3-fas krävs ett extant kontaktormotorskydd - KMS (1,0-5,0 A), art.nr 2835149 och RSK 595 50 81
- Integrerad backventil och försedd med standardkoppling "NEMA"
- Tillval (gäller pumpar i 1-fas utförande):  
Wilo-HiControl, elektroniskt reglerad tryck- och flödesvakt för automatiskt till- och frånslag av pump (RSK 595 51 23)

Kapacitetsöversikt

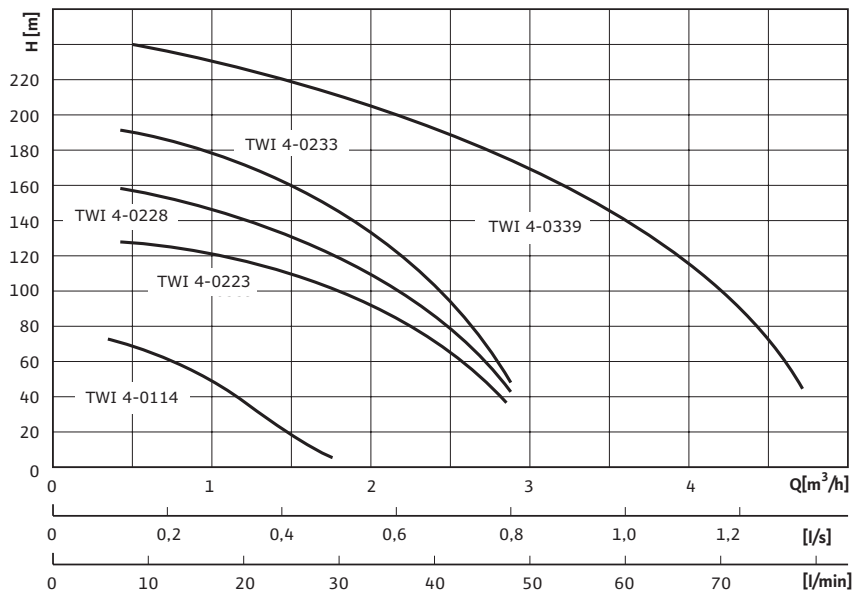

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt	Märkström		Mått (mm)		Kabellängd (m)	Vikt (kg)
			P <sub>2</sub> (kW)	1~230 V (A)	3~400 V (A)	H2	H		
TWI 4-0114 vk -1/50	2836068	585 31 77	0,55	4,05	-	500	738	50	11,6
TWI 4-0114 vk -3/50	2836058	585 31 78	0,55	-	1,58	500	712	50	10,9
TWI 4-0223 vk -3/80	2836063	585 31 79	1,1	-	2,8	750	972	80	15,0
TWI 4-0228 vk -3/100	2836065	585 31 80	1,5	-	3,85	500	947	100	16,9
TWI 4-0228 vk -3/120	2836066	585 31 81	1,5	-	3,85	750	1109	120	16,9
TWI 4-0233 vk -3/125	2836220	585 34 39	1,5	-	3,85	500	1076	125	20,0
TWI 4-0339 vk -3/180-2,5 mm <sup>2</sup>	2836091	585 31 95	3,0	-	7,4	1417	750	180	27,5

Måttskiss

