



[Onlinekatalog >>](#)



Komplett
borrhåls-
paket 3"


Wilo-TWU 3 -vk - borrhålspaket 3"

Komplett borrhålspaket i 3 tums-utförande


Speciella egenskaper/produktfördelar

- Pumpar i 1- och 3-fas utförande
- Kompletta paket – levereras med kabel, vajer och kondensatorbox med integrerat motorskydd*
*Gäller pumpar i 1-fas utförande, pumppaket i 3-fas levereras med kontaktormotorskydd
- Samtliga vätskeberörda delar tillverkade av ej rostande material
- Motor- och installationskabel är dricksvattengodkända enligt KTW
- Integrerad backventil
- Försedd med standardkoppling "NEMA"
- Tillval (gäller pumpar i 1-fas utförande):
Wilo-HiControl, elektroniskt reglerad tryck- och flödesvakt för automatiskt till- och frånslag av pump (RSK 595 51 23)

Kapacitetsöversikt

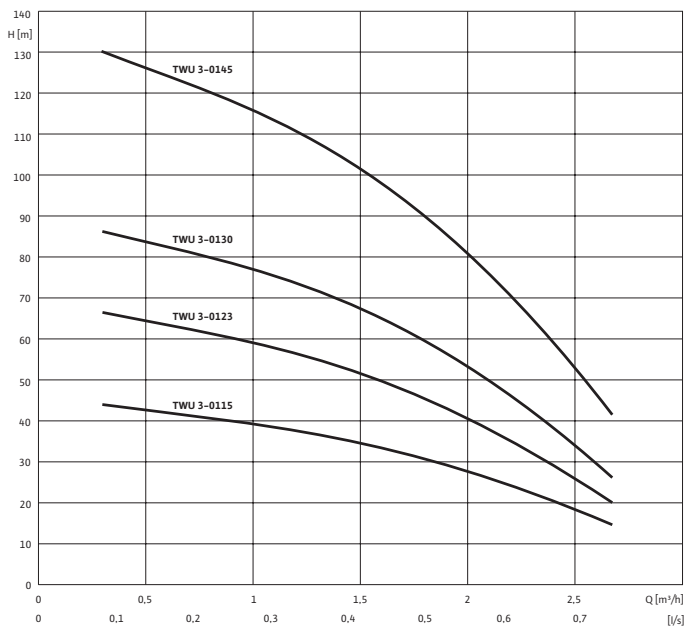

Måttskiss

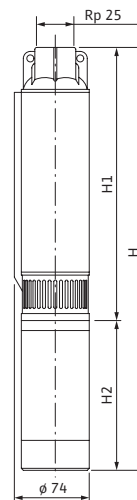

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P ₂ (kW)	Märkström		Mått (mm)			Kabellängd (m)	Pump- vikt (kg)
				1~230 V (A)	3~400 V (A)	H1	H2	H		
TWU 3-0115 vk -1/15	2836236	585 34 22	0,37	3,75	-	580	377	957	15	9,3
TWU 3-0115 vk -3/15	2836237	585 34 23	0,37	-	2,0	580	377	957	15	9,3
TWU 3-0123 vk -1/25	2836238	585 34 24	0,55	4,5	-	780	397	1177	25	10,8
TWU 3-0123 vk -3/25	2836239	585 34 25	0,55	-	2,1	780	377	1157	25	10,5
TWU 3-0130 vk -1/50	2836030	585 31 83	0,75	5,88	-	1000	416	1416	50	12,4
TWU 3-0130 vk -3/50	2836031	585 31 84	0,75	-	2,5	1000	397	1397	50	12,0
TWU 3-0145 vk -3/100	2835277	585 23 21	1,1	-	3,2	1380	679	1796	100	14,4

