



[Onlinekatalog >>](#)




Wilo-Rexa MINI3-S - avloppspump

Avloppspump med skärverk avsedd för mindre fastigheter/tomter

Speciella egenskaper/produktfördelar

- Integrerat skärverk borgar för hög tillförlitlighet och problemfri drift
- Låg installationskostnad tack vare användningen av minsta möjliga rördiameter (pumpens skärverk maler sönder ingående partiklar och fekalier)
- Pumpens låga vikt gör den enkel och smidig att använda i hushållsapplikationer
- Den högkvalitativa motorn med dubbel mekanisk axeltätning säkerställer en lång livslängd
- Hög korrosionsbeständighet tack vare motorhus tillverkat av rostfritt stål (gäller även i applikationer med ej helt nedsänkt motor)
- Levereras med 10 m kabel

Kapacitetsöversikt

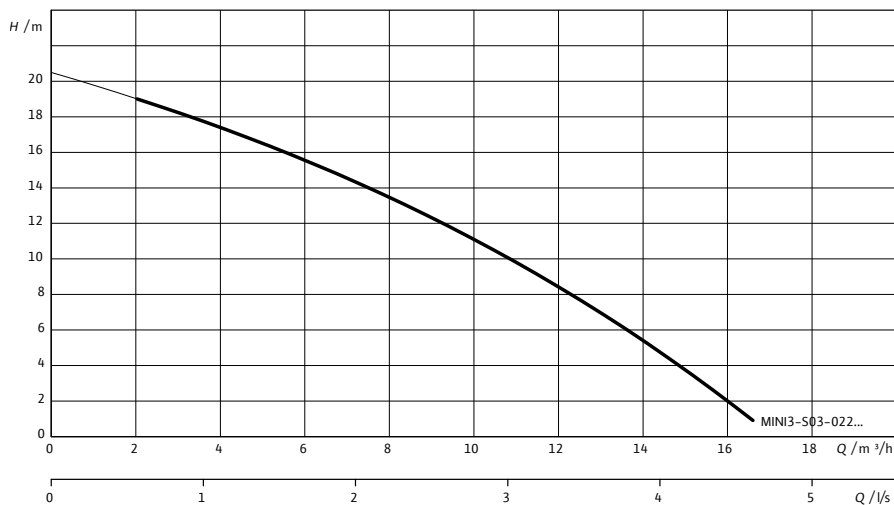

Produktspecifikation:

- M..-523 = 1-fas
- T..-540 = 3-fas
- A: Nivåvipa och stickkontakt (1~)
- Nivåvipa och CEE-handske (3~)
- P: Stickkontakt (1~)
- CEE-handske (3~)
- O: Fri kabelände

[Monterings- och skötselanvisning >>](#)

[Katalog >>](#)

[EG-försäkring >>](#)

[CAD-bibliotek >>](#)

[Rekommenderat automatiskåp Control MS-L >>](#)

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P ₂ (kW)	Tillförd effekt P ₁ (kW)	Märkström		Vikt (kg)
					1~230 V (A)	3~400 V (A)	
Rexa MINI3 S03/M008-523/P	6093590	588 02 03	0,75	1,07	5,4	-	17
Rexa MINI3 S03/M008-523/A	6093591	588 02 04	0,75	1,07	5,4	-	17
Rexa MINI3 S03/T008-540/O	6093592	588 02 05	0,75	1,03	-	1,9	17

Måttskiss

