



Pålitlig
dränerings-
pump

Wilo-Drain TMR/TMW

Robust och driftsäker dränerings- pump med påbyggd vippa

Speciella egenskaper/produktfördelar


- Avsedd för rent eller lätt förorenat vatten
- Tålig konstruktion
- Integrerad kylning
- Lång livslängd med "twisterfunktion" (TMW)
- Försedd med mekanisk axeltätning på pumpsidan
- Helautomatisk drift med påbyggd vippa
- Inbyggt motorskydd med automatisk återställning
- Lägsta vattennivå på endast 2 mm (TMR)
- HD-utförande för aggresivt media



Wilo-TMR/TMW >>

wilo


Kapacitetsöversikt

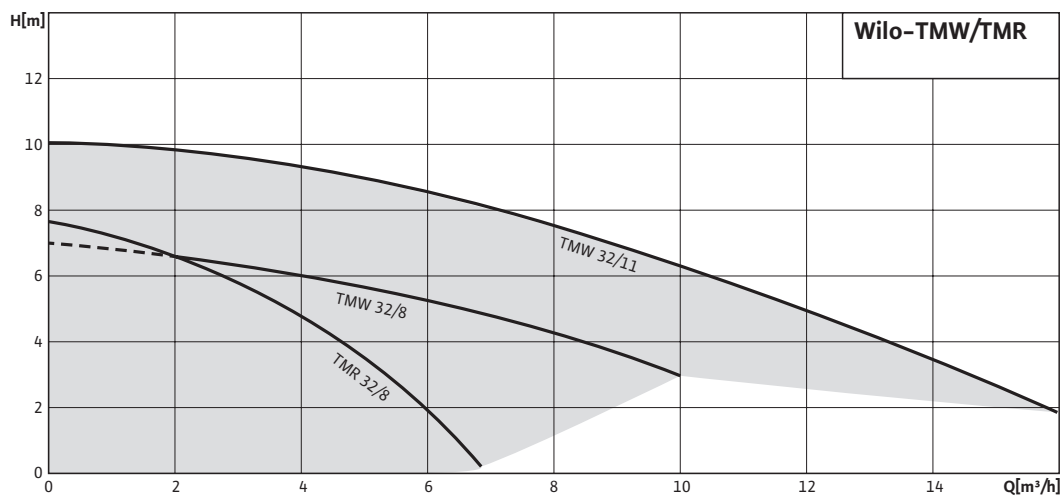

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt	Tillförd effekt	Märkström 1~230 V (A)	Mått (mm)			Vikt (kg)
			P_2 (kW)	P_1 (kW)		D	L	A	
TMR 32/8	4145326	5884272	0,37	0,45	2,1	165	278	280	5,5
TMW 32/8	4058059	5884088	0,37	0,45	2,1	165	293	280	5,2
TMW 32/11	4058060	5884089	0,55	0,75	3,6	165	323	330	6,9
TMW 32/11 HD	4048715	5884090	0,55	0,75	3,6	165	323	330	6,7

Måttskiss

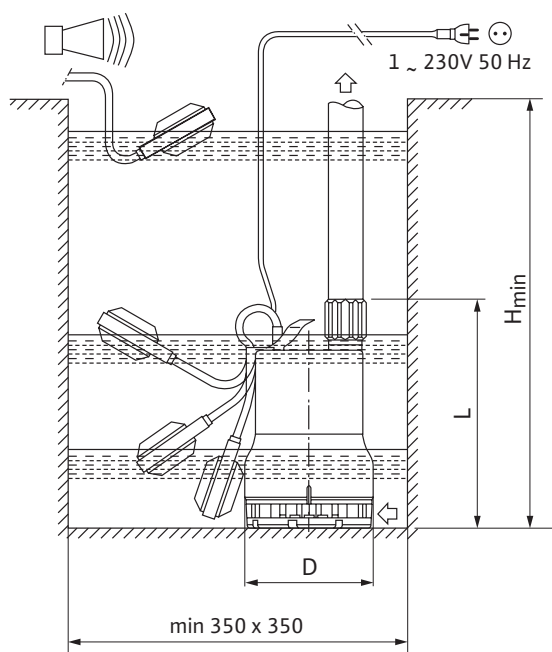

Anslutning: G 32 utv. (pump).
G 32 inv. med anslutningsnippel med backventil (medföljer i leverans).

