

Wilo-Rexa UNI

**... universell dränkbar pump
för spill- och lättare avlopps-
vatten!**



Wilo-Rexa UNI

- avsedd för spill- och lättare avlopsvatten

Wilo-Rexa UNI's flexibla funktioner gör den till en dränkbar pump som i princip kan användas var som helst. Den är bärbar, vilket gör att den kan användas på en rad olika sätt, men den kan även monteras i en pumpbrunn som en Wilo-systemlösning. Den är enkel att installera tack vare den låga vikten. Installationen förenklas ytterligare genom att kondensatorn är inbyggd i enfasmotorn och de integrerade monteringsalternativen i flänsen. För första gången kan pumpen också fästas på kombinationsflänsen DN 50 och DN 65 V06 samt flänsen DN 50 V05.


Produktfördelar:

- Kan monteras mobilt samt som stationär våt installation
- Försedd med dubbla tätningar
- Underhållsarbetet förenklas tack vare direktåtkomst till de viktigaste komponenterna – tids- och kostnadsbesparande
- Låg vikt
- Större oljekammarkapacitet medför avsevärt utökade underhållsintervall




*Smart konstruktion ger direkt-
åtkomst till de viktigaste kom-
ponenterna.*

Kapacitetsöversikt

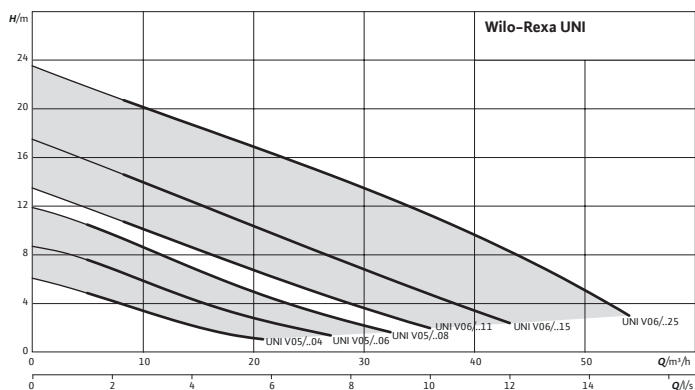

Måttskiss

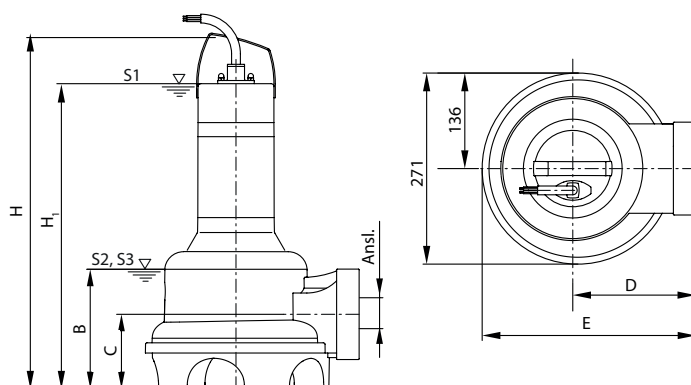

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt	Märkström	Märkström	Ansl.	Mått (mm)						Vikt (kg)
			P ₂ (kW)	1~230 V (A)	3~400 V (A)		H	H _i	B	C	D	E	
Rexa UNI V05/M04-523/P	6082113	5885354	0,4	3,2	-	DN 50	505	433	170	106	175	304	13,2
Rexa UNI V05/M04-523/A	6082114	5885361	0,4	3,2	-	DN 50	505	433	170	106	175	304	13,4
Rexa UNI V05/T04-540	6082115	5885362	0,4	-	1,0	DN 50	505	433	170	106	175	304	13,0
Rexa UNI V05/T04-540/A	6082116	5885364	0,4	-	1,0	DN 50	505	433	170	106	175	304	15,3
Rexa UNI V05/M06-523/P	6082117	5885365	0,6	3,8	-	DN 50	505	433	170	106	175	304	13,2
Rexa UNI V05/M06-523/A	6082118	5885366	0,6	3,8	-	DN 50	505	433	170	106	175	304	13,4
Rexa UNI V05/T06-540	6082119	5885367	0,6	-	1,4	DN 50	505	433	170	106	175	304	13,8
Rexa UNI V05/T06-540/A	6082120	5885368	0,6	-	1,4	DN 50	505	433	170	106	175	304	16,1
Rexa UNI V05/M08-523/P	6082121	5885369	0,8	4,8	-	DN 50	505	433	170	106	175	304	13,8
Rexa UNI V05/M08-523/A	6082122	5885370	0,8	4,8	-	DN 50	505	433	170	106	175	304	14,0
Rexa UNI V05/T08-540	6082123	5885372	0,8	-	1,8	DN 50	505	433	170	106	175	304	14,4
Rexa UNI V05/T08-540/A	6082124	5885373	0,8	-	1,8	DN 50	505	433	170	106	175	304	16,7
Rexa UNI V06/M11-523/P	6082137	5885374	1,1	7,2	-	DN 65/50	564	482	207	110	177	309	18,9
Rexa UNI V06/M11-523/A	6082138	5885375	1,1	7,2	-	DN 65/50	564	482	207	110	177	309	19,1
Rexa UNI V06/T11-540	6082139	5885376	1,1	-	2,9	DN 65/50	564	482	207	110	177	309	19,2
Rexa UNI V06/T11-540/A	6082140	5885377	1,1	-	2,9	DN 65/50	564	482	207	110	177	309	21,5
Rexa UNI V06/M15-523/P	6082141	5885378	1,5	9,3	-	DN 65/50	564	482	207	110	177	309	18,9
Rexa UNI V06/M15-523/A	6082142	5885379	1,5	9,3	-	DN 65/50	564	482	207	110	177	309	19,1
Rexa UNI V06/T15-540	6082143	5885380	1,5	-	3,6	DN 65/50	564	482	207	110	177	309	19,2
Rexa UNI V06/T15-540/A	6082144	5885381	1,5	-	3,6	DN 65/50	564	482	207	110	177	309	21,5
Rexa UNI V06/T25-540	6082145	5885382	2,5	-	5,5	DN 65/50	649	567	207	110	177	309	23,8
Rexa UNI V06/T25-540/A	6082146	5885383	2,5	-	5,5	DN 65/50	649	567	207	110	177	309	26,1

P: Kontakt A: Nivåvipa och kontakt

Övriga pumpdata

Mediaterperatur	+3°C - +40°C
Nedsänkt driftläge	S1
Torrupställd driftläge	S2-15 min / S3-10%
Kornstorlek	Max 44 mm
Doppdjup	Max 7 m
Till-/frånslag	Max 30 ggr/h

Övriga motordata

Kapslingsklass	IP 68
Isolationsklass	F
Kabeltyp	H07RN-F
Kabeltvärsnitt	1-fas = 3 x 1 mm ² 3-fas = 6 x 1 mm ²

