

Pioneering for You

**wilo**



Minipumpstationer Wilo-DrainLift MINI3  
och Wilo-DrainLift MINI5

## Automatiska minipumpstationer.

**Nyhet!**



# Ett enkelt val: Vi vägleder dig till rätt pumpstation!



Valbart  
utlopp!

|  | Wilo-DrainLift MINI3 |     |        | Wilo-DrainLift MINI5 |        |
|--|----------------------|-----|--------|----------------------|--------|
|  | -XXS                 | -XS | -XS/WC | -XS/C                | -XS/WC |

## Vad kan pumpstationerna användas till?

|                                |                                                                                     |   |   |   |   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Tvättmaskiner                  |    |   | ● |   | ● |
| Diskmaskiner, diskho           |   |   | ● |   | ● |
| Dusch                          |  | ● | ● | ● | ● |
| Badkar                         |  |   | ● | ● |   |
| Tvättställ                     |  | ● | ● | ● | ● |
| Toaletter, urinoarer           |  |   |   | ● | ● |
| Vattenavhårdning och kondensat |  |   |   | ● |   |

Upp till  
33 % salthalt  
för aggressiva  
vätskor

## Vilka anslutningsalternativ finns det?

|                      |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anslutning trycksida | 1 x horisontell<br>(DN 32)                               | 1 x vertikal<br>(DN 32/40)                               | 1 x vertikal<br>(DN 32/40)                               | 1 x vertikal eller<br>1 x horisontell<br>(DN 32/40)      | 1 x vertikal eller<br>1 x horisontell<br>(DN 32/40)      |
| Anslutning sug sida  | 2 x horisontell<br>(DN 40/50)<br>1 x vertikal<br>(DN 40) | 2 x horisontell<br>(DN 40/50)<br>1 x vertikal<br>(DN 40) | 2 x horisontell<br>(DN 40/50)<br>1 x vertikal<br>(DN 40) | 2 x horisontell<br>(DN 40/50)<br>1 x vertikal<br>(DN 40) | 2 x horisontell<br>(DN 40/50)<br>1 x vertikal<br>(DN 40) |
| Anslutning WC        | –                                                        | –                                                        | 1 x framsida<br>(DN 100) eller<br>1 x sida               | –                                                        | 1 x framsida<br>(DN 100) eller<br>1 x sida               |



# Helt enkelt den rätta pumpstationen för jobbet.

Om en källare byggs om och inreds med badrum eller tvättstuga, eller om köket i källarlägenheten ska renoveras – då behöver man ofta en pumpstation för att lyfta vattnet till huvudledning/kommunalt VA-nät eller annan uppsamlingspunkt. I detta avseende är installationsförhållandena ofta inte perfekta, utrymmet är ofta begränsat och befintliga rörledningar måste anpassas.

Pumpstationen måste därför vara kompakt, passa det aktuella utrymmet och ha rätt anslutningsmöjligheter. Den ska också vara enkel och snabb att installera. När allt kommer omkring vill ingen slösa tid, utan istället arbeta så effektivt som möjligt. Och det är just därför vi har utvecklat två serier för dig som erbjuder just dessa funktioner – kompakta lösningar som kan implementeras snabbt och enkelt.

Upptäck våra nya minipumpstationer och välj den som passar dig.

## → HELT ENKELT TIDSEFFEKTIVT.

Vi erbjuder ett komplett sortiment av flexibla pumpstationer som kan användas i de flesta situationer och applikationer.

## → HELT ENKELT SMIDIG ATT INSTALLERA.

Våra pumpstationer erbjuder olika anslutningsalternativ, så att de snabbt och enkelt kan installeras i badrum, tvättstugor eller i källarlägenheter – helt enkelt överallt där vattnet behöver lyftas.

## → HELT ENKELT ETT GENOMTÄNKT SORTIMENT.

Den innovativa designen hos Wilo-DrainLift MINI5 säkerställer enkel och framför allt hygienisk åtkomst till ingående delar och nivåkontrollenheter.

## MINI3-XXS

### Helt enkelt platsbesparande:

Pumpstationerna får plats i trånga utrymmen. Kan placeras innanför vägg och det vertikala inloppet gör att pumpstationen kan installeras direkt under ett tvättställ.

Klar att plugga in:  
enkel att  
installera!

## MINI3-XS

### Helt enkelt en låg ljudnivå:

Pumpstationerna låter t ex mindre än en vanlig diskmaskin.

### Perfekt vid utbyte:

Olika anslutningsmöjligheter gör det enklare att byta ut äldre modeller och ersätta med en ny i det befintliga rörsystemet.

# Wilo-DrainLift MINI3

## Kompakta lösningar för problemfri installation.

Pumpstationerna i Wilo-DrainLift MINI3-serien är både kompakta och färdiga att ansluta – de kan snabbt och enkelt installeras innanför vägg. Wilo-DrainLift MINI3-XS finns även i WC-utförande med skärverk (kvarn). Som standardinställning är WC-anslutning placerad på framsidan. Vid behov kan denna anslutning även placeras på sidan. I tabellen nedan kan du se vilka pumpstationer som kan bytas ut mot Wilo-DrainLift MINI.

Det kloka valet för nya installationer och vid renoveringar och utbyten:



| Wilo-DrainLift MINI3        | -XXS                        | -XS                         | -XS/WC med kvarn            |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Art.nr.                     | 6095126                     | 6095127                     | 6095128                     |
| RSK                         | 5891015                     | 5891016                     | 5891017                     |
| Mått (B x H x D) i mm       | 299 x 170 x 159             | 389 x 266 x 167             | 389 x 266 x 169             |
| Flöde Q <sub>max</sub> .    | 6.0 m <sup>3</sup> /h       | 6.5 m <sup>3</sup> /h       | 9.0 m <sup>3</sup> /h       |
| Lyfthöjd H <sub>max</sub> . | 5.5 m                       | 8.0 m                       | 9.0 m                       |
| Max. temperatur             | 40 °C<br>(75 °C max. 5 min) | 40 °C<br>(75 °C max. 5 min) | 40 °C<br>(75 °C max. 5 min) |

### Dessa pumpstationer kan smidigt bytas ut mot den nya serien!

|                        |                              |                                         |                                                     |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wilo (tidigare modell) | HiDrainLift 3-24             | HiDrainlift 3-35<br>HiDrainLift 3-37    | HiSewlift 3-135<br>HiSewlift 3-15<br>HiSewlift 3-35 |
| Grundfos               | SOLOLift2 D-3                | SOLOLift2 D-3                           | SOLOLift2 WC-1/3                                    |
| Jung                   | HEBEFIX MINI                 | HEBEFIX plus                            | WCFIX 260                                           |
| Saniflo SFA            | Sanishower Flat<br>Sanifloor | Sanidouche+<br>Saniaccess<br>Sanispeed+ | Saniaccess<br>Sanibroy UP                           |

# Wilo-DrainLift MINI5

## Större bekvämlighet vid nyinstallation, även vid utbyten och renoveringar.



Särskilt när du renoverar behöver du en lösning som erbjuder maximal flexibilitet och som kan anpassas till lokalernas utformning. Och det är just därför vi har utvecklat MINI5-serien. Dessa pumpstationer har flera in- och utloppsanslutningar samt ett bredare flödeskapacitetsområde. Modell Wilo-DrainLift MINI5-XS/C tål även aggressiva vätskor. En flexibel placering av utloppet gör att den är särskilt enkel att installera.

**En blick innanför pumpstationen:** Efter att locket har öppnats är det möjligt att komma åt de inre delarna på ett hygieniskt sätt.

Vid behov kan pumpdelen och nivåregulatorn enkelt bytas ut.



**Ett smart val vid utbyten och renoveringar:**



| Wilo-DrainLift MINI5        | -XS/C                                                                                     | -XS/WC med kvarn                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr.                     | 6095129                                                                                   | 6095130                                                                                   |
| RSK                         | 5887191                                                                                   | 5887192                                                                                   |
| Mått (B x H x D) i mm       | 455 x 281 x 169                                                                           | 455 x 281 x 169                                                                           |
| Flöde Q <sub>max</sub> .    | 9.5 m <sup>3</sup> /h                                                                     | 9.0 m <sup>3</sup> /h                                                                     |
| Lyfthöjd H <sub>max</sub> . | 11.0 m                                                                                    | 9.0 m                                                                                     |
| Max.temperatur              | 50 °C (max. 75 °C under max. 30 min)                                                      | 50 °C (max. 75 °C under max. 30 min)                                                      |
| Larmkontakt                 | Integrerad varning vid högvatten med summer och potentialfri kontakt (max. 42 V / 500 mA) | Integrerad varning vid högvatten med summer och potentialfri kontakt (max. 42 V / 500 mA) |

### Dessa pumpstationer kan smidigt bytas ut mot den nya serien!

|             |                                               |                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Grundfos    | SOLOlift C-3                                  | SOLOlift CWC-3                                   |
| Jung        | HEBEFIX plus<br>HEBEFIX extra<br>HEBEFIX MINI | WCFIX Plus                                       |
| Saniflo SFA | Sanifast<br>Sanivite                          | Sanibest Pro<br>Sanibroy Pro UP<br>Sanipro XR UP |

Integrerad  
varnings-  
funktion vid  
högvatten




MINI5-XS/C

Helt enkelt enkel att serva:

Lättillgänglighet till pumpdel och nivåregulator underlättar service- och underhållsarbeten.

En flexibel placering av utloppsanslutningen underlättar installationen, oavsett befintliga rörledningars placering.

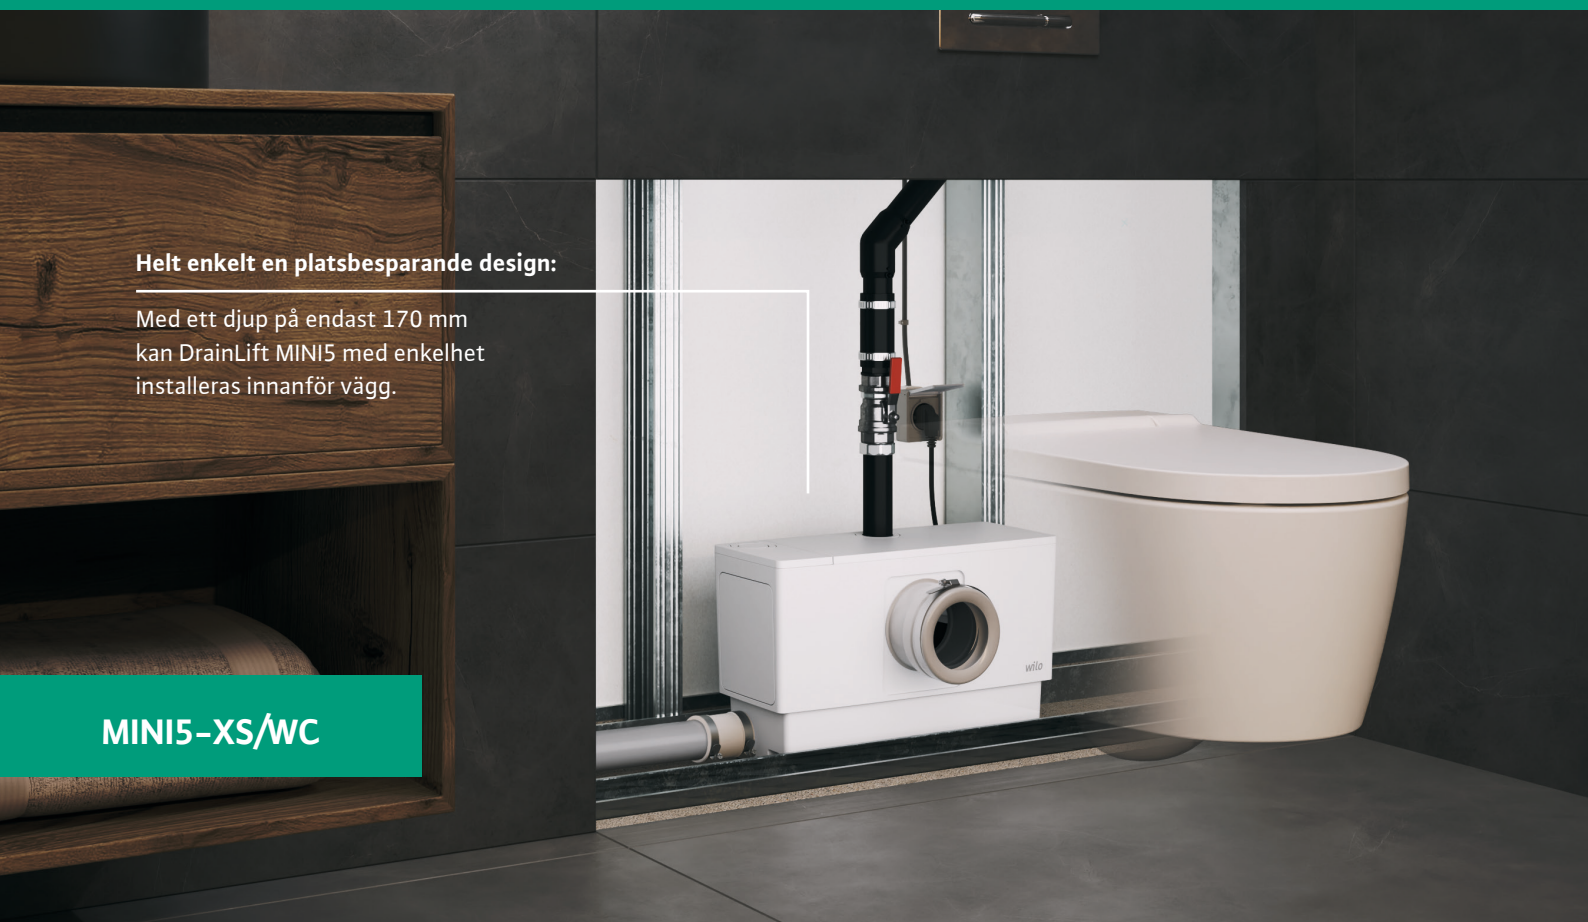

Helt enkelt en platsbesparande design:

Med ett djup på endast 170 mm kan DrainLift MINI5 med enkelhet installeras innanför vägg.

MINI5-XS/WC

Pioneering for You

**wilo**



Pioneering for You

WILO Nordic AB  
Box 3024  
350 33 Växjö

Besöksadress:  
Isbjörnsvägen 6  
352 45 Växjö

Tel: 0470-72 76 00  
[wilo.se@wilo.com](mailto:wilo.se@wilo.com)  
[www.wilo.se](http://www.wilo.se)



Ytterligare information på [www.wilo.se](http://www.wilo.se)