


Aquno Select M81**1-grepps köksblandare 250, med utdragbar handdusch, 2jet**Ytskikt: **finish av rostfritt stål** Art.nr. : **73836800****Produktdetaljer****Produktinformation**


- bestående av: flerfunktionssil
- ComfortZone 250
- L-utlopp
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 60°, 110° eller 150°
- laminarstråle, SatinFlow
- MagFit magnetisk duschhållare
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 6,9 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- backventil integrerad
- ljudklass: I
- flödesklass: O, O
- kräver Ø 35 mm hål till blandare, Mitten av kranhålet skall borras minst 45 mm från diskbänkens bakkant
- P-IX 29857/IOO
- ACS 20 ACC LY 364, valide jusqu'au 08.07.2025

Tekniska lösningar**Certificates****Produktbild****Måttskiss**

Aquno Select M81
1-grepps köksblandare 250, med utdragbar handdusch, 2jet
 Ytskikt: finish av rostfritt stål Art.nr. : 73836800

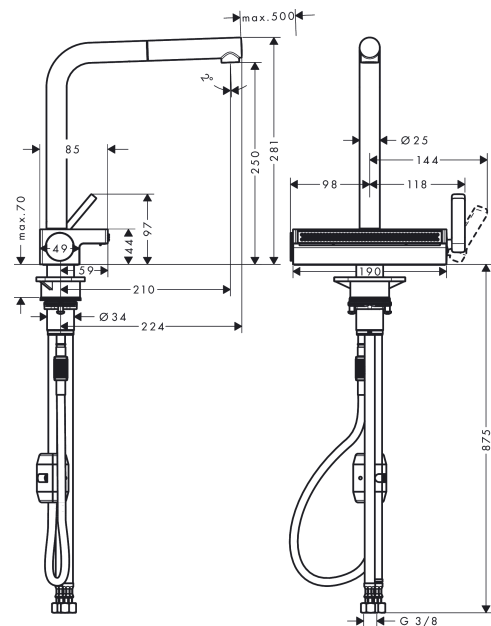

Genomflödesprogram

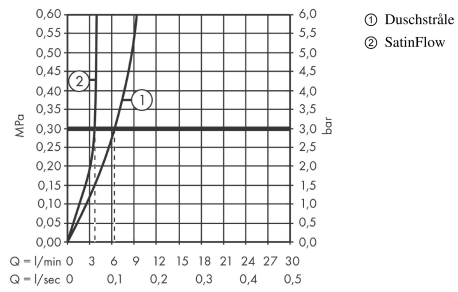


Aquno Select M81**1-grepps köksblandare 250, med utdragbar handdusch, 2jet**

Ytskikt: finish av rostfritt stål Art.nr. : 73836800



Inmonteringsexempel

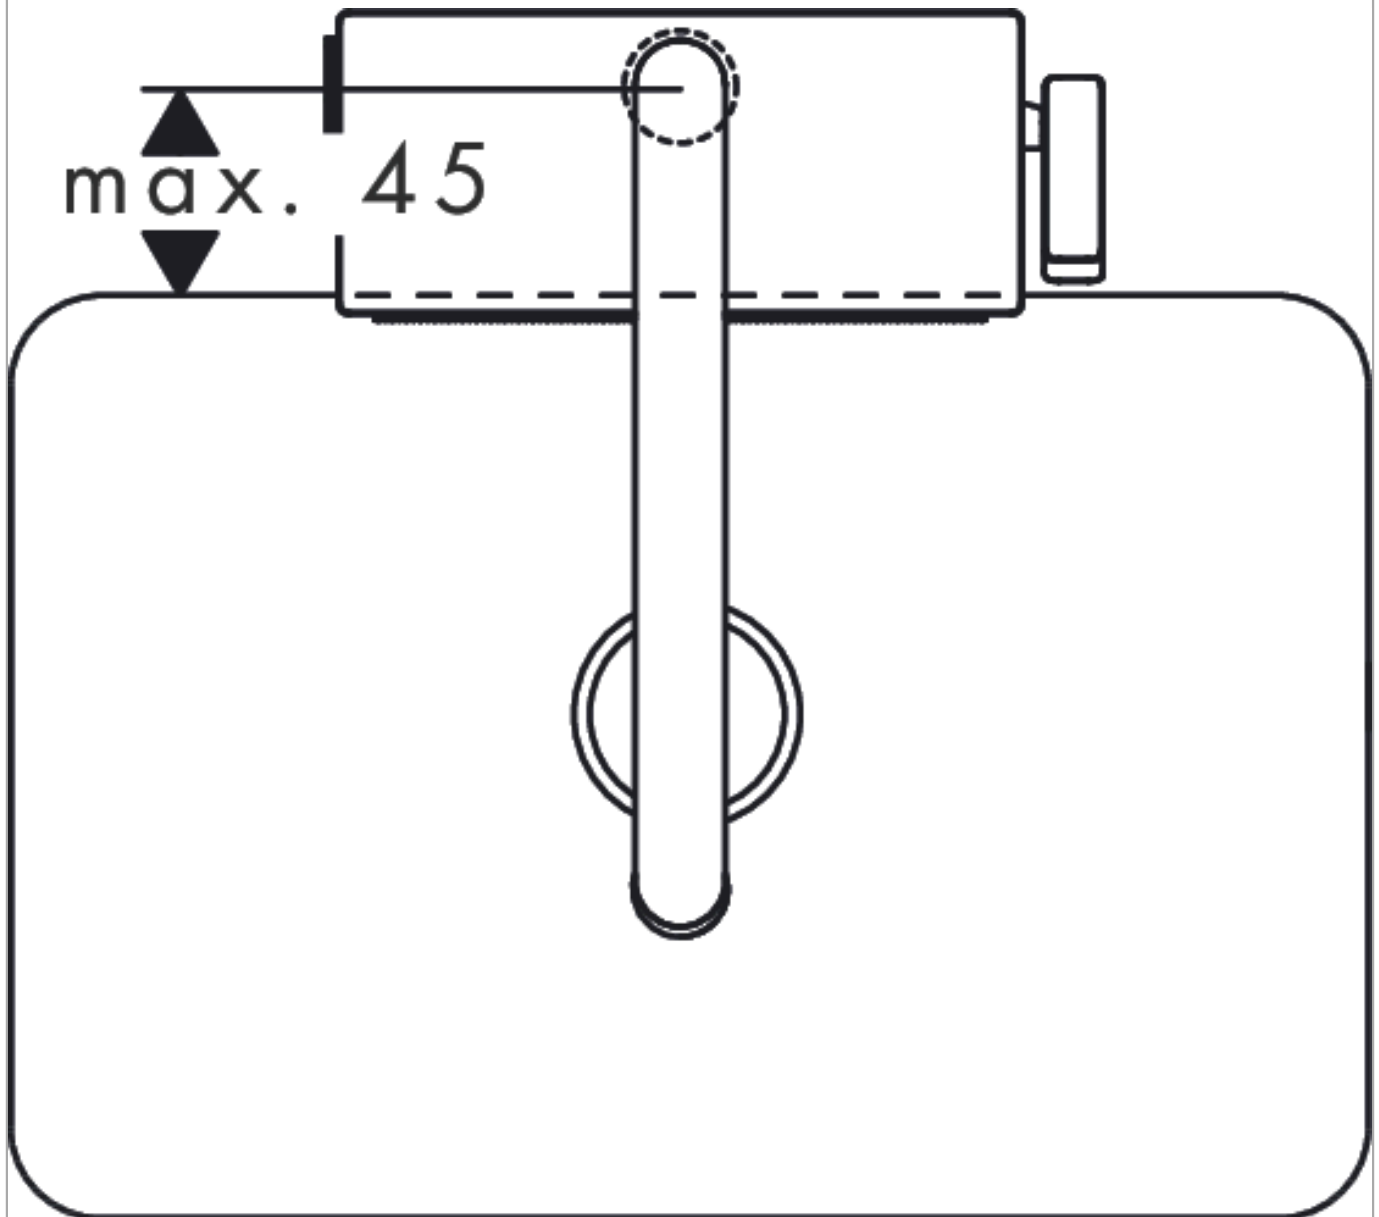

Aquno Select M81**1-grepps köksblandare 250, med utdragbar handdusch, 2jet**Ytskikt: **finish av rostfritt stål** Art.nr. : **73836800****Reservdelslista**

Tillverkningsår: >12/19

Pos.	Produktdetaljer	Art.nr.	PC	PU
1	Pip kpl.	93749800	0	1
2	O-ring 8x2	98112000	0	1
3	Utdragbar dusch	93751800	0	1
4	Backventil DW 10	96456000	0	1
5	Strålformare	93748000	0	1
6	serviceverktyg	93750000	0	1
7	Glidningsset	98365000	0	1
8	O-ring 19x2	98426000	0	1
9	Strålhuvud kpl.	93781800	0	1
10	O-ring 10x2	98170000	0	1
11	Grepp	93776800	0	1
12	Mutter	92926000	0	1
13	Kartusch kpl.	93183000	0	1
14	Lock	93777800	0	1
15	Fjäder med hylsa	93782000	0	1
16	Omkastare kpl.	93558000	0	1
17	Fästdel	97523000	0	1
18	fixing set (Ø 34)	95049000	0	1
19	Glidring	97548000	0	1
20	Vikt	92500000	0	1
21	Slang 1,50 m	93816000	0	1
22	connection hose 400 mm M10x1	92914000	0	1
23	O-ring 8x1,75	97827000	0	1
24	Anslutningsslang 900 mm M10x1 G3/8	93780000	0	1
25	-	40963000	0	1