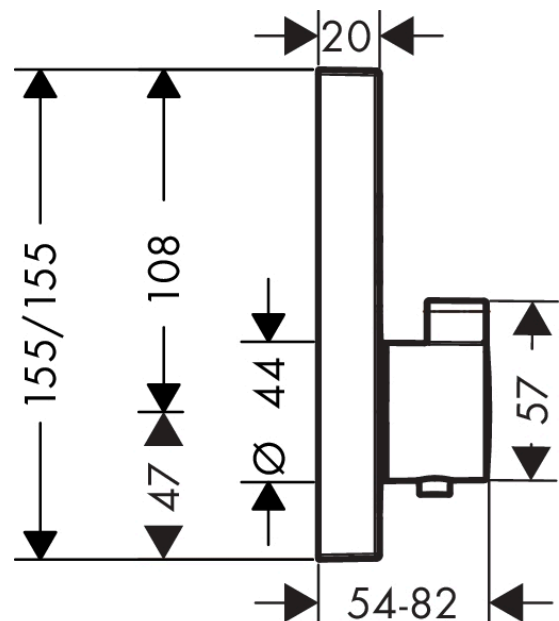


ShowerSelect**Termostat för inbyggnad 2 funktioner**Ytskikt: **borstad svart krom** Art.nr. : **15763340****Produktdetaljer****Produktinformation**

- för 2 funktioner
- samtidig användning av flera funktioner
- Select-tryckknapp (på/av) för 2 funktioner
- flödesmängd övre utlopp: 25 l/min
- flödeshastighet lågutlopp: 23 l/min
- termostatsats, start/stopp ventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: I
- flödesklass: D, B
- PA-IX 28414/IIBB
- ETA VA 1.43/20477
- NF_375-M1-19-3
- Kiwa UK 1405706
- WRAS 1503309
- JWWA E-565
- SINTEF 3153

Tekniska lösningar**Designpriser****DESIGN PLUS**powered by: **ISH**reddot award 2014
winnerproduct
design award
2014**Certificates****Produktbild****Måttskiss**

ShowerSelect

Termostat för inbyggnad 2 funktioner

Ytskikt: **borstad svart krom** Art.nr. : **15763340**



Genomflödesprogram

