


Varumärke
Art. Namn

AXOR
AXOR Starck Organic Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering


Art. Nr.
RSK-nr.
Ytskikt
Pos

batteridriven
12171000
8430673
Krom
1

Produktbild

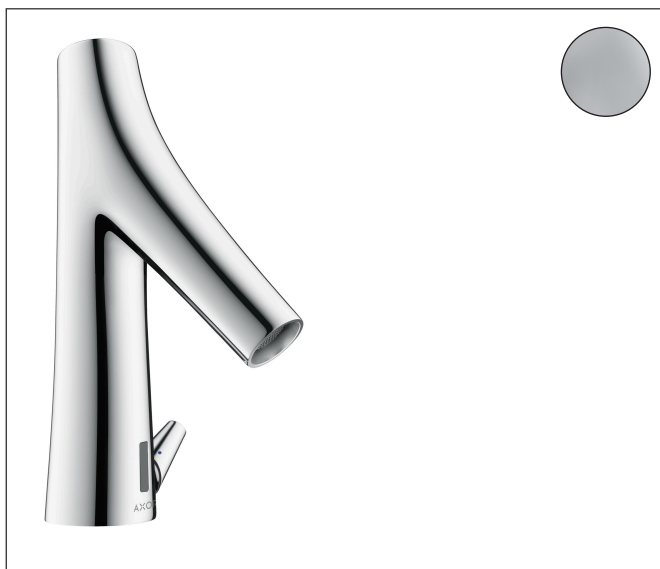

Ritning

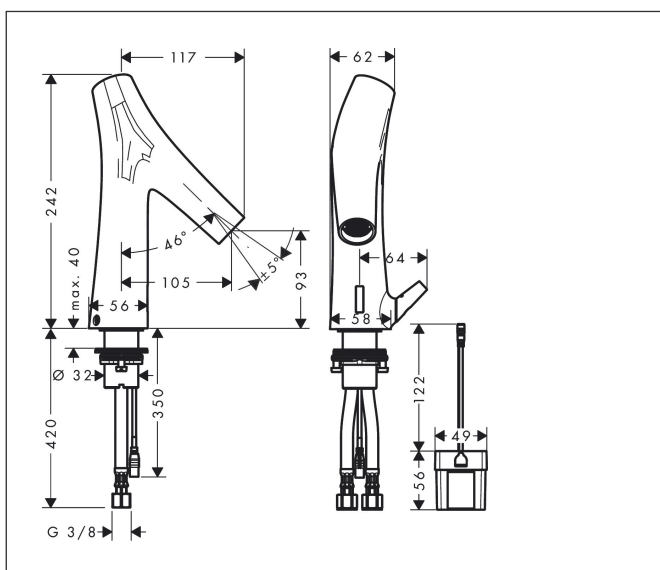

Koder/standarder

- STA 1399

Funktioner

- ComfortZone 90
- stråltyp: duschstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
- med isolerat vattenflöde
- infraröd sensorteknik
- automatisk miljöanpassning av infraröd sensor
- justerbart optiskt område för infraröd sensor (2 inställningar)
- batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- sköljtid: 10 s
- aktiverbar hygienisk sköljning (automatiskt vattenflöde)
- frekvens av hygienisk sköljning: 24 h
- spoltid hygienisk sköljning: 10 s
- permanent sköljning aktiverbar (enkelt vattenflöde i 180 sekunder, lämplig för termisk desinfektion)
- rengöringsläge: manuellt vattenstopp för rengöring av tvättställ
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- smutsfilter i anslutningsslangarna

Teknologi



Certifikat




Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR Starck Organic** Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering
batteridrivnen
Art. Nr. 12171000
RSK-nr. 8430673
Ytskikt Krom
Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Starck Organic Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering
	batteridrivnen
Art. Nr.	12171000
RSK-nr.	8430673
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >07/24

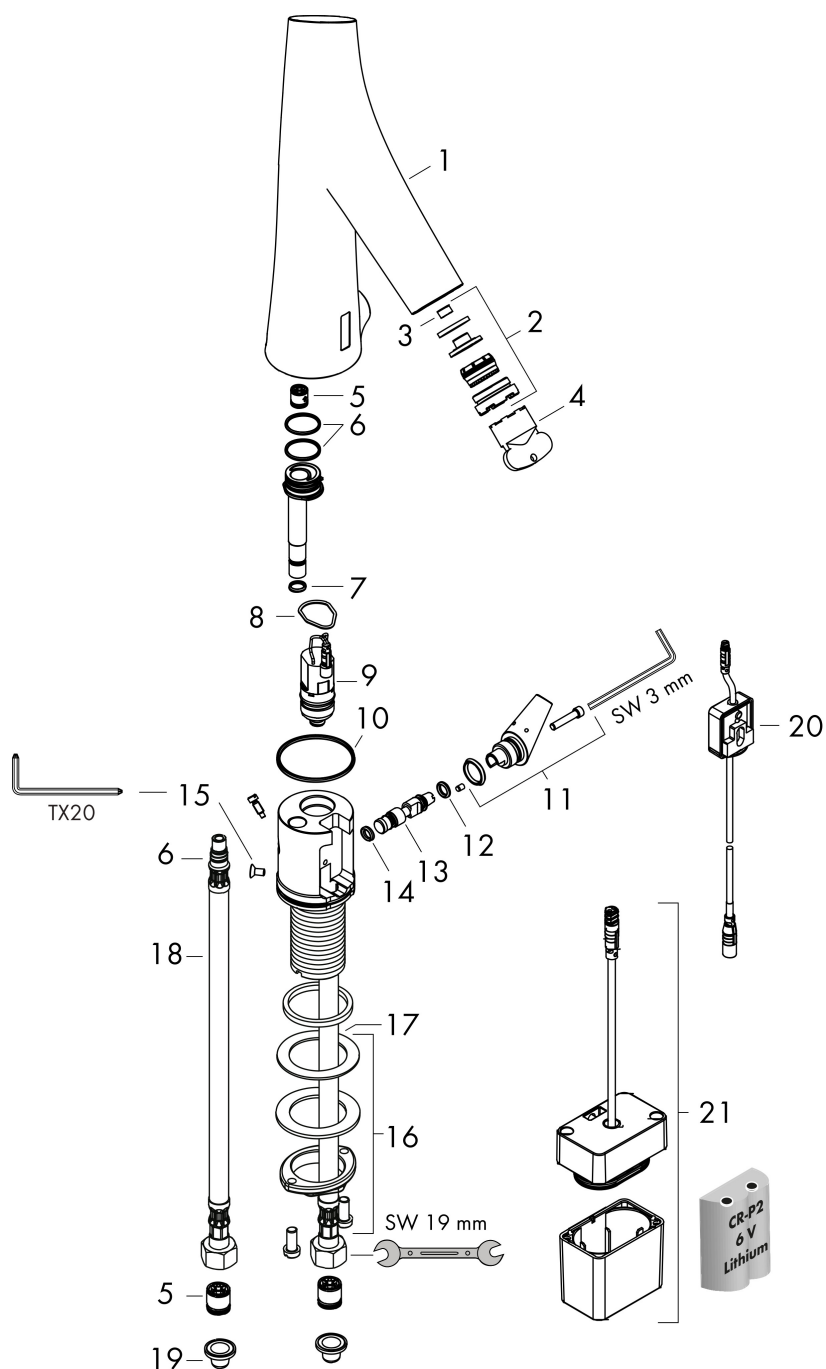

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Starck Organic Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen
Art. Nr.	12171000
RSK-nr.	8430673
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >07/24

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	null	92808000
2	Strålformare	92408000
3	Flödesbegränsare (4 l/min)	92560000
4	Monteringsverktyg	95158000
5	Backventil DW 10	96456000
6	O-ring 18x1,5	98231000
7	O-ring 7x1,5	98422000
8	O-ring 17x2	98199000
9	Magnetventil	95654000
10	O-ring 41x2	98212000
11	Omkastarlyftstång	92409000
12	O-ring 6x2	98458000
13	Blandningsaxel	92377000
14	O-ring 5x2	98215000
15	Skruv	93272000
16	null	13961000
17	Glidring	97548000
18	Anslutningsslang 450 mm	92345000
19	Silpackning	95291000
20	Elektronik	92346000
21	Batteri 12V DC 0,8 Ah	94455000
a	null	13898000
b	Flödesbegränsare (5 l/min)	95311000