

Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Uno</b> Sensorstyrd tvättställsblandare 230 V
Art. Nr.	38010000
RSK-nr.	8430677
Ytskikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- ComfortZone 100
- överhäng: 148 mm
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 3,5 l/min
- temperatur justerbar via inbyggnadsdel
- lämplig för genomströmningsberedare
- infraröd sensorteknik
- automatisk miljöanpassning av infraröd sensor
- justerbart optiskt område för infraröd sensor (2 inställningar)
- nätanslutning 230 V / 50 Hz
- sköljtid: 10 s
- aktiverbar hygienisk sköljning (automatiskt vattenflöde)
- frekvens av hygienisk sköljning: 24 h
- spoltid hygienisk sköljning: 10 s
- permanent sköljning kan aktiveras (enkel sköljning i 200 sekunder, lämplig för termisk desinfektion)
- rengöringsläge: manuellt vattenstopp för rengöring av tvättställ
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- smutsfilter i anslutningsslangarna

## Ritning

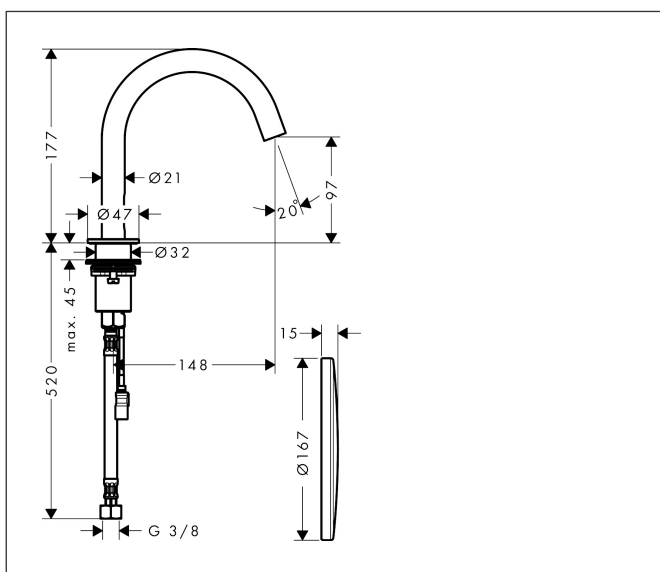

## Teknologi



## Certifikat




## Koder/standarder

- STA 1428

Varumärke AXOR  
Art. Namn **AXOR Uno** Sensorstyrd tvättställsblandare 230 V  
Art. Nr. 38010000  
RSK-nr. 8430677  
Ytskikt Krom  
Pos 1


---

## Flödesdiagram

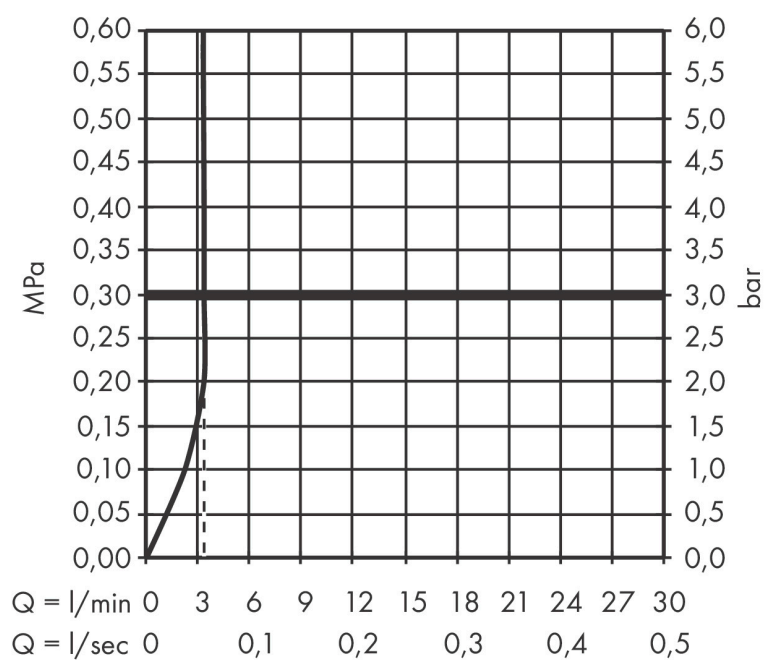

Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Uno</b> Sensorstyrd tvättställsblandare 230 V
Art. Nr.	38010000
RSK-nr.	8430677
Ytsikt	Krom
Pos	1

## Reservdelssritning för byggnadsår: >07/17

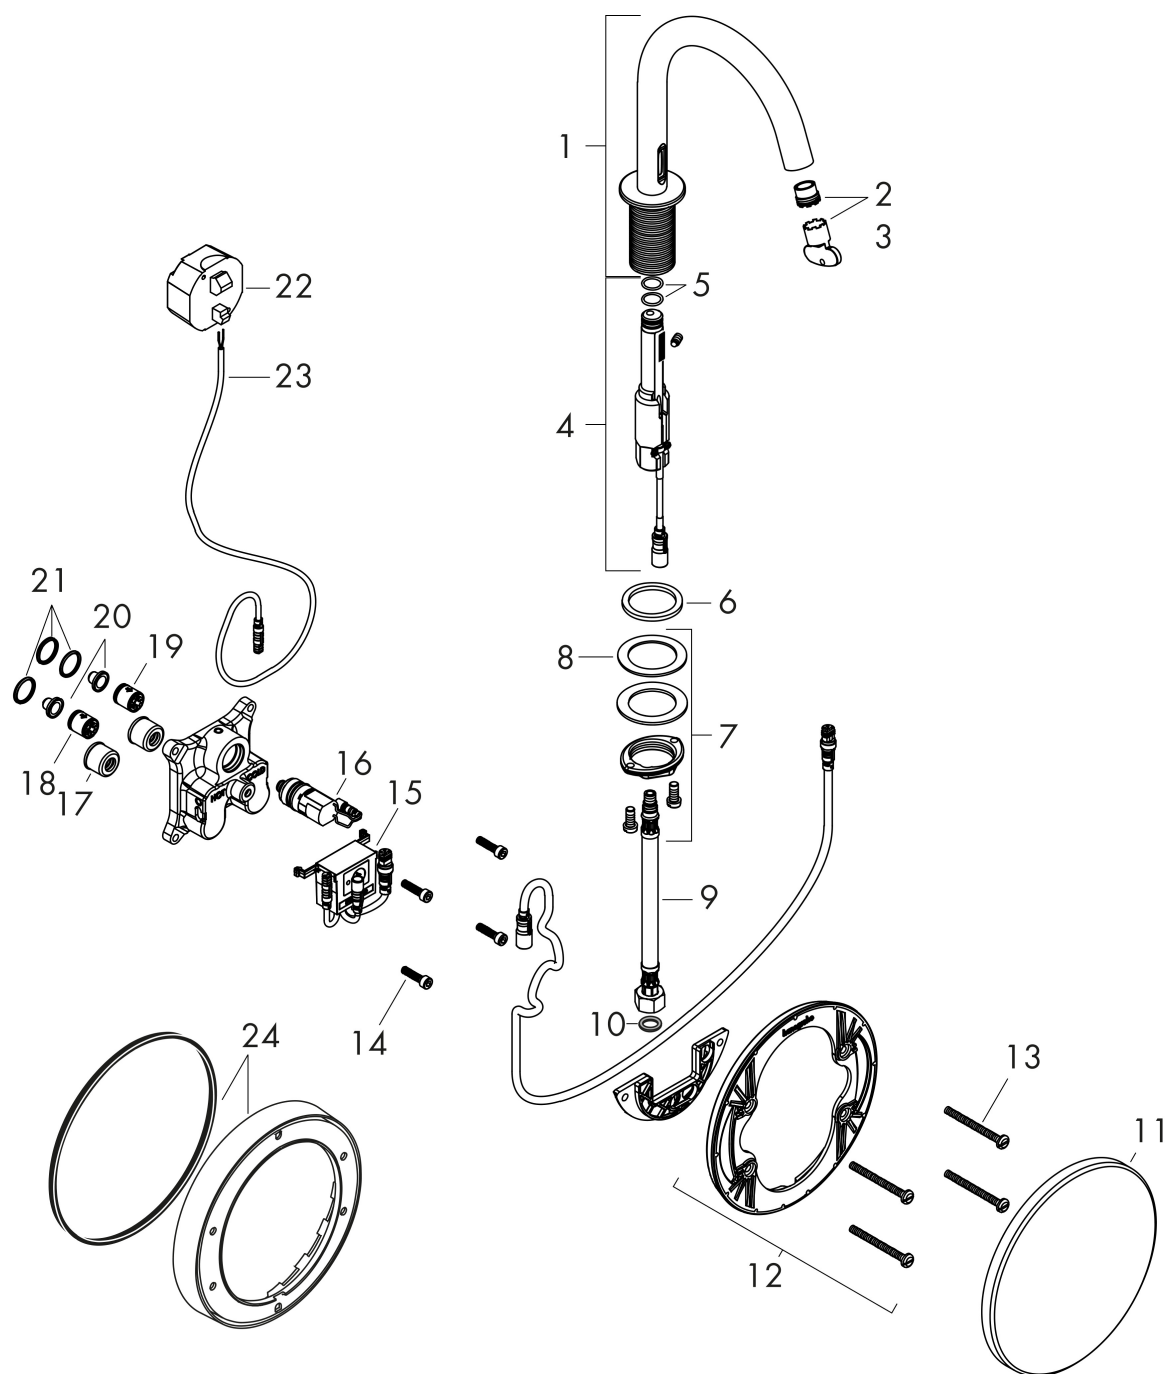

Varumärke AXOR  
 Art. Namn **AXOR Uno** Sensorstyrd tvättställsblandare 230 V  
 Art. Nr. 38010000  
 RSK-nr. 8430677  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Reservdelslista för byggnadsår: >07/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	92997000
2	Luftblandare M16,5x1 (3,8 l/min)	92920000
3	Monteringsverktyg	98987000
4	Elektronik	92998000
5	O-ring 12x1,5	98430000
6	null	98749000
7	null	13961000
8	Glidring	97548000
9	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
10	Tätningset	95581000
11	Rosett Ø 170 mm	95946000
12	null	96447000
13	Skruvset	96454000
14	Skruvset	96525000
15	Kontrollsystem	95947000
16	Magnetventil 6 V	96904000
17	Ljuddämpare	94073000
18	Backventil (tryckfast upp till 2 MPa)	92594000
19	Backventil-set DW 15	94074000
20	Silpackning	95291000
21	O-ring 16x2	98133000
22	Transformator	95945000
23	Kabel till belysning (12 V)	95586000
24	Förlängare 22 mm (Ø 170 mm)	13596000
a	inbyggnadsdel	16182180
b	null	13898000