



Brandpostrulle, standardmodell 1 med 180° arbetsradie

Brandpostrulle modell 1 för montering på vägg eller i nisch. Brandposten som kräver minimalt utrymme är lämplig till byggnader där funktionen är i fokus. Levereras som standard med svängarm och kan som tillbehör beställas med golvstativ.

Modell 1 är godkänd enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

Levereras som standard med:

- Gavlar i galvaniserad stålplåt RAL 3002 (röd) 80 micron
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav – komposit (för automatventil –mässing)
- Dynamisk broms
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- 2 st slangstyrningar
- Brandpost skylt
- Monteringsinstruktion

Tillval:


- Golvstativ
- Strålrörsskåp
- Rostfritt utförande
- Slangstyrning

VENTI™ Brandpost Modell 1

Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Ø i mm	Bredd i mm	Djup i mm från vägg
BP1 1920	422 94 01	19	20	660	110	135
BP1 1925	422 94 02	19	25	660	110	135
BP1 1930	422 94 03	19	30	660	110	135
BP1 1930i*		19	30	660	95	108
BP1 2520	422 94 06	25	20	660	110	135
BP1 2525	422 94 07	25	25	660	110	135
BP1 2530	422 94 08	25	30	660	110	135

BPS1 Golvstativ höjd 1300 mm

*Lämplig för infällt montage i nisch.

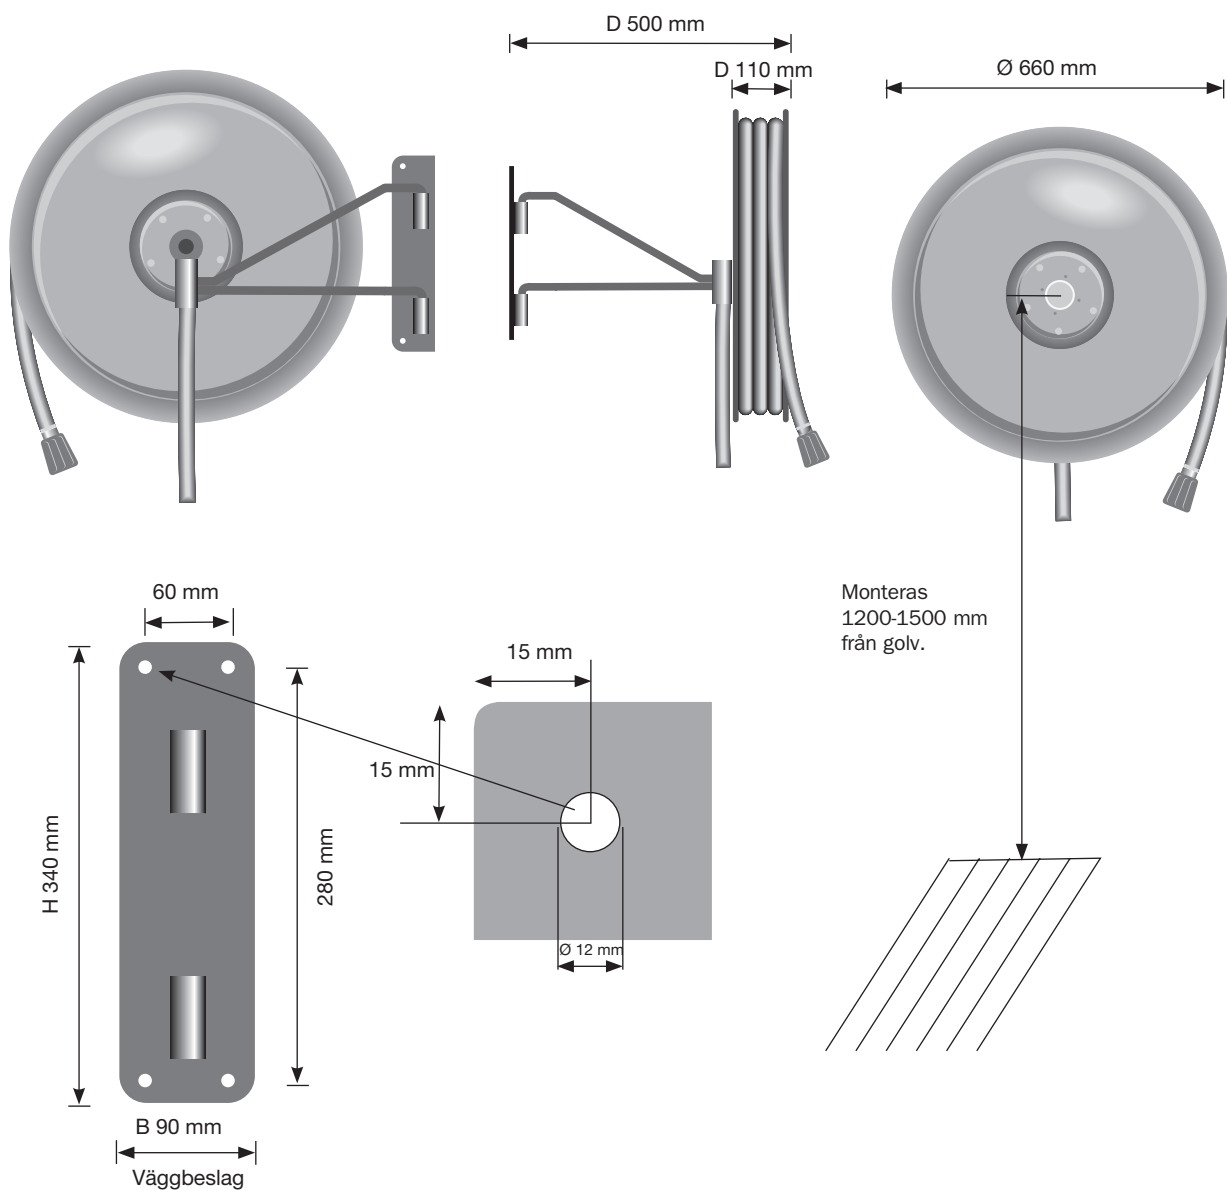

Tel. 0320-20 94 20 • Email: svebab@svebab.se