



Brandpostskåp, specialmodell 4 för frostutsatta utrymmen

Brandpostskåp modell 4 är en isolerad och eluppvärmd specialbrandpost. Den är frostsäker ner till -30C. Skåpet är invändigt beklätt med brandhämmande isoleringsmaterial och levereras med två st 230 V element. I första hand är den avsedd för montering i ej uppvärmda lokaler såsom parkeringsgarage, kallförråd etc. Brandposten är i första hand avsedd för att monteras på vägg men kan även fällas in eller monteras på golvstativ. Brandposten är vändbar och kan därför anpassas mycket enkelt till lokalen och det aktuella monteringsstillfället. Vid beställning av en extra isoleringskassett kan även brandposten monteras utomhus. Här finns även speciellt modeller för utomhusplacering.

Modell 4 är godkänt enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

Levereras som standard med:

- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Slangrulle på svängarm
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit (mässing för automatventil)
- Dynamisk broms
- 2 st Värmeelement 230v/st
- 8 förberedda möjligheter för vattenanslutning
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion


Tillval:

- Ram för infällning
- Stativ
- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rosfritt utförande



VENTI™ Brandpost Modell 4

Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm	Inb.djup i mm
BP4 1920	422 94 31	19	20	800	800	187	160
BP4 1925	422 94 32	19	25	800	800	187	160
BP4 1930	422 94 33	19	30	800	800	187	160
BP4 2520	422 94 36	25	20	800	800	187	160
BP4 2525	422 94 37	25	25	800	800	187	160
BP4 2530	422 94 38	25	30	800	800	187	160
BPR24	422 94 19	Ram för infällning		850	850		

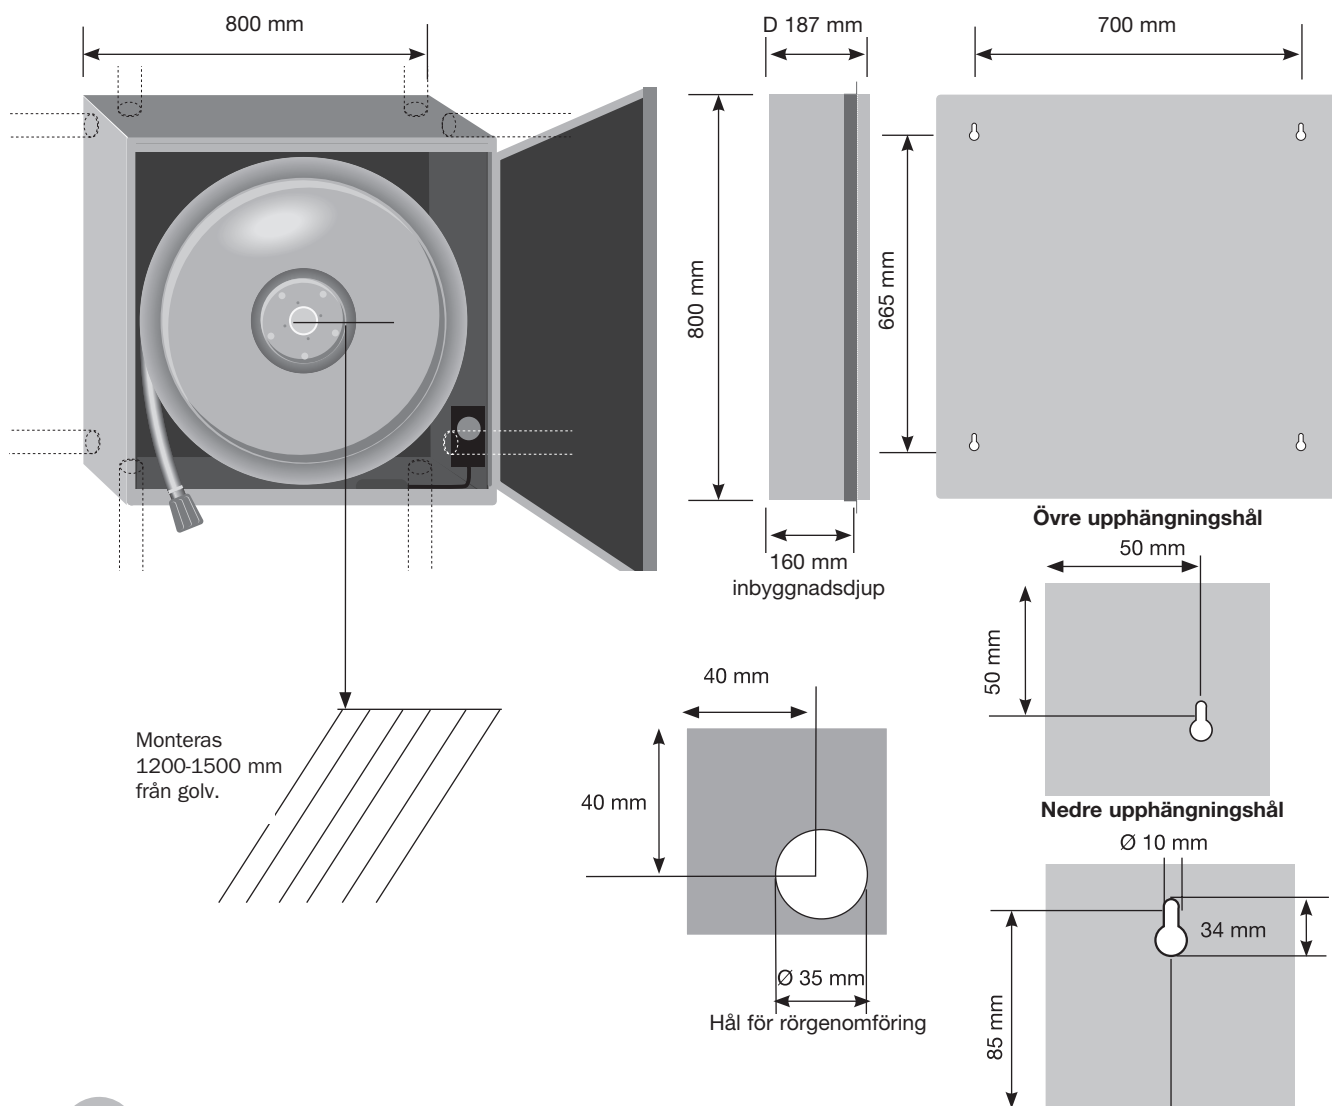

Tel. 0320-20 94 20 • Email: svebab@svebab.se