

Brandpostskåp, designmodell 6 för montage på vägg

Då en central och väl synlig placering är en del av brandpostens idé, är designbrandposterna framtagna för att kunna möta ökade krav på integrerad och funktionell utformning vid planering av moderna inomhusmiljöer



Brandpostskåp modell 6 är en specialmodell med unik design. Skåpet är arkitektritad med runda sidor. Modellen rekommenderas när det ställs särskilda krav på kvalitet i kombination med en formfulländad lösning. Den mjuka formen gör den fördelaktig vid placering i utrymmen där det förväntas uppstå trängsel, i t.ex foajeér och korridorer etc.

Modell 6 är godkänt enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

Levereras som standard med:


- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Högerhängd lucka
- Slangrulle på svängarm
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit (mässing för automatventil)
- Dynamisk broms
- 2 förberedda möjligheter för vattenanslutning
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion

Tillval:

- Vänsterhängd lucka
- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rostfritt utförande

VENTI™ Brandpost Modell 6

Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm
BP6 1920	422 94 48	19	20	800	1000	137
BP6 1925	422 94 49	19	25	800	1000	137
BP6 1930	422 94 50	19	30	800	1000	137
BP6 2520	422 94 53	25	20	800	1000	137
BP6 2525	422 94 54	25	25	800	1000	137
BP6 2530	422 94 55	25	30	800	1000	137

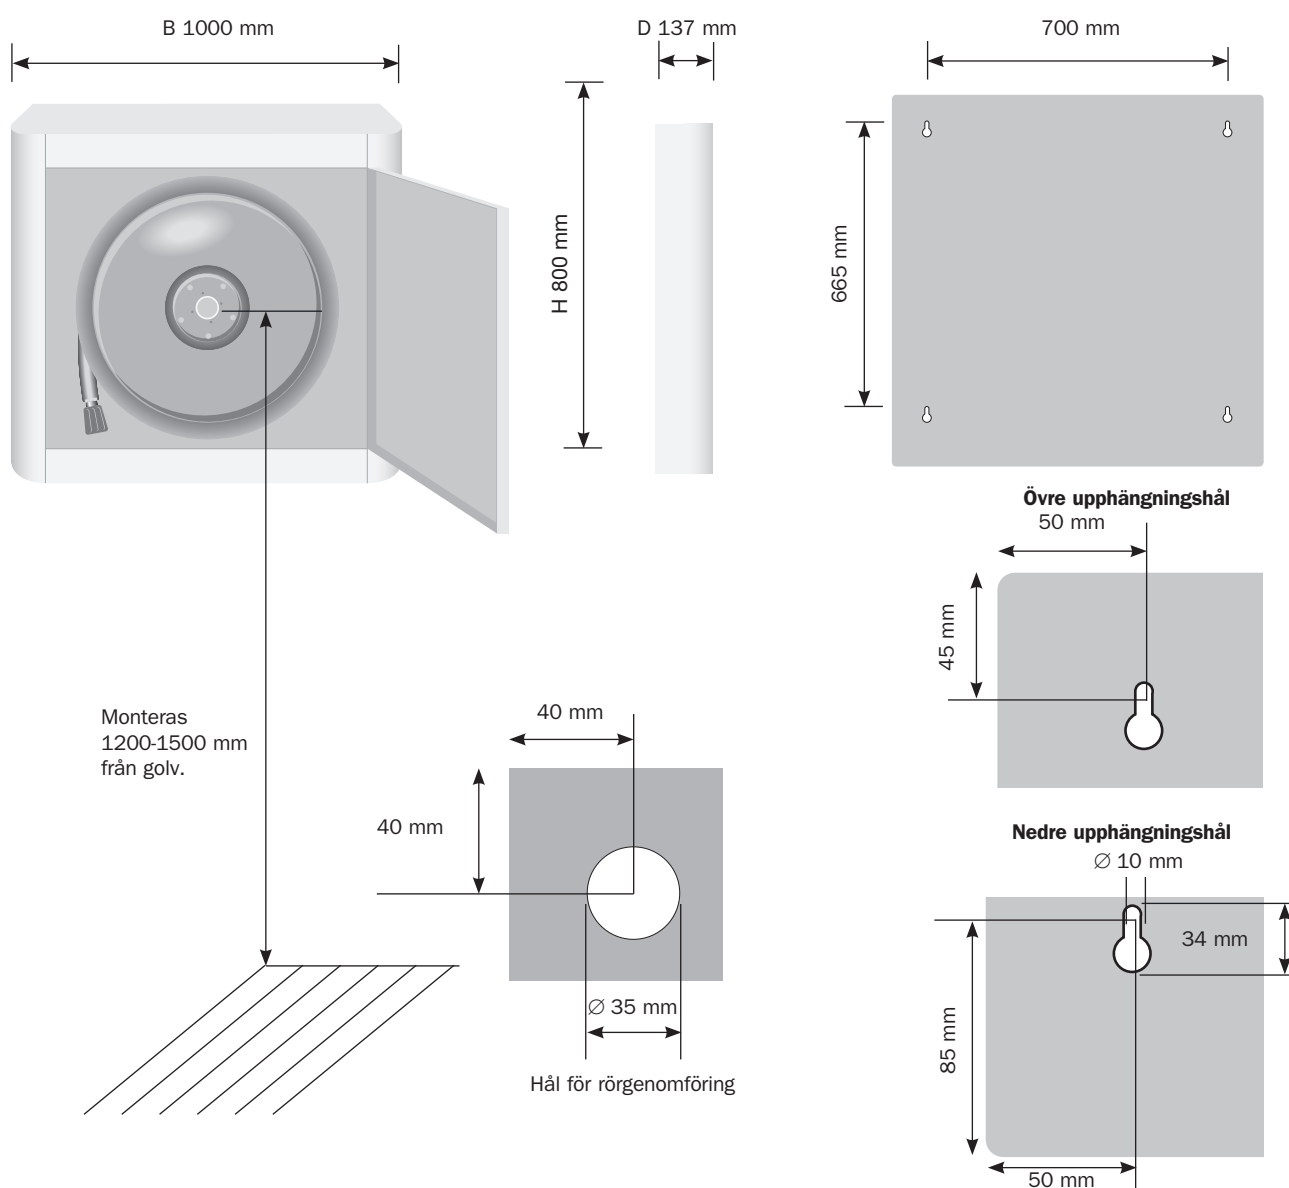

Tel. 0320-20 94 20 • Email: svebab@svebab.se