


# BRANDARMATUR BRANDPOSTHUVUD

Brandposthuvud med monterad  
ögonblickskoppling, utlopp 63 koppling

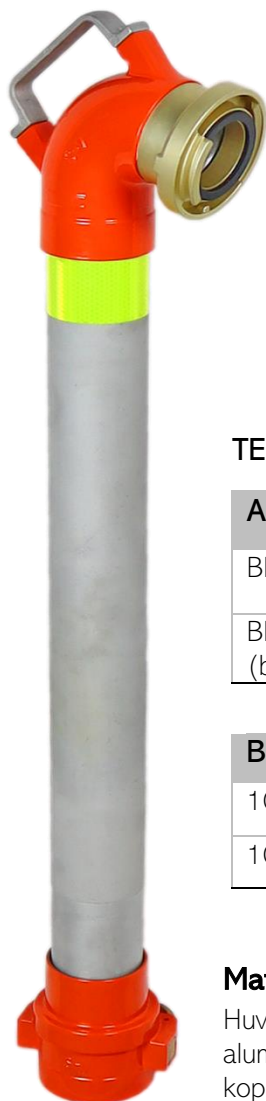

## PRODUKTEGENSKAPER

- > Låg vikt
- > Finns att tillgå med backventil

## TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Höjd mm	Djup mm
BR610-6000	423 50 02	930	200
BR617-6000 (backventil)	422 70 23	1000	200

Bredd mm	Inlopp mm	Utlopp mm	Vikt kg
106	Ögonblickskoppling	63 koppling	4,4
106	Ögonblickskoppling	63 koppling	5

### Material

Huvud och stånrör i aluminium. Hus gjutet, kopplingsdel varmsmidd.

Ögonblickskoppling i bronslegering, gjuten.

### Ytbehandling

Aluminiumdelar förutom stånrör är eloxerade.

Målade ytor epoxilackerade.

### Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar



CERTIFIERAD  
ISO 9001  
Ledningssystem för kvalitet



CERTIFIERAD  
ISO 14001  
Ledningssystem för miljö



## MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Ögonblickskoppling innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

**Svebab**  
EN DEL AV BEJERTECH