






Geberit PE

Rör	266
Rördelar	266
Böjar	266
Grenrör	270
Reduceringar	275
Rensrör	277
Övergångar	278
Specialrördelar	278
Kopplingar	279
Svetskopplingar	279
Muffar	280
Övergångar till andra material	282
Gängade kopplingar	285
Flänskopplingar	288
Flänsbussningar	290
Aggregatanslutningar	291
Anslutningsböjar	291
Kopplingshylsor	296
Raka anslutningar	298
Vattenlås	299
Tillbehör	299
Rörklamrar	299
Fästen för rörklamrar	301
Stödskal	305
Förslutningar	306
Packningar	309

Rör

Geberit PE rör



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper

- UV-beständig

Tekniska data


Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A ² [cm ²]	PN [bar]	S
379.000.16.0	2710101	30	32	26	3	5	5,3	10,3	5
360.000.16.0	2710192	40	40	34	3	5	9	8,1	6,3
361.000.16.0	2710135	50	50	44	3	5	15,2	6,4	8
363.000.16.0	2710127	56	56	50	3	5	19,6	5,7	8,8
364.000.16.0	2710140	60	63	57	3	5	25,4	5	10
365.000.16.0	2710143	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	2710150	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	2710168	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	2710180	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	2710184	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	2710218	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	2710226	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	2710234	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

Rördelar

Böjar

Geberit PE böj



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper

- Kan svetsas med elsvetsmuff på bägge sidor
- UV-beständig


Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / Vinkel: 45°					
360.045.16.1	2712122	40	40	4	2
361.045.16.1	2712123	50	50	4,5	2
363.045.16.1	2712131	56	56	4,5	2
364.045.16.1	2712140	60	63	5	2
365.045.16.1	2712149	70	75	5	2
366.045.16.1	2712156	90	90	5,5	2
367.045.16.1	2712164	100	110	6	2,5
368.045.16.1	2712165	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	2712172	150	160	6,9	2
370.045.16.1	2713014	200	200	18	2,5
arc / Vinkel: 88,5°					
361.088.16.1	2712032	50	50	6	2
363.088.16.1	2712024	56	56	6,5	2
364.088.16.1	2712035	60	63	7	2

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
365.088.16.1	2712040	70	75	7,5	2
366.088.16.1	2712057	90	90	8	2
367.088.16.1	2712065	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	2712070	125	125	10	2,5
369.088.16.1	2712073	150	160	12	2,5

Geberit PE böj med lång skänkel



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper

- Radie stor
- UV-beständig

Tekniska data


Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	r [cm]
arc / Vinkel: 15°								
367.015.16.1	2762884	100	110	18	7	15,5	4,5	–
368.015.16.1		125	125	10,5	7,5	7,5	4,5	–
369.015.16.1		150	160	7,5	7,5	4,5	4,5	–
arc / Vinkel: 30°								
367.030.16.1	2762885	100	110	19,5	8,5	15,5	4,5	–
369.030.16.1	2717104	150	160	9,5	9,5	4,5	4,5	–
arc / Vinkel: 45°								
365.046.16.1		70	75	9,1	5	6	2	–
367.046.16.1		100	110	14,7	6	11	2,5	–
arc / Vinkel: 88,5°								
363.051.16.1		56	56	21	8,5	17	0	4
365.051.16.1		70	75	21	11,5	14	0	7
367.051.16.1		100	110	27	14,5	17	0	10
arc / Vinkel: 90°								
379.055.16.1	2712206	30	32	10	3	7	–	3
360.055.16.1	2712214	40	40	15	3	12	–	3
361.055.16.1	2712230	50	50	18	4	14	–	4
363.055.16.1	2712222	56	56	21	4	17	–	4
364.055.16.1	2712233	60	63	21	5	16	–	5
365.055.16.1	2712248	70	75	21	7	14	–	7
366.055.16.1	2712255	90	90	24	9	15	–	9
367.055.16.1	2712263	100	110	27	10	17	–	10
368.055.16.1	2717103	125	125	20	11	9	–	11
369.055.16.1	2712289	150	160	20	14	6	–	14



- Geberit PE böj 90 med vinklarna 15°, 30°, 45° och 88,5° kan svetsas fast på båda skänklarna med Geberit elsvetsmuffar
- Geberit PE böj 90 med vinkel 90° kan svetsas fast på den långa skänkeln med Geberit elsvetsmuffar

Geberit PE rörböj



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper


- Kan svetsas med elsvetsmuff på bägge sidor
- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / Vinkel: 15°						
370.015.16.1	2717138	200	200	15,5	4	–
371.015.16.1	2717139	250	250	10,3	0	–
372.015.16.1	2717140	300	315	10,3	0	–
arc / Vinkel: 30°						
370.030.16.1	2717141	200	200	15	2	20
371.030.16.1	2717142	250	250	16	3	42
372.030.16.1	2717143	300	315	17	3	47,3
arc / Vinkel: 45°						
371.045.16.1	2713022	250	250	16,5	3	29
372.045.16.1	2713030	300	315	18	3	32,5
arc / Vinkel: 90°						
370.055.16.1	2713113	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	2713121	250	250	33,5	3	29
372.055.16.1	2713139	300	315	37	3	32,5

Geberit PE böj 90° med lång skänkel och liten radie



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper


- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 [cm]	r [cm]
366.876.16.1	2762886	90	90	27	5	20	5
367.876.16.1	2712461	100	110	30	6	22	6

Geberit PE böj 90°, reducerad, utan skänkel



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper

- Radie stor
- UV-beständig


Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	X [cm]	r [cm]
361.872.16.1	2762887	50	40	4	4
363.873.16.1		56	50	4	4
364.873.16.1		63	50	5	5
364.874.16.1		63	56	5	5

Ny

Geberit PE BottomTurn böj

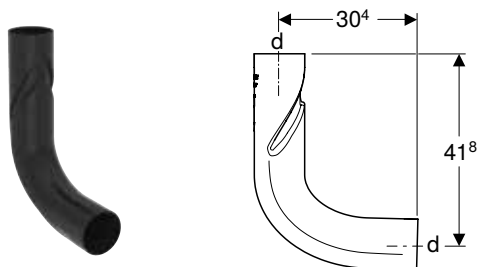

Användning

- För byggnadsavlopp
- För byggnader med fler än fem våningar (höghus)
- För användning med Geberit PE Sovent rördel d110

Egenskaper

- Kan svetsas med elsvetsmuff på bägge sidor
- UV-beständig
- Med SuperTube-teknik

Tekniska data


Maximal utloppskapacitet	12 l/s
Material	Högdensitetspolyeten

Artikelnr	RSK no.	Yta/färg	DN	d, ø [mm]
367.615.16.1	2762917	Svart	100	110

Levereras fr.o.m. april 2019

Ny

Geberit PE BackFlip böj

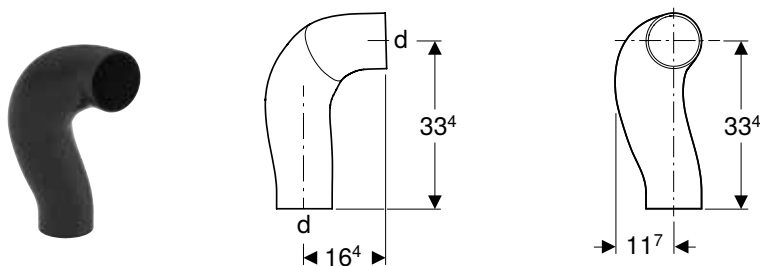

Användning

- För byggnadsavlopp
- För byggnader med fler än fem våningar (höghus)
- För användning med Geberit PE Sovent rördel d110

Egenskaper

- Kan svetsas med elsvetsmuff på bägge sidor
- UV-beständig
- Med SuperTube-teknik

Tekniska data


Maximal utloppskapacitet	12 l/s
Material	Högdensitetspolyeten

Artikelnr	RSK no.	Yta/färg	DN	d, ø [mm]
367.616.16.1	2762918	Svart	100	110

Levereras fr.o.m. april 2019

Grenrör

Geberit PE grenrör 45°



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering


Egenskaper

- UV-beständig

Tekniska data

Material		Högdensitetspolyeten									
Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
379.108.16.1	2713600	30 / 30	32	32	10,5	3,5	7	7	2	2	2
360.108.16.1	2713667	40 / 30	40	32	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5
360.109.16.1	2713642	40 / 40	40	40	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	2713675	50 / 40	50	40	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	2713626	50 / 50	50	50	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	2713683	56 / 50	56	50	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	2713634	56 / 56	56	56	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	2713686	60 / 40	63	40	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	2713687	60 / 50	63	50	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	2713688	60 / 56	63	56	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	2713685	60 / 60	63	63	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	2713717	70 / 40	75	40	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	2713741	70 / 50	75	50	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	2713733	70 / 56	75	56	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	2713792	70 / 60	75	63	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	2713709	70 / 70	75	75	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	2713760	90 / 40	90	40	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	2713782	90 / 50	90	50	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	2713774	90 / 56	90	56	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	2713777	90 / 60	90	63	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	2713790	90 / 70	90	75	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	2713758	90 / 90	90	90	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	2713830	100 / 40	110	40	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	2713832	100 / 50	110	50	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	2713824	100 / 56	110	56	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	2713793	100 / 60	110	63	27	9	18	18	8,5	3,5	4
367.125.16.1	2713840	100 / 70	110	75	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	2713857	100 / 90	110	90	27	9	18	18	6,5	2,5	3
367.135.16.1	2713808	100 / 100	110	110	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	2717111	125 / 60	125	63	30	10	20	20	10,5	4,5	6
368.125.16.1	2713843	125 / 70	125	75	30	10	20	20	9,5	4	5
368.130.16.1	2713844	125 / 90	125	90	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	2713845	125 / 100	125	110	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	2713841	125 / 125	125	125	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	2713949	150 / 70	160	75	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.135.16.1	2713980	150 / 100	160	110	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	2717112	150 / 125	160	125	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	2713931	150 / 150	160	160	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.135.16.1	2713543	200 / 100	200	110	54	18	36	36	15	14	6,5
370.139.16.1	2717114	200 / 125	200	125	54	18	36	36	14	13	5,5
370.145.16.1	2713550	200 / 150	200	160	54	18	36	36	11,5	8,5	3,5
370.146.16.1	2713519	200 / 200	200	200	54	18	36	36	8,5	1	1
371.135.16.1	2713592	250 / 100	250	110	66	22	44	44	21,5	13,5	15
371.145.16.1	2714012	250 / 150	250	160	66	22	44	44	18	13	5
371.146.16.1	2714020	250 / 200	250	200	66	22	44	44	15	5	9
371.147.16.1	2713568	250 / 250	250	250	66	22	44	44	11,5	5,5	5,5
372.135.16.1	2717115	300 / 100	315	110	84	28	56	56	30,5	26	23,5
372.145.16.1	2714079	300 / 150	315	160	84	28	56	56	27	20,5	20
372.146.16.1	2714087	300 / 200	315	200	84	28	56	56	24	12,5	17,5
372.147.16.1	2714095	300 / 250	315	250	84	28	56	56	20,5	13	14
372.148.16.1	2714038	300 / 300	315	315	84	28	56	56	16	9,5	9,5

Geberit PE grenrör 88,5°, swept entry



Användning

- För byggnadsavlopp

Egenskaper


- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
367.163.16.1	2712762	100 / 100	110	110	22,5	13,8	13,5	11,5	9	3,5	3,5

Geberit PE grenrör 88,5°



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper

- UV-beständig

Tekniska data


Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
379.158.16.1	2712502	30 / 30	32	32	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1
360.158.16.1	2712545	40 / 30	40	32	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2
360.159.16.1	2712503	40 / 40	40	40	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	2712560	50 / 40	50	40	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	2712529	50 / 50	50	50	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	2712578	56 / 50	56	50	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	2712537	56 / 56	56	56	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.159.16.1	2712581	60 / 40	63	40	17,5	10,5	7	7	7	3	3
364.162.16.1	2712582	60 / 50	63	50	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	2712583	60 / 56	63	56	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	2712580	60 / 60	63	63	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.159.16.1	2712610	70 / 40	75	40	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4
365.162.16.1	2712685	70 / 50	75	50	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	2712636	70 / 56	75	56	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	2712637	70 / 60	75	63	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	2712602	70 / 70	75	75	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.159.16.1	2712652	90 / 40	90	40	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.162.16.1	2712776	90 / 50	90	50	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	2712677	90 / 56	90	56	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	2712778	90 / 60	90	63	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	2712693	90 / 70	90	75	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	2712651	90 / 90	90	90	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	2712792	100 / 40	110	40	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	2712735	100 / 50	110	50	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	2712727	100 / 56	110	56	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	2712728	100 / 60	110	63	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	2712743	100 / 70	110	75	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	2712750	100 / 90	110	90	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
367.185.16.1	2712701	100 / 100	110	110	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2



Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
368.170.16.1	2712758	125 / 60	125	63	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	2712759	125 / 70	125	75	25	15	10	10	10	2,5	4,5
368.180.16.1	2712760	125 / 90	125	90	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	2712761	125 / 100	125	110	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	2712755	125 / 125	125	125	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	2712867	150 / 70	160	75	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	2712883	150 / 100	160	110	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.189.16.1	2717113	150 / 125	160	125	35	21	14	14	12,5	4,5	5
369.195.16.1	2712834	150 / 150	160	160	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.185.16.1	2713246	200 / 100	200	110	36	18	18	18	7	6	7
370.189.16.1		200 / 125	200	125	36	18	18	18	6,5	6	6,5
370.195.16.1	2713253	200 / 150	200	160	36	18	18	18	4,5	5	4,5
370.196.16.1	2713212	200 / 200	200	200	40	20	20	20	2,5	3	2,5
371.185.16.1	2713295	250 / 100	250	110	44	22	22	22	11	7,5	11
371.189.16.1		250 / 125	250	125	44	22	22	22	10,5	7,5	10,5
371.195.16.1	2713311	250 / 150	250	160	44	22	22	22	8,5	6,5	8,5
371.196.16.1	2713329	250 / 200	250	200	48	24	24	24	6,5	4	6,5
371.197.16.1	2713261	250 / 250	250	250	48	24	24	24	4	4	4
372.185.16.1	2713360	300 / 100	315	110	56	28	28	28	17	10	17
372.195.16.1	2713378	300 / 150	315	160	56	28	28	28	14,5	9	14,5
372.196.16.1	2713386	300 / 200	315	200	56	28	28	28	12	6,5	12
372.197.16.1	2713394	300 / 250	315	250	56	28	28	28	9,5	6,5	9,5
372.198.16.1		300 / 300	315	315	56	28	28	28	7	6,5	7

Geberit PE byxgrenrör 45°



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För vertikal montering

Egenskaper


- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetpolyeten
----------	---------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
367.235.16.1	2717120	100 / 100	110	110	27	9	18	18	5	1,5	1,5

Geberit PE kulgrenrör 88,5° dubbelt, anslutningar i 90° vinkel till varandra

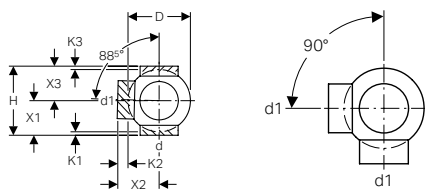

Användning

- För byggnadsavlopp

Egenskaper



- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetpolyeten
----------	---------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
365.325.16.1	2717116	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.330.16.1		90 / 90	90	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.325.16.1		100 / 70	110	75	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.330.16.1		100 / 90	110	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.335.16.1	2715704	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.335.16.1		125 / 100	125	110	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.335.16.1		150 / 100	160	110	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE kulgrenrör 88,5°, dubbelt, anslutningar i 135° vinkel till varandra



Användning

- För byggnadsavlopp

Egenskaper



- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
365.375.16.1	2717117	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.375.16.1		100 / 70	110	75	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.380.16.1		100 / 90	110	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.385.16.1	2717118	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE kulgrenrör 88,5°, dubbelt, anslutningar i 180° vinkel till varandra



Användning

- För byggnadsavlopp

Egenskaper


- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
365.275.16.1	2717119	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.280.16.1		90 / 90	90	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.275.16.1		100 / 70	110	75	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.280.16.1		100 / 90	110	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.285.16.1	2714608	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1		125 / 100	125	110	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5

Geberit PE kulgrenrör 88,5°, tredubbelt, anslutningar i 90° vinkel till varandra

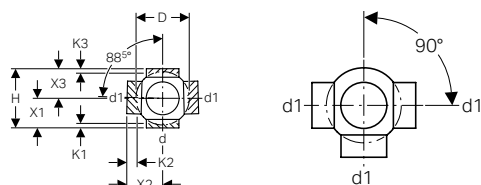

Användning

- För byggnadsavlopp


Egenskaper

- UV-beständig

Tekniska data

Material		Högdensitetspolyeten										
Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
367.605.16.1	2717338	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE kulgrenrör 88,5°, tredubbelt, anslutningar i 135° vinkel till varandra

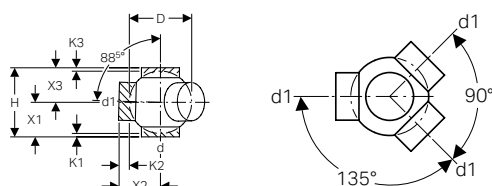

Användning

- För byggnadsavlopp


Egenskaper

- UV-beständig

Tekniska data

Material		Högdensitetspolyeten										
Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
367.600.16.1	2717121	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE kulgrenrör 88,5°, fyrdubbelt, anslutningar i 90° vinkel till varandra

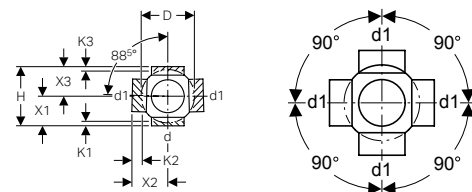

Användning

- För byggnadsavlopp


Egenskaper

- UV-beständig

Tekniska data

Material		Högdensitetspolyeten										
Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]	K3 [cm]
367.610.16.1	2717437	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE byxgrenrör 2 x 30°



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För vertikal montering

Egenskaper

- UV-beständig


Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]
361.459.16.1	50 / 40	50	40	5,5	11	4	5
361.462.16.1	50 / 50	50	50	5,5	11	3	4
364.462.16.1	60 / 50	63	50	6,5	13	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	9	18	7	7
367.481.16.1	100 / 100	110	110	9	10,2	5	0

Reduceringar

Geberit PE reducing, excentrisk, kort



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper

- UV-beständig

Tekniska data


Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	2716900	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	2716917	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	2716918	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	2716920	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	2716921	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	2716922	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2
365.558.16.1	2716925	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	2716926	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	2716934	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	2716935	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	2716959	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	2716967	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	2716970	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	2716975	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	2716982	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	2716983	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	2716991	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	2716992	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	2717015	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	2717023	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	2717016	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	2717017	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2
368.571.16.1	2717107	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2



Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
368.576.16.1	2717108	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	2717020	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	2671788	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	2717031	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	2717035	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2

Geberit PE reducing, excentrisk, lång



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper


- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]
368.584.16.1	2717021	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	2717109	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	2717110	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	2717144	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5		200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	2717145	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	2716801	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	2716701	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	2716702	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Geberit PE reducing, centrisk, kort



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper

- UV-beständig

Tekniska data


Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.557.16.1	2716512	40 / 30	40	32	8	3	1,5
361.557.16.1	2716538	50 / 30	50	32	8	3	1,5
361.559.16.1	2716546	50 / 40	50	40	8	3	1,5
363.510.16.1		56 / 40	56	48	4	0,8	0
363.559.16.1	2716553	56 / 40	56	40	8	3	1,5
363.560.16.1	2716587	56 / 50	56	50	8	3	1,5
364.559.16.1	2716590	60 / 40	63	40	8	3	1,5
364.560.16.1	2716591	60 / 50	63	50	8	3	1,5
364.565.16.1	2716592	60 / 56	63	56	8	3	1,5
365.559.16.1	2716595	70 / 40	75	40	8	3	1,5
365.560.16.1	2716850	70 / 50	75	50	8	3	1,5
365.565.16.1	2716579	70 / 56	75	56	8	3	1,5
365.570.16.1	2716664	70 / 60	75	63	8	3	1,5
366.559.16.1	2716593	90 / 40	90	40	8	3	1,5
366.560.16.1	2716629	90 / 50	90	50	8	3	1,5
366.565.16.1		90 / 56	90	56	8	3	1,5
366.570.16.1	2716665	90 / 60	90	63	8	3	1,5

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
366.575.16.1	2716637	90 / 70	90	75	8	3	1,5
367.559.16.1	2716594	100 / 40	110	40	8	3	1,5
367.560.16.1	2716942	100 / 50	110	50	8	3	1,5
367.565.16.1	2716660	100 / 56	110	56	8	3	1,5
367.570.16.1	2716666	100 / 60	110	63	8	3	1,5
367.575.16.1	2716678	100 / 70	110	75	8	3	1,5
367.580.16.1	2716686	100 / 90	110	90	8	3	1,5
368.570.16.1	2716687	125 / 60	125	63	8	3	1,5
368.575.16.1	2716688	125 / 70	125	75	8	3	1,5
368.580.16.1	2716689	125 / 90	125	90	8	3	1,5
368.585.16.1	2716690	125 / 100	125	110	8	3	1,5
369.535.16.1	2716691	150 / 100	160	110	4	0,6	0

Rensrör

Geberit PE rensrör 90° med rund serviceöppning



Användning

- För byggnadsavlopp

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Egenskaper


- UV-beständig

Leveransomfattning

- Packning av EPDM
- Lock av PP

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 [cm]	K3 [cm]
364.451.16.1	2717105	60 / 60	63	63	9	17,5	10,5	7	4,5	1
365.451.16.1	2717106	70 / 70	75	75	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	2717122	90 / 90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	2717148	100 / 100	110	110	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	2717150	125 / 100	125	110	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	2717189	150 / 100	160	110	15	35	21	14	12	4

Geberit PE rensrör 90° med oval serviceöppning



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Egenskaper

- UV-beständig


Leveransomfattning

- Packning av EPDM
- Lock gjutjärn, svart dopplackerat

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]
367.454.16.1	2717123	100	110	12	40	28	20	3
368.454.16.1	2717124	125	125	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	2717197	150	160	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	2717198	200	200	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	2717125	250	250	20	58	38	29	3
372.454.16.1	2717200	300	315	23	62	38	31	8

Övergångar

Geberit PE övergångsmuff



Användning

- För byggnadsavlopp
- Endast avsedd för anslutning av anslutningsböjar för WC

Egenskaper

- Med läpptätning av EPDM
- UV-beständig


Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
367.928.16.1	8097619	90 / 100	90	110

Specialrördelar

Geberit PE Sovent rördel

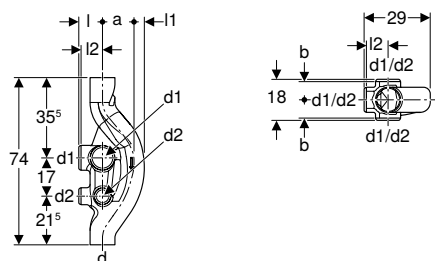

Användning

- För byggnadsavlopp
- För byggnader med fler än fem våningar (högghus)

Egenskaper


- Sex anslutningsmöjligheter, stängda
- UV-beständig
- Med SuperTube-teknik

Tekniska data

Maximal utloppskapacitet	12 l/s
Material	Högdensitetspolyeten

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
367.614.16.1	2710864	100 / 100 / 70	110	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Geberit PE Sovent rördel

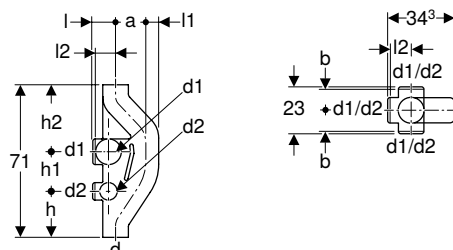

Användning

- För byggnadsavlopp
- För byggnader med fler än fem våningar (högghus)

Egenskaper


- Sex anslutningsmöjligheter, stängda
- UV-beständig

Tekniska data

Maximal utloppskapacitet	17 l/s
Material	Högdensitetspolyeten

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
369.001.16.1	2711025	150 / 100 / 70	160	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35

Geberit PE avloppsvattenuppsamling

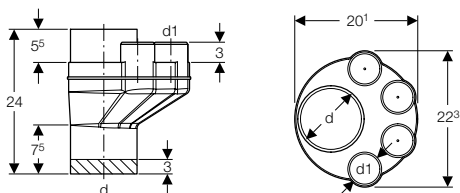

Användning

- För byggnadsavlopp

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
367.612.16.1	110	56


Egenskaper

- Fyra anslutningsmöjligheter, stängda
- UV-beständig

Kopplingar

Svetskopplingar

Geberit elsvetsmuff



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För dragfast och ej löstagbar skarvning av rörledningar och formdelar

Tekniska data


Installationstemperatur	-10 - +40 °C
Material	Högdensitetspolyeten

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
360.771.16.1	2720216	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	2720217	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	2720225	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	2720230	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	2720233	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	2720241	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	2720258	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	2720260	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	2720266	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Egenskaper

- Kan svetsas med Geberit elsvetsmaskiner
- UV-beständig

Geberit PE termosvetsmuff



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För dragfast och ej löstagbar skarvning av rörledningar och formdelar

Tekniska data

Installationstemperatur	-10 - +40 °C
Material	Högdensitetspolyeten

Egenskaper

- Med integrerad termosäkring
- Kan svetsas med Geberit startknapp ESG-T2
- Kan svetsas med Geberit elsvetsmaskiner ESG 3
- Värmeisolering
- UV-beständig


Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
370.775.16.1	2720274	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	2720282	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	2720290	300	315	34,3	7,5	15

Tillbehör

- Geberit tillbehörssats för svetsning med termosvetsmuff → s. 608
- Geberit spännring → s. 607

Muffar

Geberit PE expansionsmuff med dubbelfläns



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För horisontell och vertikal montering

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Egenskaper


- Dubbelfläns för fäste av rörklammer
- Med packning av EPDM
- UV-beständig

Leveransomfattning

- Skyddskåpor

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	I [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
379.791.16.1	2718005	30	32	4,6	3,5-7	3	12,8	3,9	0
360.700.16.1	2718039	40	40	5,5	6,5-13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	2718096	50	50	6,7	6,5-13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	2718104	56	56	7,4	6,5-13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	2718105	60	63	8,3	7-13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	2718112	70	75	9,7	7-13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	2718120	90	90	11,3	7-13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	2718062	100	110	13,6	7,5-14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	2718106	125	125	15,7	8-14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	2718138	150	160	19,5	8-14,5	3	26,8	7,4	3,5

Geberit PE expansionsmuff



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För horisontell och vertikal montering

Egenskaper


- Med packning av EPDM
- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
370.700.16.1	2718146	200	200	24,3	18–23	43	15,6	5
371.700.16.1	2718153	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14
372.700.16.1	2718161	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14

Geberit PE expanderhylsa med packningsskydd



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För industriinstallationer

Egenskaper


- Med packning av EPDM
- Med packningsskydd av CrNi-stål
- Får ej kortas
- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	L [cm]	X [cm]
367.701.16.1	100	110	42	5–15,5
368.701.16.1	125	125	42	5–15,5
369.701.16.1	150	160	42	5–15,5
370.701.16.1	200	200	64	9,5–21,5
371.701.16.1	250	250	64	9,5–21,5
372.701.16.1	300	315	64	9,5–21,5

Geberit PE o-ringsmuff



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper

- Med läppringstättning av EPDM
- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Leveransomfattning


- Skyddskåpor



Artikelnr	RSK no.		DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
360.779.16.1	2718526	UF	40	40	5,7	6,3	2
361.779.16.1	2718534	UF	50	50	6,7	6,3	2
363.779.16.1	2718625	UF	56	56	7,2	6,4	2
364.779.16.1	2718635	UF	60	63	8	6,5	2
365.779.16.1	2718641	UF	70	75	9,2	8,8	2,5
366.779.16.1	2718658	UF	90	90	10,8	8,8	2,5
367.779.16.1	2718666	UF	100	110	13,1	8,8	2,5
368.779.16.1	2718670	UF	125	125	14,9	8,8	2,5
369.779.16.1	2718682	UF	150	160	18,8	12,3	3

UF: Utgående fr.o.m. maj 2019

Geberit PE o-ringsmuff, förlängd



Användning

- För byggnadsavlopp

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Egenskaper

- Svetsände för anslutning till elsvetsmuff
- Med läppringstättning av EPDM
- UV-beständig

Leveransomfattning


- Skyddsskåpor

Artikelnr		DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
367.930.16.1	UF	100	110	13,1	11,8	5,5

UF: Utgående fr.o.m. november 2019

Övergångar till andra material

Geberit kromstålscoppling



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För anslutning av rörledningar och rördelar av samma eller olika material

Egenskaper

- Med packning av EPDM


Tekniska data

Material	Rostfritt stål
----------	----------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.424.00.2	2710816	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3
359.465.00.2	2710844	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.425.00.2	2710817	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	2710818	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	2710819	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	2710820	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	2710821	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	2710822	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.431.00.2	2710823	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4
359.432.00.2	2710824	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	2710825	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	2710826	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	2710827	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.436.00.2	2710828	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	2710829	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	2710830	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	2710831	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	2710832	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	2710833	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	2710834	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.443.00.2	2710835	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	2710836	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.445.00.2	2710837	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3
359.447.00.2	2710839	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3
359.448.00.2	2710840	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	2710841	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	2710842	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3
359.451.00.2	2710843	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3

Geberit PE stödring



Användning


- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För stöd av Geberit PE rör och rördelar vid användning av en spänkoppling eller kromstålsskoppling
- För övergångar från Geberit PE till gjutjärn

Tekniska data

Material	CrNi-stål 1.4301 (EN 10088)
----------	-----------------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]
359.454.00.1	2671789	50	50	44	4
359.457.00.1	2671790	70	75	69	4
359.458.00.1	2671791	90	90	83	4
359.459.00.1	2671792	100	110	101,4	4
359.464.00.1	2717126	150	160	147,6	4

Geberit PE övergångsmanschett till gjutjärn, med stödring



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För anslutning av Geberit PE rörledningar och rördelar med gjutjärn
- För användning i vanliga CV-anslutningar

Egenskaper

- Packning av EPDM

Leveransomfattning


- Stödring av CrNi-stål 1.4301

Tekniska data

Material	EPDM
----------	------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
359.140.00.1	50	50	58	46	4,4	4	2,1
359.141.00.1	70	75	78	70	4,8	4	2,2
359.142.00.1	125	125	135	117	5,8	4	2,7

Geberit PE övergång



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Tekniska data


Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.226.16.1	100	110	132	13	5
359.229.16.1	150	160	187	14	5

Egenskaper

- Passar till vanliga stengodsror med motsvarande övergångstättning
- UV-beständig

Geberit PE övergång med krympmuff



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För påkrympning på kopplingsstycken och rörändar

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------


Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.153.16.1	2722908	40	40	41–45	35–39	50	24	18	6	12
152.154.16.1	2722916	40	40	53–54	48–49	60	24	19	5	12
152.155.16.1	2722973	40	40	60–67	53–60	70	24,5	19	5,5	12
152.197.16.1	2723021	50	50	60–67	53–60	70	27,5	22	5,5	17
152.198.16.1	2723039	50	50	67–74	60–67	80	28,5	23	5,5	17
152.651.16.1	2723013	50	50	53–54	48–49	60	30	24	6	17
152.652.16.1		50	50	80–84	73–77	90	30,5	23,5	7	17
152.149.16.1		56	56	60–67	53–60	70	24,5	19	5,5	14
152.150.16.1		56	56	67–74	60–67	80	24,5	19	5,5	14
152.654.16.1		56	56	53–54	–	60	26,5	20,5	6	14
152.657.16.1		60	63	60–67	–	73	26,5	20,5	6	14
152.658.16.1		60	63	67–74	–	80	26,5	19	7,5	14
152.151.16.1	2723047	70	75	80–84	73–77	90	24,5	17,5	7	12
152.152.16.1	2723138	70	75	67–74	–	80	25	19	6	12
152.661.16.1	2723146	70	75	90–94	–	100	28	19	9	12
366.550.16.1	2723048	90	90	84–98	–	110	17	7	10	0
367.550.16.1	2723161	100	110	102–126	100–124	140	18	8	10	0
367.551.16.1	2723120	100	110	102–111	100–109	125	16	6	10	0
368.550.16.1	2723162	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	2723179	150	160	148–180	149–176	195	20	8	12	1
369.551.16.1	2723180	150	160	189–212	187–220	230	30	12	18	5
370.550.16.1	2723187	200	200	189–212	187–220	230	30	13	17	2
371.550.16.1	2723195	250	250	236–260	234–250	280	30	13	17	2
372.550.16.1	2723203	300	315	297–333	295–323	355	30	14	16	2



- Beroende på anslutningsområde ska antingen trycktätning eller läppringstättning användas

Gängade kopplingar

Geberit PE gängad koppling



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper


- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	H [cm]
360.784.16.1	40	40	52 x 1/6	5
361.784.16.1	50	50	62 x 1/6	5
365.784.16.1	70	75	95 x 1/6	7,5
366.784.16.1	90	90	110 x 1/4	7,5
367.784.16.1	100	110	130 x 1/4	7,5

Geberit PE gängad koppling med klämringskoppling



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper

- Löpande mutter av PP
- Trycktättningsring av PP
- Packning av EPDM
- UV-beständig

Tekniska data


Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Leveransomfattning

- Skyddskåpor

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.740.16.1	2718807	30	32	44 x 1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.740.16.1	2718831	40	40	52 x 1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.740.16.1	2718872	50	50	62 x 1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.740.16.1	2718823	56	56	70 x 1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.740.16.1	2718825	60	63	75 x 1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.740.16.1	2718849	70	75	95 x 1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.740.16.1	2718856	90	90	110 x 1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5
367.740.16.1	2718864	100	110	130 x 1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5

Geberit PE gängad koppling med skruvlock



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Tekniska data


Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Egenskaper

- Med packning av EPDM
- Lock av PP
- UV-beständig

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.750.16.1	2718906	30	32	44 x 1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.750.16.1	2718930	40	40	52 x 1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.750.16.1	2718971	50	50	62 x 1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.750.16.1	2718922	56	56	70 x 1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.750.16.1	2718945	60	63	75 x 1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.750.16.1	2718948	70	75	95 x 1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.750.16.1	2718955	90	90	110 x 1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5
367.750.16.1	2718963	100	110	130 x 1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5

Geberit PE gängad koppling med skruvlock, förlängd



Användning

- För byggnadsavlopp

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Egenskaper

- UV-beständig

Leveransomfattning

- Packning av EPDM
- Lock av PP

Artikelnr	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
363.932.16.1	56	70 x 1/6	8,5	9,5	3,3	9,1
365.932.16.1	75	95 x 1/6	11,2	12,2	4,3	11,7
366.932.16.1	90	110 x 1/4	12,9	12,2	4,8	11,6
367.932.16.1	110	130 x 1/4	14,4	7,9	3,3	7,4

Geberit PE löpande mutter



Användning


- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Tekniska data

Material	PP
----------	----

Artikelnr	d, ø [mm]
379.780.16.1	32
360.780.16.1	40
361.780.16.1	50
363.780.16.1	56
365.780.16.1	75
366.780.16.1	90
367.780.16.1	110

Geberit PE gängad koppling med skruvlock



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För rengöring och kontroll av rörsektioner

Egenskaper


- Öppning rund
- Lock av PP
- Med packning av EPDM
- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
367.471.16.1	110	130 x 1/4	14,3	4

Geberit PE övergång med utvändig gänga



Användning

- För byggnadsavlopp

Egenskaper


- Med stödning av kromnickelstål
- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
361.726.16.1	8086700	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	8086701	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	8086702	56	56	2	6,5
364.728.16.1		60	63	2	6,5
365.729.16.1	8086703	70	75	2 1/2	7

Geberit PE övergång med invändig gänga



Användning

- För byggnadsavlopp

Egenskaper


- Med stödning av kromnickelstål
- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]
360.719.16.1	8086689	40	40	1/2	5,5
360.720.16.1	8086690	40	40	3/4	5,5
360.721.16.1	8086691	40	40	1	5,5
361.719.16.1	8086692	50	50	1/2	6
361.720.16.1	8086693	50	50	3/4	6
361.721.16.1	8086694	50	50	1	6
361.722.16.1	8086695	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	8086697	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	8086698	56	56	2	6,5
364.724.16.1		60	63	2	7
365.725.16.1	8086699	70	75	2 1/2	7

Geberit PE övergång med utvändig gänga och klämringskoppling



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Tekniska data

Material	Mässing
----------	---------

Egenskaper


- Trycktättningsring av PP
- Med packning av EPDM

Leveransomfattning

- Skyddskåpor
- Klämringskoppling av PP

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7

Geberit PE övergång med invändig gänga och klämringskoppling



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Tekniska data

Material	Mässing
----------	---------

Egenskaper

- Trycktättningsring av PP
- Med packning av EPDM


Leveransomfattning

- Skyddskåpor
- Klämringskoppling av PP

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8

Flänskopplingar

Geberit PE blindfläns



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Egenskaper


- Plastöverdragen

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [st.]	PN [bar]
361.748.00.1	3101912	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	3101920	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	3101938	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	3101941	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.748.00.1	3101953	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.748.00.1	3101957	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	3101961	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	3101979	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	3101987	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	3101995	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Att beställa extra

- Geberit PE flänspackning → s. 311

Geberit PE lösfläns



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För kombination med Geberit PE svetskragar

Egenskaper

- Plastöverdragen

Tekniska data


Material	Stål
----------	------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [st.]	PN [bar]
361.745.00.1	3101813	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.745.00.1	3101821	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	3101839	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.745.00.1	3101847	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.745.00.1	3101854	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	3101858	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.745.00.1	3101862	150	160	28	240	23	1,4	8	10
370.745.00.1	3101873	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	3101888	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	3101896	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Att beställa extra

- Geberit PE flänspackning → s. 311

Geberit PE svetskrage



Användning


- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För kombination med Geberit PE lösflänsar

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
361.744.16.1	3102019	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	3102027	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	3102030	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	3102035	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	3102043	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	3102050	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	3102060	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	3102068	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	3102076	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	3102084	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	3102092	300	315	37	31,5	10	7	2

Geberit PE skuvsats



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Egenskaper

- Föorzinkad


Leveransomfattning

- Skruv
- 2 brickor
- Mutter

Artikelnr	Yta/färg	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
366.743.26.1	Elförzinkad	90–125	16	8
369.743.26.1	Elförzinkad	160–200	20	9
371.743.26.1	Elförzinkad	250	20	10
372.743.26.1	Elförzinkad	315	20	11

Flänsbussningar

Geberit PE flänsbussning



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper

- UV-beständig

Tekniska data


Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.772.16.1	2718401	30	32	3,8	5,2	2,4
360.772.16.1	2718435	40	40	4,7	6,8	3,2
361.772.16.1	2718492	50	50	5,7	6,8	3,2
363.772.16.1	2718427	56	56	6,5	5,8	2,7
364.772.16.1	2718940	60	63	7	7,2	3,4
365.772.16.1	2718443	70	75	9	7,2	3,4
366.772.16.1	2718450	90	90	10,3	9,2	4,4
367.772.16.1	2718468	100	110	12	11,7	5,6

Aggregatanslutningar

Anslutningsböjar

Geberit PE anslutningsböj 45° med anslutningsring med tätningssockel för vägghängd WC



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För anslutning av sanitetsenheter med horisontellt utlopp

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	K [cm]
367.945.16.1	100 / 90	110	90	6	8,7	3


Egenskaper

- Med packning av EPDM
- UV-beständig

Leveransomfattning

- Skyddskåpor

Geberit PE anslutningsböj 88,5° för golvstående WC



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För sanitetsenheter med vertikalt utlopp

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
367.880.16.1	100	110	120	13,2	12	30	6	22

Att beställa extra

- Manschett


Egenskaper

- UV-beständig

Leveransomfattning

- Skyddskåpor

Geberit PE anslutningsböj 90° för manschett



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper

- Skänkel lång
- UV-beständig


Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten					
Artikelnr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
363.080.16.1	56	56	56	50	7,5	10
363.083.16.1	56	56	50	44	7,5	10

Att beställa extra

- Manschett

Geberit PE anslutningsböj 90° för manschett



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper

- UV-beständig

Leveransomfattning

- Skyddsskåpor


Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten						
Artikelnr	DN	d, ø [mm]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
360.061.16.1	40	40	5	46	5,2	6	3
361.065.16.1	50	50	6	58	6,4	7	4

Att beställa extra

- Manschett

Geberit anslutningsböj 90° för vägghängd WC



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För anslutning av sanitetsenheter med horisontellt utlopp
- För Geberit Duofix och Geberit GIS element för vägghängd WC
- För vertikal montering

Egenskaper

- Med packning av EPDM
- UV-beständig


Leveransomfattning

- Skyddsskåpor

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten						
Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	K [cm]
366.061.16.1	2721551	90 / 90	90	90	11	22,5	13
367.070.16.1	7879025	100 / 90	110	90	12,1	22,5	13

Geberit PE anslutningsböj 90° för vägghängd WC, med utökning



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För anslutning av sanitetsenheter med horisontellt utlopp
- För Geberit Kombifix element för vägghängd WC
- För Geberit Sanbloc element för vägghängd WC
- För vertikal montering

Egenskaper

- Med packning av EPDM
- UV-beständig

Leveransomfattning



- Skyddskåpor

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1		90 / 90	90	90	7,5	4,5	22,5	13
367.792.16.1	2721545	100 / 100	110	110	7,5	4,5	22,5	13
367.925.16.1	7879026	100 / 90	110	90	7,5	4,5	22,5	13

Geberit PE anslutningsböj 90° för vägghängd WC, vänsterkrökt, med utökning



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För anslutning av sanitetsenheter med horisontellt utlopp
- För Geberit Kombifix element för vägghängd WC
- För Geberit Sanbloc element för vägghängd WC
- För horisontell montering

Egenskaper

- Med packning av EPDM
- UV-beständig

Leveransomfattning



- Skyddskåpor

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.913.16.1	90 / 90	90	90	7,5	4,5	29	10	15
367.913.16.1	100 / 90	110	90	7,5	4,5	32	10	17

Geberit PE anslutningsböj 90° för vägghängd WC, högerkrökt, med utökning



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För anslutning av sanitetsenheter med horisontellt utlopp
- För Geberit Kombifix element för vägghängd WC
- För Geberit Sanbloc element för vägghängd WC
- För horisontell montering

Egenskaper

- Med packning av EPDM
- UV-beständig


Leveransomfattning

- Skyddsskåpor

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten							
Artikelnr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.914.16.1	90 / 90	90	90	7,5	4,5	29	10	15
367.914.16.1	100 / 90	110	90	7,5	4,5	32	10	17

Geberit PE anslutningsböj 90° för WC, utdragbar



Användning


- För byggnadsavlopp
- För Geberit Duofix element för vägghängd WC, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, HWC, WC justerbar höjd
- För anslutning till horisontella eller vertikala utloppsrör

Egenskaper

- Bälgen kan dras ut upp till 20 cm
- Med packning av EPDM

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]
241.521.00.1	90	90	90	11	4,8	25,5–45,5

Geberit PE anslutningsböj 90° med läckageindikeringsstuts för vägghängd WC



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För anslutning av sanitetsenheter med horisontellt utlopp
- För Geberit Duofix och Geberit GIS element för vägghängd WC
- För visning av läckvatten från instickskopplingar


Egenskaper

- Leder läckvatten synligt framför installationsväggen
- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten								
Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]
367.997.16.1	2721574	90 / 90	90	90	19,7	11	10,8	22,5	13

Geberit PE dubbelt grenrör 90°



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För tvättställ, urinaler och bidéer
- För manschetter

Egenskaper

- UV-beständig

Leveransomfattning


- 2 skyddskåpor

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]
363.463.16.1	56	56	17	6	46	5,2	12	4

Geberit PE dubbelt grenrör 90° för vägghängd WC



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För vertikal montering
- För anslutning av sanitetsenheter med horisontellt utlopp
- För Geberit Duofix, Geberit GIS och Geberit Kombifix element för vägghängd WC
- För Geberit Sanbloc element för vägghängd WC

Egenskaper

- Med packning av EPDM
- UV-beständig

Leveransomfattning


- 2 skyddskåpor

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.903.16.1	100 / 100 / 100	110	110	28,5	11	20,5	5
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	27,5	10,5	32,5	19

Geberit PE dubbelt grenrör 90° för manschett



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För tvättställ, urinaler och bidéer
- För manschetter

Egenskaper

- UV-beständig

Tekniska data



Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
365.472.16.1	70 / 56	75	56	15,5	50	13,5	9

Att beställa extra

- Manschett

Geberit PE dubbelt grenrör 90°, krökt, för vägghängd WC



Användning

- För Geberit Duofix, Geberit GIS och Geberit Kombifix element för vägghängd WC
- För Geberit Sanbloc element för vägghängd WC
- För horisontell montering
- För anslutning av sanitetsenheter med horisontellt utlopp
- För byggnadsavlopp

Egenskaper

- Med packning av EPDM
- UV-beständig

Leveransomfattning

- 2 skyddskåpor


Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	27,5	10,5	34	10	12
367.904.16.1	100 / 100 / 100	110	110	28,5	11	34	10	12

Kopplingshylsor

Geberit PE kopplingshylsa



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För manschetter

Egenskaper

- UV-beständig

Leveransomfattning


- Skyddskåpor

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]
360.770.16.1	40	46	5,2	3,5	1
361.770.16.1	50	46	5,2	3	0,5
361.774.16.1	50	58	6,4	3,5	1

Geberit PE kopplingshylsa för golvstående WC



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För sanitetsenheter med vertikalt utlopp
- För manschetter

Egenskaper

- UV-beständig

Leveransomfattning

- Skyddskåpor

Tekniska data


Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
366.898.16.1		90	90	120	13,2	7	2
367.898.16.1	2721546	100	110	120	13,2	7	2

Att beställa extra

- Manschett

Geberit PE anslutningsring med tätningssockel



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För anslutning av sanitetsenheter

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.768.16.1 UF	30	32	32	4,6	2,5	0,5

UF: Utgående fr.o.m. maj 2019


Egenskaper

- Med packning av EPDM
- UV-beständig

Leveransomfattning

- Skyddskåpor

Geberit PE anslutningsring med tätningssockel och läppringstättning



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För anslutning av sanitetsenheter

Tekniska data


Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5

Egenskaper

- Med läppringstättning av EPDM
- UV-beständig

Geberit PE anslutningsring med tätningssockel och läpptätning för vägghängd WC



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För anslutning av sanitetsenheter med horisontellt utlopp
- För Geberit Kombifix element för vägghängd WC
- För Geberit Sanbloc element för vägghängd WC

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
366.941.16.1	7879027	90 / 90	90	90	11,1	4
367.941.16.1		100 / 90	110	90	11,1	4
367.794.16.1	7879028	100 / 100	110	110	13,1	4,1

Egenskaper


- Med packning av EPDM
- UV-beständig

Leveransomfattning

- Skyddskåpor

Raka anslutningar

Geberit PE rak anslutning för golvstående WC



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För sanitetsenheter med vertikalt utlopp
- För manschetter

Egenskaper

- UV-beständig

Leveransomfattning

- Skyddskåpor


Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten						
Artikelnr	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
366.885.16.1	90	90	120	13,2	34	29	24
367.885.16.1	100	110	120	13,2	38	33	26

Att beställa extra

- Manschett

Geberit PE rak anslutning med o-ringsmuff för vägghängd WC



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För anslutning av sanitetsenheter med horisontellt utlopp
- För Geberit Duofix, Geberit GIS och Geberit Kombifix element för vägghängd WC
- För Geberit Sanbloc element för vägghängd WC

Egenskaper

- Med packning av EPDM
- UV-beständig

Leveransomfattning


- Skyddskåpor

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten							
Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]
366.887.16.1	2721559	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	2721562	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

Vattenlås

Geberit PE vattenlås

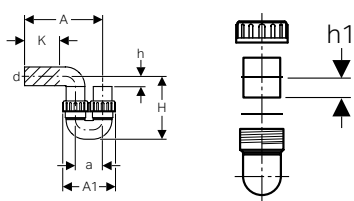

Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Tekniska data

Höjd, vattenlås	≥ 70 mm
Material	Högdensitetspolyeten

Egenskaper


- Utlopp horisontellt
- Inlopp vertikalt
- Längskraftbunden
- Löpande mutter av PP
- Med packning av EPDM
- UV-beständig

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	Utloppskapacitet [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
365.730.16.1	8061301	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14
366.730.16.1		90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20
367.730.16.1	8061327	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22

Tillbehör

Rörklamrar

Geberit rörklammer med gängad muff G 1/2", justerbar



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastsättning med rör med utvändig gänga
- För fastsättning av rörledningar i tak och väggar
- För fixpunktmontering av rörledningar i kombination med elsvetsband
- För glidkoppling av rörledningar i kombination med plaststrips

Egenskaper


- Justerbar
- Enhandsfattning
- Inv. gänga
- Förzinkad

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Artikelnr	RSK no.	DN	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
360.841.00.2	3815827	40	1/2	40	48	3,5	3,9
361.841.00.2	3815828	50	1/2	50	58	4	4,4
363.841.00.2	3815829	56	1/2	56	64	4,3	4,7
364.841.00.2	3815830	60	1/2	63	71	4,7	5,1
365.841.00.2	3815831	70	1/2	75	83	5,3	5,7
366.841.00.2	3815832	90	1/2	90	98	6	6,4
367.841.00.2	3815833	100	1/2	110	118	7	7,4
368.841.00.2	3815835	125	1/2	125	133	7,8	8,2
369.841.00.2	3815836	150	1/2	160	168	9,5	9,9

Geberit rörklammer med gängad muff M10, justerbar



Användning

- För fastsättning med gängstänger
- För fastsättning av rörledningar i tak och väggar
- För glidkoppling av rörledningar i kombination med plaststrips

Egenskaper

- Justerbar
- Enhandsfattning
- Inv. gänga
- Förzinkad


Tekniska data

Material		Stål					
Artikelnr	RSK no.	DN	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	M [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
361.843.00.2	3815838	50	50	58	10	4	4,4
363.843.00.2	3815839	56	56	64	10	4,3	4,7
364.843.00.2	3815840	60	63	71	10	4,7	5,1
365.843.00.2	3815841	70	75	83	10	5,3	5,7
366.843.00.2	3815843	90	90	98	10	6	6,4
367.843.00.2	3815844	100	110	118	10	7	7,4
369.843.00.2	3815846	150	160	168	10	9,5	9,9



- Ej lämplig för användning som fixpunkt

Geberit rörklammer med gängad muff G 1"



Användning

- För fastsättning med rör med utvändig gänga
- För fastsättning av rörledningar i tak och väggar
- För glidkoppling av rörledningar i kombination med plaststrips
- För fixpunktmontering av rör i kombination med dubbla flänsbussningar


Egenskaper

- Inv. gänga
- Förzinkad

Tekniska data

Material		Stål			
Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
370.840.00.1	3815847	200	200	1	14,8
371.840.00.1	3815848	250	250	1	17,3
372.840.00.1	3815849	300	315	1	20,5

Geberit rörklammer med gängad muff M8/M10

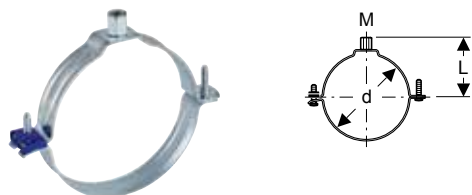

Användning

- För fästning med gängstänger
- För byggnadsavlopp
- För fästning av rörledningar i tak och väggar

Egenskaper

- Fäst med gänga M8 eller M10
- Inv. gänga
- Enhandsfattning
- Förzinkad


Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Artikelnr	RSK no.	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
360.832.00.2		40	8 / 10	4,3
361.832.00.2		50	8 / 10	4,8
363.832.00.2		56	8 / 10	5,1
364.832.00.2		63	8 / 10	5,5
365.832.00.2		75	8 / 10	6,1
366.832.00.2		90	8 / 10	6,8
367.832.00.2	3892533	110	8 / 10	7,8
368.832.00.2		125	8 / 10	8,6
369.832.00.2		160	8 / 10	10,3

Fästen för rörklamrar

Geberit PE dubbel flänsbussning



Användning



- För byggnadsavlopp
- För fixpunktmontering av rörledningar i kombination med rörklamrar

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2

Geberit elsvetsband för fixpunkt



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fixpunktmontering av rörledningar i kombination med rörklamrar

Egenskaper



- En del
- Kan svetsas med Geberit elsvetsmaskiner

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	2718436	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	2718437	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	2718444	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	2718439	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	2718438	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	2718440	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	2718445	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	2718441	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	2718446	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	2718447	250	250	258	26,6	6	3

Geberit sats elsvetsband för fixpunkt



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fixpunktmontering av rörledningar i kombination med rörklamrar

Egenskaper

- Två delar
- Kan svetsas med Geberit elsvetsmaskiner

Leveransomfattning



- Set à 2 st.

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	2718448	300	315	323	33,1	6	3

Geberit montageplatta, fyrkantig, med två hål, med gängad muff M10/G 1/2"



Användning

- För fästning av rörklamrar i byggnadselementet
- För fästning av rörledningar i tak och väggar


Egenskaper

- Utvändig gänga
- Inv. gänga
- Förzinkad
- Två fästpunkter

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Artikelnr	RSK no.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1875192	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Geberit montageplatta, fyrkantig, med två hål, med gängad muff G**Användning**

- För byggnadsavlopp
- För fastsättning av rörklamrar i byggnadselementet
- För fastsättning av rörledningar i tak och väggar


Egenskaper

- Inv. gänga
- Förzinkad
- Två fästpunkter

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Artikelnr	RSK no.	G	a	L	B	H	h
		["]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
362.826.26.1	3800012	1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.828.26.1	3887736	1	9	12	4	2,6	0,6

Geberit montageplatta, rund, med tre hål, med gängad muff M10**Användning**

- För byggnadsavlopp
- För fastsättning av rörklamrar i byggnadselementet
- För fastsättning av rörledningar i tak och väggar
- För fastsättning av stödskenor i byggnadselementet


Egenskaper

- Inv. gänga
- Förzinkad
- Tre fästpunkter

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Artikelnr	RSK no.	M	a	D	H	h
		[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
362.837.26.1	3800010	10	5	7	1,6	0,4

Geberit montageplatta, rund, med tre hål, med gängad muff G 1/2"**Användning**

- För byggnadsavlopp
- För fastsättning av rörklamrar i byggnadselementet
- För fastsättning av rörledningar i tak och väggar

Egenskaper

- Inv. gänga
- Förzinkad
- Tre fästpunkter

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Artikelnr	RSK no.	G	a	D	H	h
		["]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
362.839.26.1	3892531	1/2	5	7	1,9	0,4

Geberit gängstång



Användning

- För fästsättning av Geberit rörklamrar på montageplattor
- För byggnadsavlopp
- För fästsättning av Geberit Pluvia bärskenor på montageplattor

Egenskaper

- Förzinkad

Leveransomfattning




- Skyddshölje

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Artikelnr	RSK no.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	3800011	10	50

Geberit rör med invändig gänga



Användning

- För fästsättning av Geberit rörklamrar på montageplattor

Egenskaper


- Genomgående inv. gänga
- Förzinkad

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Artikelnr	RSK no.	G ["]	D [cm]	L [m]
362.857.26.1	1877805	1/2	2,5	1,15

Geberit hållarbygel



Användning

- För fästsättning av rör i gjutformar
- För byggnadsavlopp

Egenskaper

- Utvändig gänga

Artikelnr	M [mm]	L [cm]
362.835.00.1	10	16

Geberit stockskruv




Användning

- För fästsättning av Geberit rörklamrar med muff M10 i träkonstruktioner
- För byggnadsavlopp

Artikelnr	L [cm]
362.833.00.1	10

Geberit reduceringsnippel




Användning

- För byggnadsavlopp

Artikelnr	Yta/färg	G ["]	M [mm]	H [cm]
362.842.26.1	Elförzinkad	1/2	10	2

Geberit dubbelnippel M10/G 1/2"



Tekniska data

Material	Stål
----------	------



Egenskaper

- Reducerad
- Förzinkad

Artikelnr	RSK no.	Yta/färg	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]
362.856.26.1	1877904	Elförzinkad	1/2	10	2,8	22

Stödska

Geberit stödska, förzinkat och lackerat



Användning

- För VVS- och industriinstallationer
- För fastsättning av rör
- För stabilisering av Geberit infästningssystem

Egenskaper

- Lackerad
- Stål, svartlackerat på utsidan
- Förzinkad

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Artikelnr	RSK no.	Yta/färg	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	3815800	Lackerad	40	40	0,75	3
361.850.00.1	3815818	Lackerad	50	50	0,75	3
363.850.00.1	3815826	Lackerad	56	56	0,75	3
364.850.00.1	3815850	Lackerad	60	63	0,75	3
365.850.00.1	3815834	Lackerad	70	75	0,75	3
366.850.00.1	3815842	Lackerad	90	90	0,75	3
367.850.00.1	3815859	Lackerad	100	110	0,75	3
368.850.00.1	3815851	Lackerad	125	125	0,75	3
369.850.00.1	3815867	Lackerad	150	160	0,75	3
370.850.00.1	3815875	Lackerad	200	200	0,75	3
371.850.00.1	3815883	Lackerad	250	250	0,75	3
372.850.00.1	3815891	Lackerad	300	315	0,75	3

Förslutningar

Geberit PE svetskåpa



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För spegelsvetsning

Egenskaper


- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]
379.812.16.1	2722809	30	32
360.812.16.1	2722817	40	40
361.812.16.1	2722825	50	50
363.812.16.1	2722833	56	56
364.812.16.1	2722887	60	63
365.812.16.1	2722841	70	75
366.812.16.1	2722889	90	90
367.812.16.1	2722874	100	110
368.812.16.1	2722891	125	125
369.812.16.1	2722882	150	160
370.812.16.1		200	200

Geberit PE svetskåpa, förlängd



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För svetsning eller instickning

Egenskaper


- UV-beständig

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK no.	d, ø [mm]	H [cm]
361.929.16.1	2681935	50	4
363.929.16.1	2681936	56	4
365.929.16.1	2681937	75	4,4
366.929.16.1	2681938	90	4,5
367.929.16.1	2681939	110	4,6
369.929.16.1	2681940	160	6,5

Geberit PE skyddskåpa för rörände



Användning


- För byggnadsavlopp
- För skydd av rörändar

Tekniska data

Material	PE-LD
----------	-------

Artikelnr	RSK no.	Yta/färg	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
360.802.92.1	2719516	Gul	40	40	4,2	3,5
361.802.92.1	2719524	Gul	50	50	5,2	3,5
363.802.92.1	2719532	Gul	56	56	5,8	3,5
364.802.92.1	2719535	Gul	60	63	6,5	3,5
365.802.92.1	2719540	Gul	70	75	7,8	3,5
366.802.92.1	2719542	Gul	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	2719573	Gul	100	110	11,3	4
368.802.92.1	2717102	Gul	125	125	12,9	4
369.802.92.1	2719581	Gul	150	160	16,4	3

Geberit PE skruvlock



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering

Egenskaper

- Med packning av EPDM

Tekniska data

Material	PP
----------	----

Artikelnr	RSK no.	d, ø [mm]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
379.781.16.1	2721863	32	44 x 1/8	5,6	2,6
360.781.16.1	2721864	40	52 x 1/6	6,4	3,3
362.781.16.1	2721865	48	60 x 1/8	7,5	3,2
361.781.16.1	2721866	50	62 x 1/6	7,4	3,3
363.781.16.1	2721867	56	70 x 1/6	8,5	3,5
364.781.16.1	2721868	63	75 x 1/6	9	4,2
365.781.16.1	2721869	75	95 x 1/6	11,2	4,5
366.781.16.1	2721870	90	110 x 1/4	12,9	5
367.781.16.1	2721871	110	130 x 1/4	14,9	6,5

Geberit PE skruvlock för rensrör



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För Geberit rensrör 90° med oval serviceöppning

Egenskaper

- Med packning av EPDM

Tekniska data

Material	PP
----------	----

Artikelnr	d, ø [mm]
240.331.00.1	90

Geberit PE skruvlock för rensrör



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För Geberit PE rensrör 45°

Egenskaper

- Med packning av EPDM

Tekniska data

Material	PP	
Artikelnr	DN	d, ø [mm]
367.809.16.1	125–150	125–160

Geberit PE skruvlock för rensrör



Användning

- För byggnadsavlopp
- För fastighetsdränering
- För Geberit PE rensrör 90° ø 110–160 mm

Egenskaper

- Med packning av EPDM

Tekniska data

Material	PP	
Artikelnr	d, ø [mm]	
367.810.16.1	110	

Geberit reparationsrondell



Användning

- För reparation av hål i rörledningar och rördelar $\varnothing$ 40–160 mm i systemen Geberit PE och Geberit Silent-db20
- För byggnadsavlopp
- För reparation av hål i inbyggnadscisterner av högdensitetspolyeten
- För Geberit reparationsverktyg

Artikelnr	d, $\varnothing$ [mm]
853.650.16.1	40–160

Packningar

Geberit PE läppringstättning



Användning

- För byggnadsavlopp
- För Geberit PE o-ringsmuffar

Tekniska data

Material	EPDM
----------	------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, $\varnothing$ [mm]
362.790.00.1		30	32
360.789.00.1		40	40
361.789.00.1		50	50
364.789.00.1		60	63
365.789.00.1		70	75
366.789.00.1		90	90
367.988.00.1		80	90
367.789.00.1		100	110
368.789.00.1		125	125
369.789.00.1	2717127	150	160

Geberit läpptätning för spolrör



Artikelnr	DN	d, $\varnothing$ [mm]
362.771.00.1	40	45

Geberit PE manschett



Användning

- För byggnadsavlopp
- För Geberit PE expanderhylsor

Artikelnr	DN	d, ø [mm]
853.524.00.1	56	56
853.528.00.1	100	110
853.529.00.1	125	125
853.531.00.1	150	160
853.705.00.1	200	200

Geberit PE manschett



Användning


- För byggnadsavlopp
- För Geberit PE utloppsbojor

Tekniska data

Material	EPDM
----------	------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]
387.282.00.1	90	90

Geberit manschett



Användning


- För bidéer och tvättställ

Tekniska data

Material	EPDM
----------	------

Artikelnr	RSK no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.495.00.1		32	46	2,3
152.496.00.1	3106275	40	46	2,3
152.796.00.1		40	44	2,3
153.565.16.1		40	58	2,3
153.566.16.1	3106283	50	58	2,3

Geberit manschett



Användning


- För bidéer och tvättställ

Tekniska data

Material	EPDM
----------	------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1		50	32	44
152.689.00.1	2710470	56	32	50
152.690.00.1		56	40	50
152.691.00.1	2710471	60	32	57
152.692.00.1	2710472	60	40	57
152.693.00.1	2710473	60	50	57

Geberit PE flänspackning



Användning

- För byggnadsavlopp
- För upprättande av flänskopplingar

Egenskaper

- Med packning av EPDM

Tekniska data

Material	EPDM
----------	------

Artikelnr	RSK no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.742.00.1	3104510	50	50	45	9,2	0,3
363.742.00.1	3104528	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	3104536	70	75	69	12,7	0,3
366.742.00.1	3104544	90	90	83	14,2	0,3
367.742.00.1	3104551	100	110	102	16,2	0,3
368.742.00.1	3104560	125	125	116	19,2	0,3
369.742.00.1	3104569	150	160	149	21,7	0,3
370.742.00.1	3104577	200	200	191	27,2	0,3
371.742.00.1	3104585	250	250	238	32,7	0,4
372.742.00.1	3104593	300	315	298	37,7	0,4

Geberit trycktätning



Användning

- För Geberit PE skruvkopplingar
- För Geberit PE skruvlock

Artikelnr	d, ø [mm]	di, ø [mm]
364.783.00.1	63	59

Geberit PE trycktätning



Användning

- För byggnadsavlopp
- För Geberit PE skruvkopplingar
- För Geberit PE skruvlock

Tekniska data

Material	EPDM	
Artikelnr	DN	d, ø [mm]
379.783.00.1	30	32
360.783.00.1	40	40
361.783.00.1	50	50
363.783.00.1	56	56
365.783.00.1	70	75
366.783.00.1	90	90
367.783.00.1	100	110

Geberit trycktätning



Användning

- För Geberit PE rensrör 45°
- För Geberit PE rensrör 90°

Artikelnr	DN	d, ø [mm]
887.371.00.1	100	110
853.405.00.1	125–150	125–160

Geberit trycktättningsring



Användning

- För Geberit PE skruvkopplingar

Artikelnr	DN	d, ø [mm]
379.782.16.1	30	32
360.782.16.1	40	40
361.782.16.1	50	50
363.782.16.1	56	56
364.782.16.1	60	63
365.782.16.1	70	75
366.782.16.1	90	90
367.782.16.1	100	110

Geberit PE läppringstättning för rensrör



Användning

- För ovala rensluckor

Tekniska data

Material	EPDM
----------	------

Artikelnr	DN	d, ø [mm]
853.970.00.1	200–300	200–315