


Stålkulventiler, reducerat genomlopp

104 serie, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-500, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 100-500 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 100-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 100-500 PTFE+C
Spindel	DN 100 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 Rostfritt stål, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 100-500 FPM
Manövrering	DN 100-500 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

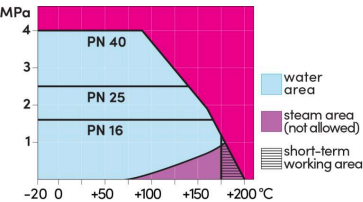


Ej för ånga

DN 100-500

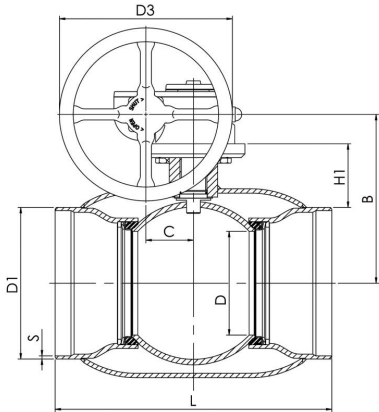

DN 100-500

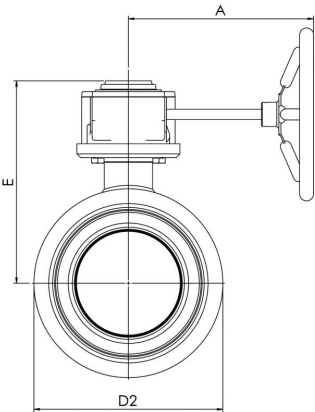


DN	PN	Product no.	RSK no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H	L	S	kg
100	25	104100	4512275	186	196	53	80	114.3	139.7	125.0	239	105	325	3,6	18.0
125	25	104125	4500329	224	216	53	100	139.7	177.8	200.0	259	112	325	4	20.0
150	25	104150	4500330	224	236	53	125	168.3	219.1	200.0	279	118	350	4,5	25.0
200	25	104200	4500331	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4.5	49.0
250	25	104250	4500332	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	5	94.0
300	25	104300	4500333	363	343	117	250	323.9	457.0	500.0	412	132	550	5.6	152.0
350	25	104350	4500303	363	418	117	290	355.6	508.0	500.0	487	192	686	6,3	212.0
400	25	104400	4500304	444	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	762	7	293.0
500	25	104500	4500305	475	576	180	390	508.0	660.0	500.0	648	259	914	7	467.0

Stålkulventiler, reducerat genomlopp

104 serie, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 450, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 450 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 450 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 450 PTFE+C
Spindel	DN 450 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 450 FPM
Manövrering	DN 450 Ventil utrustad med manuell växel

Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

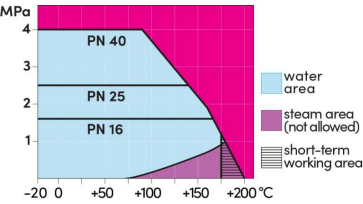

Ej för ånga

DN	PN	Product no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
450	25	104450	471	576	180	390	457.0	660.0	500.0	648	284	914	6,3	561.0