



Rostfria ståkulventiler, reducerat genomlopp

230 serie, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-250, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 65-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 65-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kultätning	DN 65-250 PTFE+C
Spindel	DN 65-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Spindeltätning	DN 65-250 FPM/NBR
Manövrering	DN 65-250 Med förzinkat stål handtag

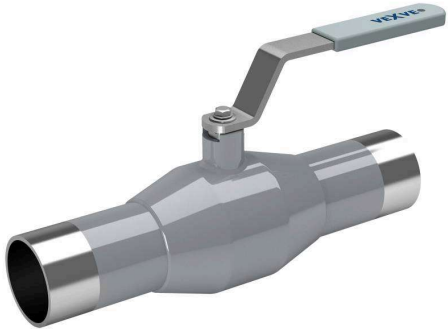


Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

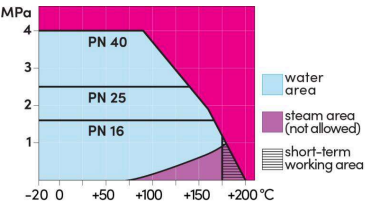


Ej för ånga

DN 65-150

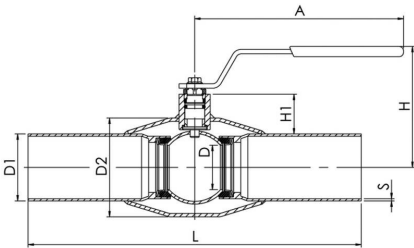

DN 200-250



DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	230065	4500352	278	50	76.1	114.3	150	51	300	3,0	3.8
80	25	230080	4500353	278	65	88.9	114.3	160	58	300	3,0	4.7
100	25	230100	4500354	278	80	114.3	139.7	175	54	325	3,0	6.7
125	25	230125	4500355	400	100	139.7	177.8	220	68	325	4	13.0
150	25	230150	4500356	600	125	168.3	219.1	240	74	350	4	18.0
200	25	230200	4500357	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4	32.0
250	25	230250	4500415	1200	200	273.0	355.6	340	108	530	4	63.0