

# Stålkulventiler, fullt genomlopp

150 serie, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 50-400, fullt genomlopp

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 50-400 Stål, P235GH (1.0345)                                                                                                                     |
| Kula           | DN 50-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                                                                      |
| Kultätning     | DN 50-400 PTFE+C                                                                                                                                    |
| Spindel        | DN 50-80 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)<br>DN 100-125 Rostfritt stål, X17CrNi16-2 (1.4057)<br>DN 150-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 50-400 FPM                                                                                                                                       |
| Manövrering    | DN 50-200 Med förzinkat stål handtag<br>DN 250-400 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel,<br>elektrisk eller hydraulisk ställdon             |




## Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

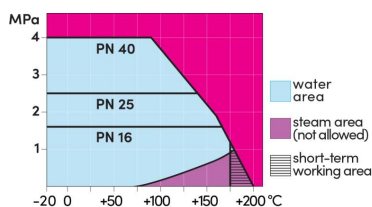


Ej för ånga

DN 50-125

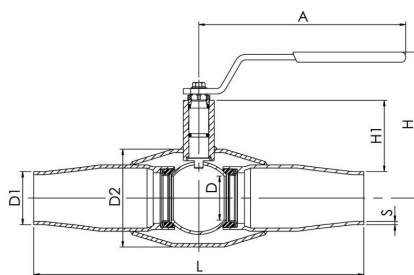

DN 150-400



| DN  | PN | Product no. | RSK no. | A    | D   | D1    | D2    | H   | H1  | L   | S   | kg    |
|-----|----|-------------|---------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 50  | 25 | 150050      | 4500696 | 278  | 50  | 60.3  | 101.6 | 158 | 70  | 300 | 2,9 | 4.5   |
| 65  | 25 | 150065      | 4500697 | 278  | 65  | 76.1  | 121.0 | 171 | 74  | 300 | 3,2 | 6.7   |
| 80  | 25 | 150080      | 4500698 | 279  | 80  | 88.9  | 139.7 | 218 | 114 | 325 | 3,6 | 10.5  |
| 100 | 25 | 150100      | 4500699 | 400  | 100 | 114.3 | 177.8 | 253 | 113 | 325 | 3,6 | 15.5  |
| 125 | 25 | 150125      | 4500656 | 600  | 125 | 139.7 | 219.1 | 272 | 121 | 360 | 3,6 | 25.0  |
| 150 | 25 | 150150      | 4500700 | 870  | 150 | 168.3 | 273.0 | 281 | 117 | 400 | 4,5 | 51.0  |
| 200 | 25 | 150200      | 4500701 | 1200 | 200 | 219.1 | 355.6 | 343 | 135 | 530 | 5   | 95.0  |
| 250 | 25 | 150250      | 4500702 |      | 250 | 273.0 | 457.0 |     | 158 | 550 | 5   | 126.0 |
| 300 | 25 | 150300      | 4500324 |      | 290 | 323.9 | 508.0 |     | 206 | 686 | 5,6 | 177.0 |
| 350 | 25 | 150350      | 4500325 |      | 340 | 355.6 | 610.0 |     | 267 | 762 | 6,3 | 258.0 |
| 400 | 25 | 150400      | 4500326 |      | 390 | 406.0 | 660.0 |     | 310 | 914 | 7,1 | 553.0 |