

Stålkulventiler, fullt genomlopp

153 serie, fläns / fläns, DN 50-400, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 50-400 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 50-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 50-400 PTFE+C
Spindel	DN 50-80 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125 Rostfritt stål, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 50-400 FPM
Manövrering	DN 50-200 Med förzinkat stål handtag DN 250-400 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

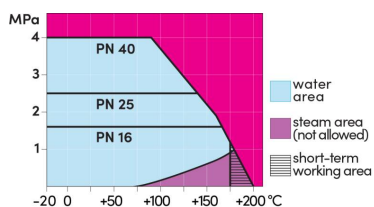


Ej för ånga

DN 50-125

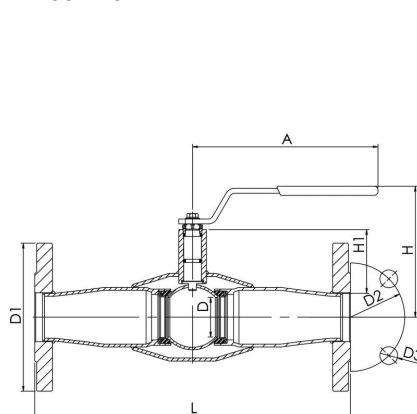

DN 150-400



DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	153050	4506175	278	50	165.0	125.0	18.0	155	70	320	9.0
65	16	153065	4506176	278	65	185.0	145.0	18.0	168	74	325	11.0
80	16	153080	4506177	279	80	200.0	160.0	18.0	216	114	350	14.5
100	16	153100	4506178	400	100	220.0	180.0	18.0	251	113	350	27.0
125	16	153125	4506179	600	125	250.0	210.0	18.0	270	121	375	32.5
150	16	153150	4506180	870	150	285.0	240.0	22.0	282	117	515	69.0
200	16	153200	4506181	1200	200	340.0	295.0	22.0	343	135	560	120.0
250	16	153250	4506182		250	405.0	355.0	26.0		158	595	155.0
300	16	153300	4506183		290	460.0	410.0	26.0		206	716	212.0
350	16	153350	4506184		340	520.0	470.0	26.0		267	802	349.0
400	16	153400	4506185		390	580.0	525.0	30.0		307	1016	635.0