

# Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

14-3 serie, fläns / fläns, DN 200-300, reducerat genomlopp

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 200-300 Stål, P235GH (1.0345)                |
| Kula           | DN 200-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning     | DN 200-300 PTFE+GF                              |
| Spindel        | DN 200-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 200-300 FPM                                  |
| Mätuttag       | DN 200-300 Självförlutande, mässing / EPDM      |
| Manövrering    | DN 200-300 Ventil utrustad med manuell växel    |
| Fläns          | EN 1092-1                                       |
|                | PN tillgänglig 16                               |




## Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

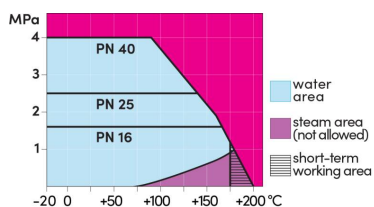


Ej för ånga

DN 200-300



DN 200-300

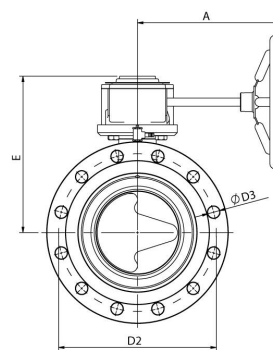

| DN  | PN | Product no. | RSK no. | A   | B   | C   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | H2  | L   | L1  | kg    |
|-----|----|-------------|---------|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 200 | 16 | 143200      | 4891332 | 268 | 244 | 69  | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 72  | 126 | 425 | 198 | 61.0  |
| 250 | 16 | 143250      | 4891333 | 301 | 294 | 97  | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 88  | 132 | 550 | 259 | 116.0 |
| 300 | 16 | 143300      | 4891334 | 424 | 349 | 138 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 600.0 | 422 | 112 | 134 | 580 | 272 | 163.0 |

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätton, bland annat.

# Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

14-3 serie, fläns / fläns, DN 350-400, reducerat genomlopp

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 350-400 Stål, P235GH (1.0345)                |
| Kula           | DN 350-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning     | DN 350-400 PTFE+GF                              |
| Spindel        | DN 350-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 350-400 FPM                                  |
| Mätuttag       | DN 350-400 Självförslutande, mässing / EPDM     |
| Manövrering    | DN 350-400 Ventil utrustad med manuell växel    |
| Fläns          | EN 1092-1                                       |
|                | PN tillgänglig 16                               |




## Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

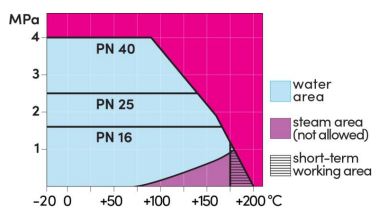


Ej för ånga

DN 350-400

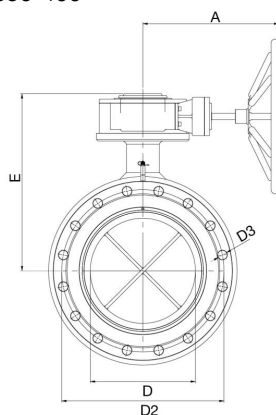

DN 350-400

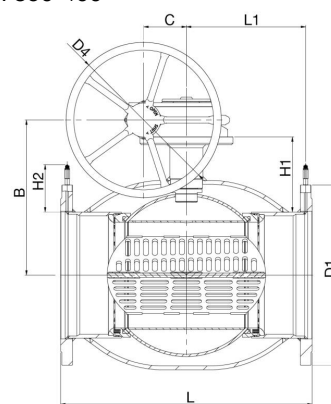

| DN  | PN | Product no. | A   | B   | C   | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | H2  | L   | L1  | kg    |
|-----|----|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 350 | 16 | 143350      | 424 | 424 | 138 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 600.0 | 498 | 192 | 148 | 706 | 334 | 275.0 |
| 400 | 16 | 143400      | 440 | 500 | 138 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 573 | 242 | 152 | 810 | 384 | 382.0 |

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätdon, bland annat.