

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp

101X/G serie, X-serien, utvändiga gängor och plugg / svetsning, EN (DIN), DN 15-25, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-25 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-25 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-25 PTFE+C
Spindel	DN 15-25 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-25 FPM
Manövrering	DN 15-25 med kompositthandtag




Funktionsvillkor

-20 °C – +200 °C


Under -20 °C kontakta tillverkaren

Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

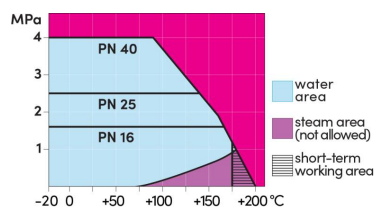

DN 15-25

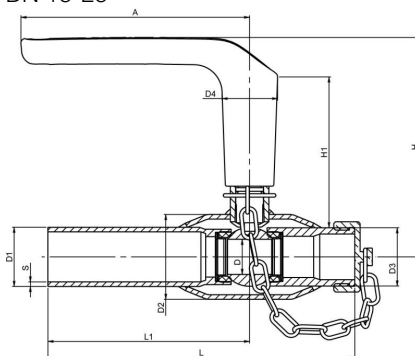

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	101015X/G	5495159	130	10	21.3	33.7	G 1/2	32.0	119	84	167	115	2	0.6
15	40	101015X/G34		130	10	21.3	33.7	G 3/4	32.0	119	84	167	115	2	0.6
20	40	101020X/G	5495160	130	15	26.9	42.4	G 3/4	32.0	119	81	172	115	2.3	0.8
25	40	101025X/G	5495161	130	20	33.7	48.3	G 1	32.0	125	84	175	115	2.6	0.9