

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp

103X serie, X-serien, fläns / fläns, DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM
Manövrering	DN 15-50 med komposithandtag
Fläns	EN 1092-1 PN tillgänglig 40




Funktionsvillkor

-20 °C – +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40 °C

Läckageklass A (EN 12266-1)

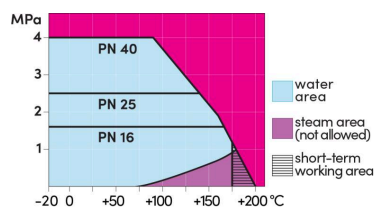

Ej för ånga

DN 15-50

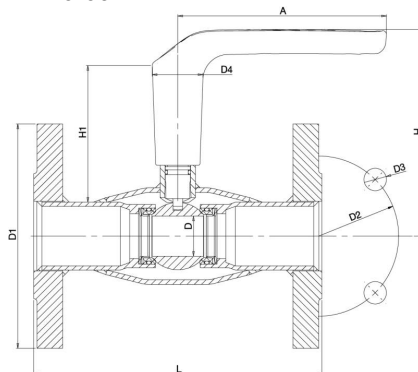

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	103015X	5495169	130	10	95.0	65.0	14.0	32.0	119	86	130	1.7
20	40	103020X	5495170	130	15	105.0	75.0	14.0	32.0	123	87	150	2.4
25	40	103025X	5495171	130	20	115.0	85.0	14.0	32.0	125	86	160	2.9
32	40	103032X	5495172	130	25	140.0	100.0	18.0	32.0	129	85	180	4.5
40	40	103040X	5495173	130	32	150.0	110.0	18.0	32.0	133	87	200	5.2
50	40	103050X	5495174	130	40	165.0	125.0	18.0	32.0	140	88	230	6.7