

X-stålkulventiler, reducerat genomlopp

105X serie, X-serien, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM
Manövrering	DN 15-50 med komposithandtag
Fläns	EN 1092-1 PN tillgänglig 40




Funktionsvillkor

-20 °C – +200 °C


Under -20 °C kontakta tillverkaren

Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

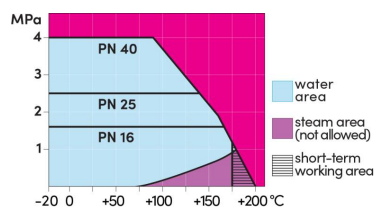

DN 10-50

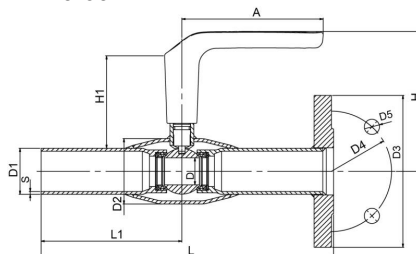

Ej för ånga

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	105015X	5495175	130	10	21.3	33.7	95.0	65.0	14.0	119	86	240	115	2	1.2
20	40	105020X	5495176	130	15	26.9	42.4	105.0	75.0	14.0	123	87	240	115	2.3	1.7
25	40	105025X	5495177	130	20	33.7	48.3	115.0	85.0	14.0	125	86	240	115	2.6	1.9
32	40	105032X	5495178	130	25	42.4	60.3	140.0	100.0	18.0	129	85	270	130	2.6	3.0
40	40	105040X	5495179	130	32	48.3	70.0	150.0	110.0	18.0	133	87	270	130	2.6	3.4
50	40	105050X	5495180	130	40	60.3	76.1	165.0	125.0	18.0	140	88	310	150	2.9	4.5