


X-stålkulventiler, fullt genomlopp

150X serie, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-40, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 15-40 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-40 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-40 PTFE+C
Spindel	DN 15-40 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-40 FPM
Manövrering	DN 15-40 med komposithandtag

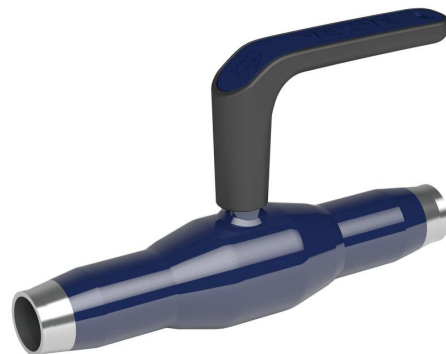


Funktionsvillkor

-20 °C – +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

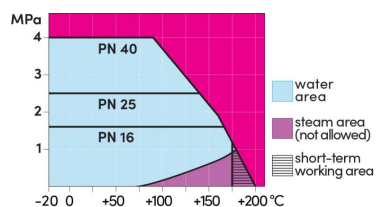

Ej för ånga

DN 15-40

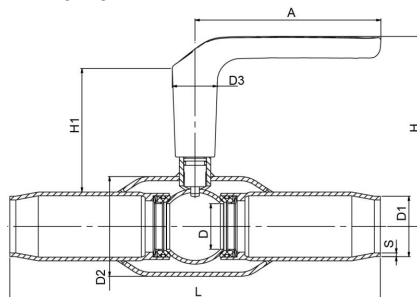

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	150015X	5495181	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2.3	1.3
20	40	150020X	5495182	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2.6	1.3
25	40	150025X	5495183	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.9
32	40	150032X	5495184	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.2
40	40	150040X	5495185	130	40	48.3	88.9	32.0	140	88	300	2.9	3.1