

X-stålkulventiler, fullt genomlopp

153X serie, X-serien, fläns / fläns, DN 15-40, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 15-40 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-40 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-40 PTFE+C
Spindel	DN 15-40 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-40 FPM
Manövrering	DN 15-40 med komposithandtag
Fläns	EN 1092-1 PN tillgänglig 40




Funktionsvillkor

-20 °C – +200 °C


Under -20 °C kontakta tillverkaren

Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

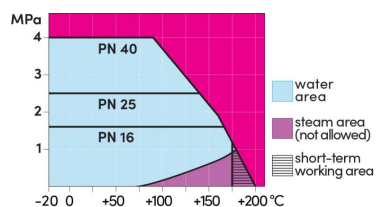

DN 15-40

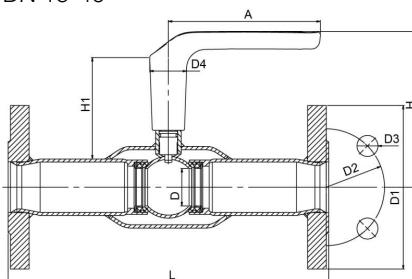

Ej för ånga

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	153015X	5495186	130	15	95.0	65.0	14.0	32.0	123	87	245	2.5
20	40	153020X	5495187	130	20	105.0	75.0	14.0	32.0	125	86	245	3.0
25	40	153025X	5495188	130	25	115.0	85.0	14.0	32.0	129	85	275	4.0
32	40	153032X	5495189	130	32	140.0	100.0	18.0	32.0	133	87	275	5.5
40	40	153040X	5495190	130	40	150.0	110.0	18.0	32.0	140	88	320	6.8