


X-injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

140X serie, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301), kompositflödesrör
Kultätning	DN 15-50 PTFE+GF
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM
Mätuttag	DN 15-50 Självförslutande, mässing / EPDM
Manövrering	DN 15-50 med injusteringsratt

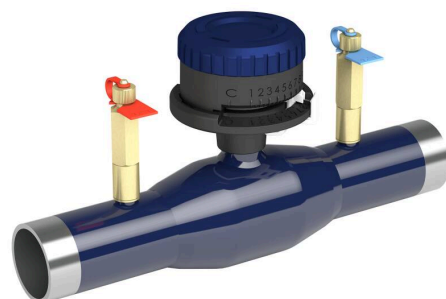


Funktionsvillkor

-20 °C – +120 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

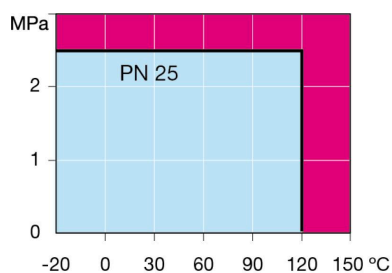

Ej för ånga

DN 15-50

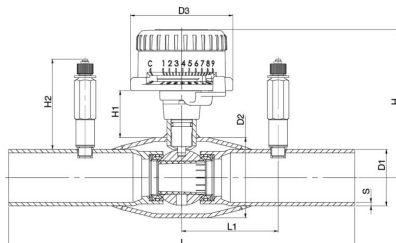

DN	PN	Product no.	RSK no.	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	S	kg
15	25	140015X	5495191	21.3	33.7	77.0	101	38.5	68	230	73	2	0.8
20	25	140020X	5495192	26.9	42.4	77.0	105	38	68	230	73	2.3	1.0
25	25	140025X	5495193	33.7	48.3	77.0	107	37	68	230	73	2.6	1.1
32	25	140032X	5495194	42.4	60.3	77.0	111	35	68	260	73	2.6	1.5
40	25	140040X	5495195	48.3	70.0	77.0	116	35	68	260	73	2.6	1.7
50	25	140050X	5495196	60.3	76.1	77.0	123	39	68	300	73	2.9	2.3

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mättdon, bland annat.