


X-injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

143X serie, X-serien, fläns / fläns, DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301), kompositflödesrör
Kultätning	DN 15-50 PTFE+GF
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM
Mätuttag	DN 15-50 Självförslutande, mässing / EPDM
Manövrering	DN 15-50 med injusteringsratt
Fläns	EN 1092-1 PN tillgänglig 25

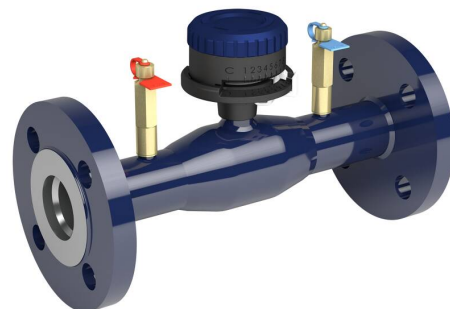


Funktionsvillkor

-20 °C – +120 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

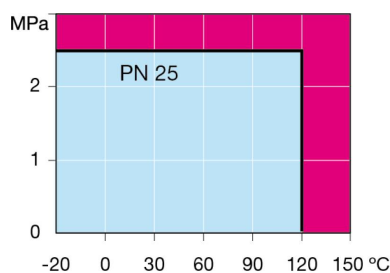

Ej för ånga

DN 15-50

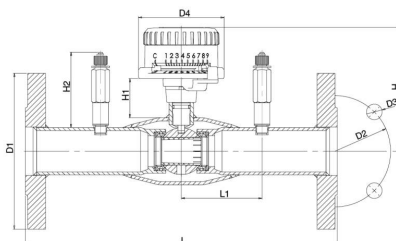

DN	PN	Product no.	RSK no.	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	kg
15	25	143015X	5495197	95.0	65.0	14.0	77.0	101	38.5	68	250	73	2.0
20	25	143020X	5495198	105.0	75.0	14.0	77.0	105	38	68	250	73	2.8
25	25	143025X	5495199	115.0	85.0	14.0	77.0	107	37	68	240	73	3.1
32	25	143032X	5495200	140.0	100.0	18.0	77.0	111	35	68	280	73	4.9
40	25	143040X	5495201	150.0	110.0	18.0	77.0	116	35	68	270	73	5.4
50	25	143050X	5495202	165.0	125.0	18.0	77.0	123	39	68	310	73	7.2

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätidon, bland annat.