

X-rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

233X serie, X-serien, fläns / fläns, DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM/NBR
Manövrering	DN 15-50 med komposithandtag
Fläns	EN 1092-1 PN tillgänglig 40




Funktionsvillkor

-20 °C – +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

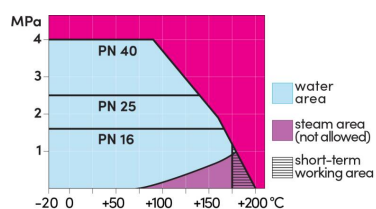

Ej för ånga

DN 15-50

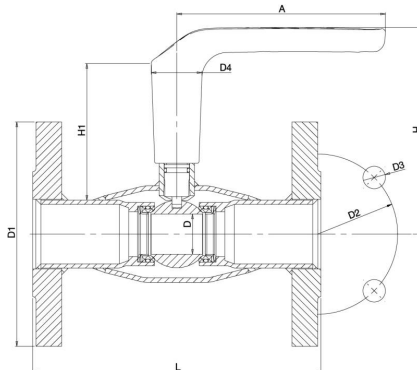

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	233015X	5495231	130	10	95.0	65.0	14.0	32.0	119	86	130	1.6
20	40	233020X	5495232	130	15	105.0	75.0	14.0	32.0	123	87	150	2.2
25	40	233025X	5495233	130	20	115.0	85.0	14.0	32.0	125	86	160	2.7
32	40	233032X	5495234	130	25	140.0	100.0	18.0	32.0	129	85	180	4.4
40	40	233040X	5495235	130	32	150.0	110.0	18.0	32.0	133	87	200	5.2
50	40	233050X	5495236	130	40	165.0	125.0	18.0	32.0	140	88	230	7.2