

X-rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

231X/MM serie, X-serien, invändiga gängor / svetsning, NS-norm, DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM/NBR
Manövrering	DN 10-50 med komposithandtag




Funktionsvillkor

-20 °C – +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

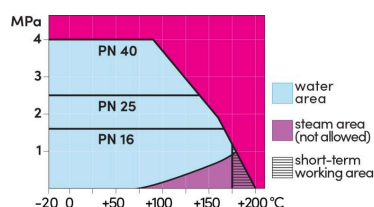

Ej för ånga

DN 10-50

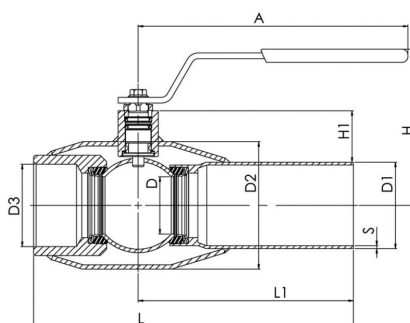

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	231010X/MM	5496000	130	10	13.5	33.7	Rp 3/8	32.0	119	86	153	115	1.6	0.5
15	40	231015X/MM	5495297	130	10	20.0	33.7	Rp 1/2	32.0	119	86	158	115	2	0.6
20	40	231020X/MM	5495298	130	15	25.0	42.4	Rp 3/4	32.0	123	87	165	115	2	0.7
25	40	231025X/MM	5495299	130	20	30.0	48.3	Rp 1	32.0	125	86	172	115	2	1.0
32	40	231032X/MM	5495300	130	25	36.0	60.3	Rp 1 1/4	32.0	129	85	195	130	2	1.4
40	40	231040X/MM	5495301	130	32	45.0	70.0	Rp 1 1/2	32.0	133	87	205	130	2.5	1.9
50	40	231050X/MM	5495302	130	40	54.0	76.1	Rp 2	32.0	140	88	240	150	2.6	2.9