


X-stålkulventiler, reducerat genomlopp


100X/S serie, stark, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 20-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 20-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 20-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 20-50 PTFE+C
Spindel	DN 20-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 20-50 FPM
Manövrering	DN 20-50 med komposithandtag

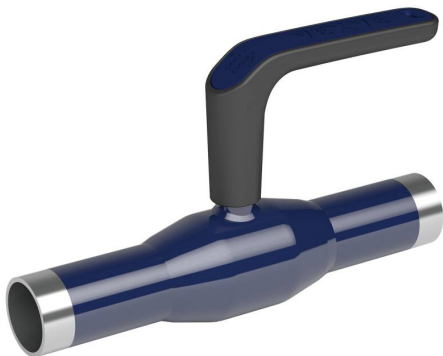


Funktionsvillkor

-20 °C – +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

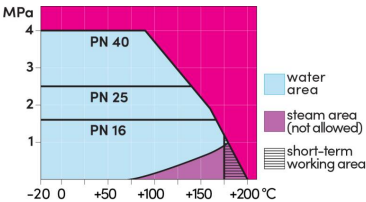

Ej för ånga

DN 20-50

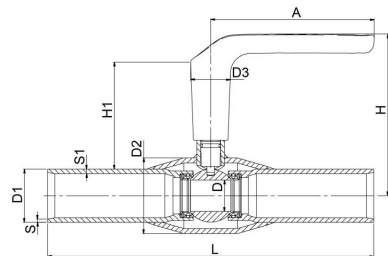

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	S1	kg
20	40	100020X/S	5495303	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2.6	4.5	1.2
25	40	100025X/S	5495304	130	20	33.7	48.3	32.0	125	86	230	2.6	4.5	1.2
32	40	100032X/S	5495305	130	25	42.4	60.3	32.0	129	85	260	2.6	3.6	1.4
40	40	100040X/S	5495306	130	32	48.3	70.0	32.0	133	87	260	2.6	4.5	2.0
50	40	100050X/S	5495307	130	40	60.3	88.9	32.0	141	88	300	2.9	4	3.0