

X-rostfria stålkulventiler, fullt genomlopp

250X serie, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-40, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 15-40 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 15-40 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kultätning	DN 15-40 PTFE+C
Spindel	DN 15-40 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Spindeltätning	DN 15-40 FPM/NBR
Manövrering	DN 15-40 med komposithandtag




Funktionsvillkor

-20 °C – +200 °C


Under -20 °C kontakta tillverkaren

Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

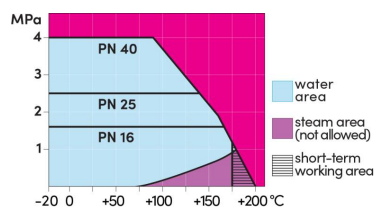

DN 15-40

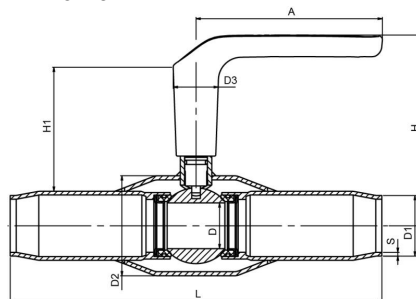

Ej för ånga

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	250015X	5495405	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2	0.9
20	40	250020X	5495406	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2	1.2
25	40	250025X	5495407	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2	1.7
32	40	250032X	5495408	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.3
40	40	250040X	5495409	130	40	48.3	76.1	32.0	140	88	300	2.8	3.4