


X-stålkulventiler, reducerat genomlopp

303X serie, X-serien, koppar / koppar, DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+C
Lödanslutning	DN 15-50 Copper, EN 1057: 2006
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM
Manövrering	DN 15-50 med T-komposithandtag

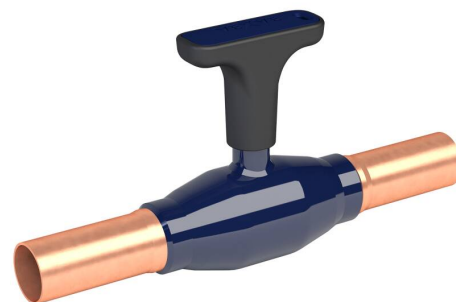


Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren



Lägstå tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

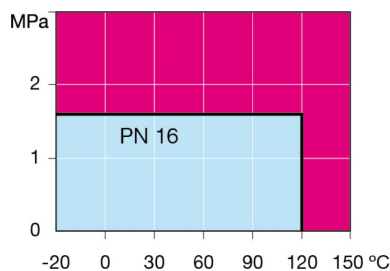

Ej för ånga

DN 15-50

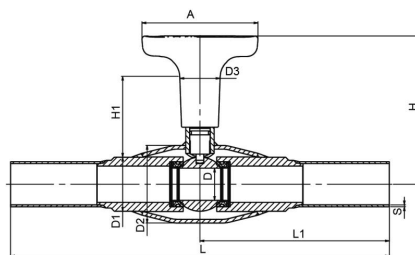

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	S	kg
15	16	303015X	5495420	90	10	21.3	33.7	32.0	15.0		105	63	195	1	0.5
20	16	303020X	5495421	90	15	26.9	42.4	32.0	22.0		109	64	205	1	0.7
20	16	303020X/18	5495422	90	15	26.9	42.4	32.0	18.0		109	64	205	1	0.7
20	16	303020X/22	5495423	90	15	26.9	42.4	32.0		22.0	109	64	205	1	0.7
25	16	303025X	5495424	90	20	33.7	48.3	32.0	28.0		111	63	230	1.2	1.0
25	16	303025X/28		90	20	33.7	48.3	32.0		28.0	111	63	230	1.2	1.0
32	16	303032X	5495425	90	25	42.4	60.3	32.0		35.0	115	63	294	1.5	1.6
40	16	303040X	5495426	90	32	48.3	70.0	32.0		42.0	120	64	325	1.5	1.9
50	16	303050X	5495427	90	40	60.3	76.1	32.0		54.0	127	65	350	1.5	2.7